



C.ONLINE



übersicht holzladen

inhalt

- ▶ Fingergezinkte Lade

Stand Oktober 2018



C.ONLINE

Übersicht laden


fingergezinkte laden

Fingergezinkte Laden:



- Holzarten:** Buche ungedämpft (Standard), Buche gedämpft, Birke, Erle, Esche, Ahorn, Eiche, Europäische Kirsch und Europäische Nuss, Zirbe, Lärche und Fichte.
- Oberfläche:** roh, lackiert oder geölt
- Standardhöhen:** 55, 71, 87, 103, 119, 135, 151, 183, 215, 247, 279, 311, 343, 375, 407, 439 mm (jede andere Sonderhöhe bis max. 439 mm mit Aufpreis möglich)
- Tiefe:** Tiefe je nach Herstellerangaben der Schienen ab Tiefe 240 mm bis 1200 mm
- Breite:** ab 155 mm Blum Tandem, ab 203 mm Blum Movento und ab 200 mm Hettich bis 1500 mm
- Ausführung:** Seiten-, Vorder- und Hinterteile in Stärke 13 mm. Boden ist seitlich eingenetet und bei den Vorder- und Hinterteilen mit Klammern oder Schrauben (mit Aufpreis) befestigt. Vorder- und Hinterteile sind um 4 mm niedriger als die Seitenteile.
- Boden:** 5 mm Sperrholz oder 10 mm Sperrholz (mit Aufpreis)
- Korpusinnenlichte:** minus 15 mm bei Blum Tandem Vollauszüge
minus 14 mm bei Hettich Vollauszüge
- Innenladen:** Bis zu einer Höhe von 407 mm möglich. Bei der Innenlade ist der Boden auch vorne eingenetet und das Vorderteil ist gegenüber den Seitenteilen um 17 mm tiefergezogen.
- Innenladen*:** Griffausfräsung: Typ I, E, O, K, C, V, H, U, R, Q

Innenladen GRIFFAUSFRÄSUNG

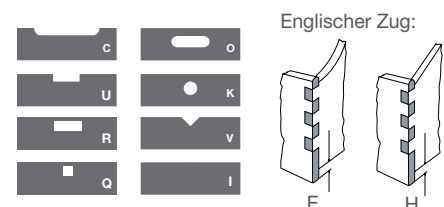

*Achtung: Bei Verwendung von Schubladenführungen (egal welches Fabrikat) müssen die Laden wegen dem tiefergezogenen Vorderstück um 13 mm in der Tiefe größer gegenüber der Normtiefe bestellt werden. (Berücksichtigen Sie die 13 mm auch bei der Korpus-tiefe).

Stand Oktober 2018