

Aktionsblatt

METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN ZUM SONDERPREIS



VORTEILHAFT für Ihre Fertigung

- Preiswerte Vorführ- und Ausstellungsmaschinen aus dem Maschinenzentrum in Linz
- Individuell und flexibel finanzierbar
- Mit der Sicherheit vom kompetenten Service
- Unbürokratisches Leasing INKLUSIVE Maschinenbruchversicherung für die gesamte Finanzierungs-dauer

SPINNER:

TC400 - 52 - MC

CNC-Universaldrehmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

FEM-optimierter Guss mit gehärteten und geschliffenen Gleitführungen für höchste Steifigkeit und Dämpfung. Das echte 60° Schrägbett in kompakter Bauweise verhindert einen großen Wärmegang.

AUSSTATTUNG:

- 12 angetriebene Werkzeuge (VDI 30)
- 3-Backen-Kraftspannfutter Ø 210 mm mit Fußschalter
- Multi-Control-Wheel
- DXF-Reader
- Messtaster für Werkzeugvermessung
- Späneförderer
- Verpackung
- Transportkosten
- Transportversicherung
- Inbetriebnahme
- Individualschulung


Steuerung:

SPIOS 24" Touch-Panel I4.0 V2 – Siemens 840D



SONDERNETTOPREIS
€ 109.000,- excl. Ust.

Technische Daten:	TC400-52 MC
Schwingdurchmesser	400 mm
Max. Drehlänge	500 mm
Eilgang X / Z	15 / 24 / m/min
Spindeldrehzahl	5.000 min ⁻¹
Max. Spindelleistung/ -drehmoment	23,5 kW / 150 Nm
Spindeldurchlass	52 mm
Angetriebene Werkzeuge	12 (VDI 30)
Max. Leistung Revolver	16,5 kW
Listenpreis	€ 134.167,68

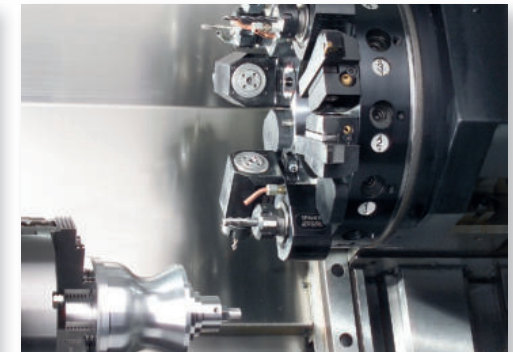

SPINNER:

VC 850

Advanced-Bearbeitungszentrum

MASCHINENBESCHREIBUNG:

3-Achsen Bearbeitungszentrum „Advanced“ in besonders schwerer Kreuzschlittenbauweise für leistungsstarke Zerspanung mit patentiertem Führungsabdeckungskonzept, dadurch ermöglicht sich ein einmalig günstiger Spänefall und eine kleine Aufstellfläche. (LxBxH: 1850 mm x 1800 mm x 2420mm)

AUSSTATTUNG:

- Hochleistungs- Frässpindel bis 12.000 min⁻¹
- 32-fach Werkzeugmagazin
- Universal Späneförderer
- Multi-Control-Wheel
- Vorbereitung Hochdruckspülung 22 bar
- DXF-Reader
- Verpackung
- Transportkosten
- Transportversicherung
- Inbetriebnahme
- Individualschulung

Steuerung:

SPIOS 24" Touch I4.0 V2 - SINUMERIK ONE



SONDERNETTOPREIS
€ 119.000,- excl. Ust.

Technische Daten:	VC 850
Verfahrweg X- / Y- / Z-Achse	850 x 510 x 510
Spindeldrehzahl	12.000 min ⁻¹
Vorschub / Eilgang	36 m/min
Tischabmessung	900 x 510 mm
Werkzeugplätze	32 (SK 40)
Max. Spindleleistung/ -drehmoment	22,6 kW / 108 Nm
Listenpreis	€ 130.259,29



WEILER:

C35HD / C4

Konventionelle Präzision Drehmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die kleinst-servokonventionelle Präzisions-Drehmaschine von WEILER. Hochwertig, leistungsstark und energieeffizient.

Die Präzisions-Drehmaschine für den hochproduktiven Bereich in Produktion, Werkzeugbau, Forschungsinstituten, Reparatur, aber auch in Aus- und Weiterbildung.

AUSSTATTUNG

- Elektromagnetische Festhaltebremse
- Mitlaufende Körnerspitze MK 3
- Dreibackenfutter ø 200 mm
- Aufstellelemente

Technische Daten:	C35HD / C4
Spitzenweite	800 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	360 mm
Umlaufdurchmesser über Planschieber	180 mm
Antriebsleistung 60% / 100% ED	9 / 7 kW
Max. Drehmoment an der Spindel	90 Nm
Spindelbohrung	57 mm
Drehzahlbereich	1 - 4.500 min ⁻¹
Listenpreis	€ 68.941,00



SONDERNETTOPREIS
€ 65.000,- excl. Ust.

WEILER:

DA210 x 1000

Konventionelle Universal Drehmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Vor allem die Details machen Weiler's DA-Reihe zu etwas ganz Besonderem in jedem Unternehmen. Einerseits weisen alle Maschinen der DA-Serie besonders hohe und solide Qualität auf und gewährleisten Präzisionsarbeit. Andererseits begeistern sie sofort auch durch den Bedienkomfort und die hohe Arbeitsleistung.

AUSSTATTUNG

- ACU-RITE Digitalanzeige DRO 203
- Dreibackenfutter ø 200 mm
- Mitlaufende verlängerte Körnerspitze MK 4
- Aufstellelemente

Technische Daten:	DA 210x1000
Spitzenweite	1.000 mm
Spitzenhöhe	210 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	435 mm
Umlaufdurchmesser über Planschieber	245 mm
Spindelbohrung	52 mm
Drehzahlbereich	44 - 2.000 min ⁻¹
Listenpreis	€ 46.957,00



SONDERNETTOPREIS
€ 43.700,- excl. Ust.

KUNZMANN:

WF 610 MC

Universal Bohr- und Fräsmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Interessantes Konzept einer Fräsmaschine, die sowohl manuell über die mechanischen Handräder unter Einsatz einer Digitalanzeige als auch CNC-bahngesteuert bedient werden kann.

AUSSTATTUNG:

- 19 Zoll Touchscreen Bildschirm
- Gehärtete und geschliffene Flachführungen
- Winkeltisch starr (300 kg) 800x425 mm
- Bedienpult vorne drehbar
- Elektronisches Handrad HR 510 FS
- Sicherheitshandräder in allen drei Achsen
- Späne-Spritzschuttkabine
- Automatische Zentralschmierung
- Kühlmiteleinrichtung
- LED-Maschinenleuchte
- Aufstellelemente


STEUERUNG

HEIDENHAIN TNC 620

SONDERNETTOPPREIS
€ 93.800,- excl. Ust.



Technische Daten:	WF 610 MC
Verfahrweg X- / Y- / Z-Achse	610 x 400 x 450 mm
Hauptantrieb	6,8 kW (100% ED)
Drehzahlbereich	1 - 5.000 min ⁻¹
Vorschubbereich	0 - 2 m/min
Eilgang X- und Y-Achse stufenlos	5 m/min
Eilgang Z-Achse stufenlos	4 m/min
Pinolenhub, vertikal	70 mm
Werkzeugaufnahme	SK 40
Listenpreis	€ 99.500,00

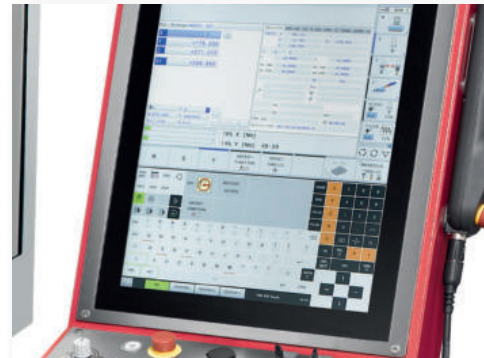



**Optional: Unterschrank zum
SONDERNETTOPREIS
€ 670,- exkl. Ust.**

Symbolfoto

ALZMETALL:

Alztronic i

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die neuen Generationen der Säulenbohrmaschinen sind ab sofort mit einem 5" Touch-Display ausgestattet und bieten Unterstützung und Komfort.

AUSSTATTUNG:

- RÖHM Schnellspannbohrfutter
- RÖHM Bohrmaschinen-Schraubstock
- T-Nutensteine DIN508 M10x12

Technische Daten:	Alztronic i9	Alztronic i14	Alztronic i16
Bohrvermögen Stahl E 335	9 mm	14 mm	16 mm
Säulendurchmesser	50 mm	65 mm	65 mm
Maschinentisch (nutzb. Auflage)	300 x 240 mm	300 x 240 mm	300 x 240 mm
T-Nuten (Anzahl x Breite x Abstand)	2 x 12 x 80 mm	2 x 12 x 80 mm	2 x 12 x 80 mm
Abstand Spindel / Tisch	110 - 250 mm	75 - 357 mm	75 - 357 mm
Spindelhub	40 mm	80 mm	80 mm
Drehzahlbereich	390 - 6.500 min ⁻¹	230 - 4.000 min ⁻¹	100 - 2.000 min ⁻¹
Listenpreis	€ 2.655,90	€ 3.470,46	€ 3.807,46
Sondernetttopreis	€ 2.420,00	€ 3.130,00	€ 3.390,00

ALZMETALL:

Alzstar iTRONIC

AUSSTATTUNG:

- RÖHM Schnellspannbohrfutter
- RÖHM Bohrmaschinen-Schraubstock
- Kegeldorn MK3 / B16
- T-Nutensteine DIN 508 M12x14

Technische Daten:	Alzstar 30 iTronic	Alzstar 40 iTronic
Bohrvermögen in Stahl E 335	30 mm	40 mm
Gewindeschneiden in Stahl E 335	M 16	M 24
Gewindeschneiden in Guss EN-GJL 200	M 20	M 30
Spindeldrehzahl (stufenlos)	225 - 4.300 min ⁻¹	160 - 2.250 min ⁻¹
Kurzspindel	MK 3	MK 3
Vorschubgeschwindigkeit	Manuell	Manuell
Spindelhub	140 mm	120 mm
Ausladung	293 mm	293 mm
Säulendurchmesser	115 mm	115 mm
Listenpreis	€ 7.522,88	€ 8.192,88
Sondernetttopreis	€ 6.550,00	€ 7.100,00



Symbolfoto



SONDERNETTOPREIS
€ 8.630,- excl. Ust.

ALZMETALL:

ALZSTAR 40 iTRONIC -V

Säulenbohrmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die neuen Generationen der Säulenbohrmaschinen sind ab sofort mit einem 7" Touch-Display ausgestattet und bieten Unterstützung und Komfort.

AUSSTATTUNG

- RÖHM Bohrmaschinen-Schraubstock BOF Gr. 3
- RÖHM Schnellspannbohrfutter Supra 3-16 B 16
- Kegeldorn MK3 / B16
- Austreiber MK3
- T-Nutensteine DIN508 M12 x 14

Technische Daten:	Alzstar 40 iTRONIC-V
Bohrvermögen Stahl E 335	40 mm
Gewindeschneiden in Stahl E 335	M 24
Gewindeschneiden in Guss EN-GJL 200	M 30
Spindeldrehzahl (stufenlos)	160 – 2250 min-1
Kurzspindel	MK 3
Vorschubgeschwindigkeit	0,10 + 0,20 mm/U
Spindelhub	120 mm
Ausladung	293 mm
Säulendurchmesser	115 mm
Listenpreis	€ 9.142,88

DELTA:

LC 400

Flächenschleifmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Zur Erzielung eines vibrationslosen Betriebes des Schleifkopfes ist die Maschine mit einem Säulen-trägerarm ausgerüstet. Die Senkrechtaufstellung des Schleifkopfes erfolgt über ein graduiertes Handrad oder per elektronischen Vorschub.

AUSSTATTUNG

- Kühlmiteleinrichtung
- Schleifscheibenhalter mit Schleifscheibe
- Magnetspannplatte ø 400 mm
- Industrieller Abricht-Diamant
- Ausgleicher und Ausgleicherwelle
- Abmagnetiseur

Technische Daten:	LC 400
Max. Abstand zwischen Magnetspannplatte und Schleifscheibe	205 mm
Schleifflächendurchmesser	400 mm
Schnellzustellung über Handrad je Umdrehung	2 mm
Feinzustellung über Mikrometer	0,01 mm
Topfscheibe in mm	200 x 80 x 78
Segmente in mm	50 x 20 x 90
Drehzahl der Schleifscheibe	2840 min ⁻¹
Drehzahl des Tisches	15-30 min ⁻¹
Spindelmotor	3 kW
Listenpreis	€ 24.840,00



SONDERNETTOPREIS
€ 23.600,- excl. Ust.



KASTO:

KASTOwin A 4.6

Hochleistungs-Bandsägeautomat

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Hochleistungs-Bandsägeautomat für Serienschritte in leicht bis schwer zerspanbaren Werkstoffen, in Vollmaterial, Rohren und Profilen.

AUSSTATTUNG:

- Sicherheitspaket
- LED-Maschinenleuchte
- Automatischer Nullmaßstart / KASTOsense
- Schnecken Späneförderer
- Steuerung AdvancedControl
- Vertikalrolle
- Spannkraftregulierung
- Abfuhrtafel mit Kühlmittelrückführung

- Vorbereitung Nachrüstung Zusatzspäneförderer
- Minimalmengen-Schmiersystem
- Öffnungs- und Schließbegrenzung

Technische Daten:	KASTOwin A 4.6
Schnittbereich 90° rund / flach	460 / 460 x 460 mm
Kürz. Reststücklänge im Automatikbetrieb	35 mm
Kürz. Reststücklänge im Einzelschnitt	10 mm
Sägemotor, frequenzgeregelt	4,0 kW
Schnittgeschwindigkeit, stufenlos	12 – 150 m/min
Sägebandabmessung	6.096 x 54 x 1,3 mm
Listenpreis	€ 59.850,00

KASTO:

KASTOmicut E 4.6

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Universelle, halbautomatische Bandsägemaschine in sehr stabiler Bauart, zur konsequenten Lösung sämtlicher Abläng- und Gehrungsaufgaben (-0°/+60°) in Rohr-, Profil- und Vollmaterialien im Werkstattbereich. Mit der stufenlos einstellbaren Schnittgeschwindigkeit und dem stufenlos einstellbaren vollhydraulischen Sägevorschub ist ein feinfühliges und werkzeugschonendes Sägen gewährleistet.

AUSSTATTUNG:

- Linienlaser
- Kühlmittelleinrichtung

Technische Daten:	KASTOmicut E 4.6
Schnittbereich 90° rund / flach / vierkant	260 / 460x335 / 335x335 mm
Schnittbereich +45° rund / flach	320 / 280x335 mm
Schnittbereich +60° rund / flach	210 / 180x335 mm
Sägemotor, frequenz geregelt	20 – 110 m/min
Listenpreis	€ 20.410,00

SONDERNETTOPREIS
€ 18.800,- excl. Ust.



LVD:

Easy-Form 170/3050

Hydraulische CNC – Abkantpresse

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die Easy-Form-Serie ist für höchste Ansprüche und perfekte Biegeergebnisse konzipiert. Die im Hause LVD angefertigte Bombierung, gewährleistet eine Winkelgenauigkeit über die gesamte Arbeitslänge der Maschine. Der stabile 5-Achsen Hinteranschlag (X-R-Z1-Z2-X1) garantiert hohe Genauigkeit und Flexibilität.

AUSSTATTUNG:

- 19 Zoll Infrarot-Touchscreen Grafik-Steuerung Cadman TOUCH-B
- 9 gesteuerte Achsen
- Hydraulische Ober- und Unterwerkzeugklemmung
- Abstand Tisch Stößel um 100 mm erhöht
- Hub Stößel erhöht um 100 mm
- Lasersicherung der Biegelinie
- LED-Arbeitsraumbeleuchtung
- Vorderauflagen auf Linearführung (2 Stück)
- Barcode-Scanner
- 3. Anschlagfinger
- 2. Fußpedal
- Ölfüllung

SONDERNETTOPREIS
€ 199.500,- excl. Ust.

Easy-Form Laser Winkelmesssystem kontrolliert und korrigiert während des Biegeprozesses – ohne Stopp – den Winkel und kann daher vom ersten Arbeitsgang an präzise Biegeergebnisse - unabhängig vom Material - garantieren.

Kompatibel mit der optionalen LVD CAM-Biegesoftware CADMAN B. Von der 3D-Zeichnung zum fertigen Teil „ERSTER TEIL - GUTER TEIL“

Technische Daten:	Easy-Form 170/3050
Druckkraft	1.700 kN
Arbeitslänge	3.050 mm
Ausladung	400 mm
Hub	300 mm
Abstand Tisch/Stößel	500 mm
Listenpreis	€ 228.180,00



Symbolfoto





SONDERNETTOPREIS
€ 68.800,- excl. Ust.

LVD:

DYNA-PRESS 24/12 Plus

Elektrische CNC-Abkantpresse

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Presskraftübertragung zwischen Biegebalken und Servomotoren zur gleichmäßigen Verteilung der Kräfte erfolgt durch zwei hochbelastbare Kugelumlaufspindeln. Der elektrische Pressenantrieb sorgt für hohe Biegegeschwindigkeiten bis zu 25 mm in der Sekunde. Dies ermöglicht eine höhere Stückzahl pro Stunde, bei geringeren Stückteilkosten.

AUSSTATTUNG:

- 15" Cadman TOUCH-B Steuerung
- 4 Achsen Hinteranschlag (X,R,Z1,Z2)
- Luftkühlung im Schaltschrank

- Inkl. je einen Satz geraden Oberwerkzeug Typ J07W und Matriz V12 mm bestehend aus 5 Stück mit Länge 250 mm

Technische Daten:	DYNA-PRESS 24/12 Plus
Druckkraft	240 kN
Arbeitslänge	1.250 mm
Arbeitshöhe	900 mm
Max. Arbeitsgeschwindigkeit	25 mm/sek.
Gewicht	2.500
Listenpreis	€ 75.495,00

LVD:

PPED-5 135/3050

Hydraulische CNC-Abkantpresse

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Abkantpressen der PPED Serie sind praktisch, kosteneffizient und bedienerfreundlich - perfekt geeignet für allgemeine Biegeanwendungen. Die 15 Zoll intuitive Touch-Screen Grafik-Steuerung TOUCH-B ist bedienerfreundlich. Der Bediener hat die Möglichkeit Entwürfe in 2D zu erstellen und in 3D zu simulieren. Kompatibel mit externer Programmiersoftware Cadman B.

AUSSTATTUNG:

- 5 gesteuerte CNC-Achsen
- 2-Achsen (X-R) Hinteranschlag
- CNC-gesteuerter Bombiertisch

- 3 manuelle Hinteranschlagfinger
- 2 Stück Vorderauflagen
- Lasersicherung der Biegelinie
- WILA-Oberwerkzeugklemmung manuell
- Tisch mit LVD-Zentriernut

Technische Daten:	PPED-5 135/3050
Druckkraft	1.350 kN
Arbeitslänge	3.050 mm
Ausladung	250 mm
Hub	200 mm
Abstand Tisch/Stößel	500 mm
Listenpreis	€ 91.310,00



SONDERNETTOPREIS
€ 82.200,- excl. Ust.

LVD:

Lynx FL 3015 4 kW

Faser-Laserschneidanlage

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Kosteneffizientes Laserschneiden mit Fasertechnologie. Die Lynx kombiniert eine ausgezeichnete Schnittqualität mit der Flexibilität, eine große Vielfalt von Materialien und Dicken zu verarbeiten. Das System mit integriertem Wechseltisch ist nicht nur hinsichtlich der Kosten konkurrenzfähig, sondern auch äußerst betriebssicher und schnell. Ausgestattet mit IPG-Faserquelle, Precitec Schneidkopf und Siemens Touch-Screen Steuerung mit bewährtem LVD Interface.


AUSSTATTUNG:

- Kühlung
- Filteranlage
- Externe Programmiersoftware Cadman L
- Verschleißteilpaket
- Vollgarantie 2 Jahre
- Lieferung, Aufstellung
- Inbetriebnahme und Schulung an der Maschine vor Ort
- 2 Tage Schulung für die externe Programmiersoftware Cadman L
- Ersatzteile für Wartungen in den ersten 2 Jahren



SONDERNETTOPPREIS
€ 340.000,- excl. Ust.

Technische Daten:	Lynx FL 3015 4kW
Max. Blechgröße	3.050 x 1.525 mm
Verfahrweg Z-Achse	240 mm
Dauer Tischwechsel	26 sec
Geschwindigkeit X-Y-Achse	140 m/min
Schnittleistung:	
Normstahl	20 mm
Edelstahl	12 mm
Aluminium	15 mm
Kupfer/Messing	6 mm
Listenpreis	€ 401.280,00

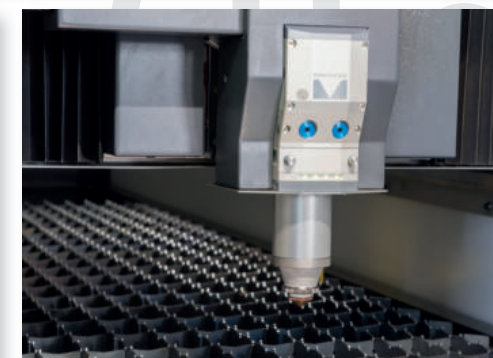



SONDERNETTOPREIS
€ 47.200,- excl. Ust.

LVD:

CS 13/31

Hydraulische Tafelschere

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Bedieneinheit zentralisiert – mit NC-Hinteranschlagsteuerung ELGO P40 – an der Maschinenvorderseite zum Einstellen von Schnittpalt, Schnittlänge, Schnittwinkel.

AUSSTATTUNG:

- Seitenanschlag L=1.500 mm
- Auflagearm L=1.500 mm
- Tisch mit Auflagetafeln und Gleitkugeln
- LED-Schnittkantenbeleuchtung
- Messer 4-schneidig geeignet zum Schneiden von rostfreiem Stahl
- Lichtschränke an Maschinenrückseite

- Hydr. Niederhalter
- Inkl. Ölfüllung

Technische Daten:	CS 13/31
Max. Blechstärke Stahl (45kg/mm ²)	13 mm
Max. Blechstärke rostfreier Stahl (60kg/mm ²)	9 mm
Schnittlänge	3.100 mm
Hinteranschlagbereich	1.000 mm
Min. / max. Schnittwinkel	0,5 / 2,5 Grad
Min. / max. Schnittpalt	0,01 / 2,2 mm
Motorleistung	15 kW
Gewicht	8.700 kg
Listenpreis	€ 53.600,00

SCHRÖDER:

MHSU 2000 x 3,0

Motortafelschere

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die Motor-Tafelschere Modell MHSU wurde für die Blech- und Kunststoffverarbeitung entwickelt. Die jahrzehntelang gesammelten Erfahrungen spiegeln sich in der Technik sowie der Gestaltung wieder und ermöglichen das Trennen von nahezu sämtlichen Werkstoffen.

AUSSTATTUNG:

- NC-Positionieranschlag POS 100 und Hinteranschlagbereich von 750 mm
- Pneum. Blechhochhaltevorrichtung inkl. Blechrutsche nach vorne
- LED-Schnittkantenbeleuchtung

- Messer zum Schneiden von Edelstahl
- Niederhalter mit Hartgummileiste für polierte Bleche
- Rückraumabsicherung durch Schutzkäfig

Technische Daten:	SCHRÖDER MHSU
Nutzlänge	2030 mm
Leistung bei 400N/mm ²	3,0 mm
Hubzahl (in Dauerbetrieb)	34/min.
Antriebsleistung	4,0 kW
Gewicht	1.290 kg
Listenpreis	€ 35.012,00

SONDERNETTOPREIS
€ 33.400,- excl. Ust.



SONDERNETTOPREIS
€ 29.000,- excl. Ust.



JUTEC:

Modell 5030 – Baujahr 2018

Elektro-Mechanische CNC-Dornbiegemaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die wirtschaftliche Biegemaschine für enge Biegeradien von 1,5 bis 2 x Rohrdurchmesser. Der freistehende Biegekopf lässt sich für komplizierte Geometrien schnell zum Rechts- oder Linksbiegen umbauen. Die 10" Touch-Screen Steuerung kann 1.000 Programme und Verdrehwinkel für max. 50 Biegefolgen aufnehmen. Der Dornrückzug ist programmierbar.

AUSSTATTUNG:

- Fahrbare C70-Jutec Touch-Steuerung
- Zentrale Minimalmengen-Dornschnierung
- Rohrspannung und Gegenlager hydraulisch

- Positionierung der Länge und Verdrehung über Schrittmotor
- Rohrberechnungssoftware Isometrien für 3D
- 1 Satz Dornbiegewerkzeug

Technische Daten:	Modell 5030
Biegeleistung Rohr von	6 bis 50 mm
Rohrvorschublänge	2.840 mm
Biegeradius min./max.	10 / 140 mm
Biegeradien min.	2 x Rohrdurchmesser
Biegewinkeleinstellung	0,1 Grad
Max. Biegewinkel	180 Grad
Vierbackenfutter	160 mm
Listenpreis	€ 54.290,00

PBT:

PBT 25 PC 400

CNC-Profilbiegemaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die Touch-Screen Steuerung PC 400 überzeugt mit zahlreichen Vorzügen. Durch einige wenige Angaben wird ein komplettes Programm erstellt. Der gesamte Programmablauf mit nahtlosen Übergängen wird auf Knopfdruck ausgeführt. Auch Assistenten für Wendel-, Ellipsen- und S-Biegungen stehen standardmäßig zur Verfügung.

AUSSTATTUNG:

- 2 seitliche Führungseinheiten höhenverstellbar
- Radiusmessung mit direkter Datenübertragung
- 1 Satz Distanzringe
- Maschine auf Rollen fahrbar

Technische Daten:	PBT 25 PC400
Leistung	27 t
Rollenantrieb einzeln angetrieben	3 x 1,1 kW
Drehzahl stufenlos	0-22 U-1
Frontwalzen stufenlos verstellbar	200 - 1.000 mm
Auflösung und Positionierung X-Achse	1/100 mm
Rollenhöhe	300 mm
Hydraulischer Antrieb X-Achse	3 kW
Listenpreis	€ 99.280,00



SONDERNETTOPREIS
€ 87.500,- excl. Ust.



EUROMAC:

FA 200/6

Ausklinkmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die patentierte, automatische Schnittpaltverstellung gewährleistet perfektes Ausklinken in verschiedensten Materialien und Materialstärken gratfrei und ohne Zeitverlust.

Absolute Steifigkeit des Schneidaggregats gewährt die Monoblockkonstruktion aus zwei Kugelgraphitgüssen mit drei Führungen: zwei seitliche Führungssäulen und einer zentralen Führung.

AUSSTATTUNG:

- 2 Stück Anschläge
- 2 Stück mech. Niederhalter

SONDERNETTOPREIS
€ 10.800,- excl. Ust.

- Beleuchtung im Schneidbereich
- Inkl. Ölfüllung

Technische Daten:	FA 200/6
Schneidwinkel	90° fix
Messerlänge	200 mm
Max. Blechstärke (420 N/mm ²)	6,5 mm
Arbeitstisch	850 x 600 mm
Listenpreis	€ 12.740,00

EUROMAC:

Digibend 400

Flexible Horizontalbiegemaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Ausgestattet mit einem Steuerpult zur Programmierung und Speicherung von 255 Arbeitspositionen mit der Möglichkeit 55 gespeicherte Positionen in einem Schritt (Werkstück) zu verbinden und abzuarbeiten. Arbeitsdruck und Geschwindigkeit einstellbar. Glasmaßstab für höchste Präzision der Biegeposition.

AUSSTATTUNG:

- Manueller Hinteranschlag Länge 500 mm
- Pedal zur Fernsteuerung
- CE-Sicherheitseinrichtungen

Technische Daten:	Digibend 400
Arbeitskraft max.	400 kN
Arbeitsgeschwindigkeit max.	9,6 mm/s
Großer Arbeitstisch (LXB) in mm	580 x 1260 mm
Arbeitshöhe	925 mm
Standard-Werkzeughöhen	200 mm
Gewicht	700 kg
Listenpreis	€ 24.490,00

SONDERNETTOPREIS
€ 20.900,- excl. Ust.



Symbolfoto



SONDERNETTOPREIS
€ 75.000,- excl. Ust.

DAVI:

MCA 2024

MASCHINENBESCHREIBUNG:

4-Walzen Rundbiegemaschinen sind die produktivsten Maschinen auf dem Markt und ideal für hohe Produktionsvolumen und CNC-Automatik. Ein Bediener kann den ganzen Biegeprozess händeln und die geraden Enden können dank der Klemmung zwischen Ober- u. Unterrolle stark reduziert werden. Das Anbiegen beider Enden vor dem Biegevorgang ist nicht mehr notwendig.

AUSSTATTUNG:

- Hochauflösender 18,5" Touch Screen
- DAVI „iRoll-Performance“ CNC Control

- Konusbiegepaket
- Bombierung der Ober- und Unterwalze
- Induktionsgehärtete Walzenbeschichtung

Technische Daten:	MCA 2024
Arbeitslänge	2.000 mm
Durchmesser Oberrolle	240 mm
Rolleistung auf gesamter Länge	16 mm (400 N/mm ²)
Anbiegeleistung auf gesamter Länge	13 mm (400 N/mm ²)
Öffnungsweite Ober- und Unterwalze	32 mm
Listenpreis	€ 97.600,00

WEBER:

TTSC 1100 DR2P2

Entgratmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Das Klein-aber-Fein Modell von Weber zeichnet sich durch die kompakte Baureihe, sowie die variable Arbeitshöhe aus. Zum Entgraten, Verrunden, Entzundern und Oberflächenschleifen können verschiedene Bearbeitungen mit bis zu 3 Bearbeitungsstationen problemlos miteinander kombiniert werden.

AUSSTATTUNG:

- 1 Kontaktwalzenaggregat
- 1 Multi-Rotationsbürsten-Station
- 1 Planetenkopfstation mit 10 Werkzeugen
- Automatische Werkstückdickenmessung

- Touch Panel TP700 Comfort 7
- Advantage Paket
- Weber Aluminium Control
- Nassabscheider Type LA-V/X 4800

Technische Daten:	Digibend 400
Arbeitsbreite	1.100 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	5-15 m/s
Werkstückdurchlass	0,8 - 100 mm
Arbeitshöhe	800 - 900 mm
Ein- und Auslasstisch	200 mm
Listenpreis	€ 144.100,00

SONDERNETTOPREIS
€ 125.500,- excl. Ust.



IHR ZUSTÄNDIGER AUSSENDIENSTMITARBEITER:

1



Simon Föger
0664 8434867

4



Konrad Graf
0664 2107924



**Leitung Metallbearbeitungsmaschinen
Robert Langthaler**
0732 6599 1494

2



Michael Friedl
0664 9628718

5




Klaus Bichler
0664 5011118

3



Matthias Ebner
0664 8434799

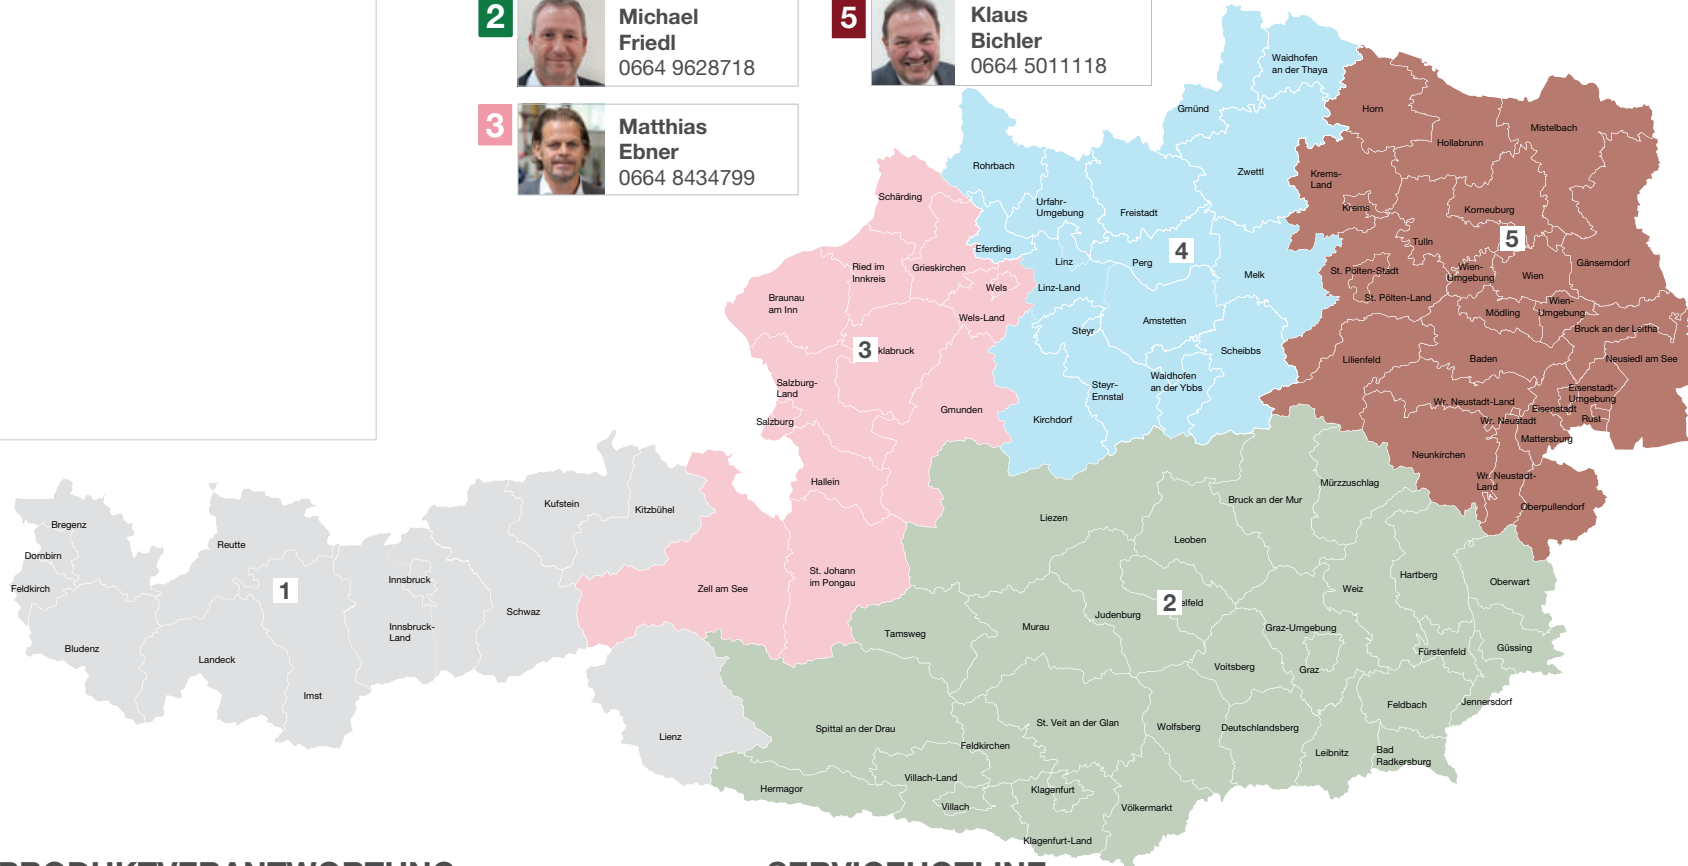

PRODUKTVERANTWORTUNG ZENTRALE LINZ:



ZERSPANUNG - Daniel Absenger
T. +43 (0)732 6599 1430



BLECHBEARBEITUNG - Mario Schickermüller
T. +43 (0)732 6599 1493

E. maschinenmetall@schachermayer.at
www.schachermayer.at

SERVICEHOTLINE TECHNISCHER KUNDENDIENST:

T. +43 (0)732 6599 1431
maschinenmetall.service@schachermayer.at

Schachermayer
Großhandelsgesellschaft m.b.H.

Geschäftseinheit Maschinen und Anlagen
Schachermayerstraße 2, 4020 Linz



SCH Bedingungen:

- Preise verstehen sich netto ohne Lieferung, Inbetriebnahme, Einschulung und exkl. MwSt. (Sofern nicht in den Maschinenbeschreibungen gesondert ausgewiesen)
- Angebote so lange der Vorrat reicht, Zwischenverkauf vorbehalten

Bei den Fotos handelt es sich um Symbolabbildungen.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.