



Das Handwerk Bodenverlegung und Pflege 2022



So erreichen Sie uns ...

Firmenzentrale Linz

T. +43 (0)732 6599 dw, info@schachermayer.at

Geschäftseinheit Innenausbau (IAB)

iab@schachermayer.at

Branchen: Tischlerei, Holzwarenproduktion, Holzindustrie, Architektur

| | | | |
|----------------------------|------|--------|------------------------------|
| Abteilung: | DW | FAX | E-Mail |
| Telefonverkauf Innenausbau | 3010 | 903010 | innenausbau@schachermayer.at |

Branchen: Amt, Behörde, Krankenhaus, Wohnungsgenossenschaft

| | | | |
|------------------------------|------|--------|--------------------------------|
| Abteilung: | DW | FAX | E-Mail |
| Telefonverkauf Institutionen | 3027 | 903027 | institutionen@schachermayer.at |

Geschäftseinheit Bau Metall Glas (BMG)

bmg@schachermayer.at

Branchen: Schlosserei, Portal- u. Fassadenbau, Fenster-/Türenerzeugung Metall, Wintergartenbau, Sonnenschutz u. Markisenerzeugung

| | | | |
|--------------------------|------|--------|----------------------------|
| Abteilung: | DW | FAX | E-Mail |
| Telefonverkauf Metallbau | 3015 | 903015 | metallbau@schachermayer.at |

Branchen: Glaserei

| | | | |
|------------------------|------|--------|--------------------------|
| Abteilung: | DW | FAX | E-Mail |
| Telefonverkauf Glasbau | 3016 | 903016 | glasbau@schachermayer.at |

Branchen: Maschinen-, Werkzeug-, Stahl-, Fahrzeug-, Anlagen- u. Heizungsbau, Eisen- u. Stahlerzeugung- Veredelung, Energie u. Solartechnik, KFZ-, u. Maschinenhandel

| | | | |
|---|------|--------|----------------------|
| Abteilung: | DW | FAX | E-Mail |
| Telefonverkauf Anlagen-, Maschinen- und Fahrzeugbau | 3037 | 903037 | amf@schachermayer.at |

Branchen: Bau- und Baunebengewerbe, konstruktiver Holzbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektrounternehmen, Installateur, Bauträger

| | | | |
|---|------|--------|--------------------------------------|
| Abteilung: | DW | FAX | E-Mail |
| Telefonverkauf Bau- und Baunebengewerbe | 3050 | 903050 | bau.baunebengewerbe@schachermayer.at |

Geschäftseinheit Fachhandel und Märkte (FHM)

handel@schachermayer.at

Branchen: Eisenhandel, Möbelhandel und Raumausstattung, Küchenstudio, Baumarkt und Handelsketten, Baustoffhandel, Fenster- und Türenhandel, Handelsbetrieb mit Montage, Landmaschinen

| | | | |
|-------------------------|------|------|-------------------------|
| Abteilung: | DW | FAX | E-Mail |
| Telefonverkauf | 3003 | 1610 | handel@schachermayer.at |
| Shopgestaltung/Ladenbau | 1346 | 1610 | handel@schachermayer.at |

Geschäftseinheit Maschinen und Anlagen (GMA)

Branchen: alle Branchen

| | | | |
|---|----------------|--------|--|
| Abteilung: | DW | FAX | E-Mail |
| Innendienst Verkauf Holzbearbeitungsmaschinen | 1639/1458/1448 | 1444 | maschinenholz@schachermayer.at |
| Kundendienst Holzbearbeitungsmaschinen | 1445 | 1657 | maschinenholz.service@schachermayer.at |
| Innendienst Verkauf Metallbearbeitungsmaschinen | 1432/1434 | 1444 | maschinenmetall@schachermayer.at |
| Kundendienst Metallbearbeitungsmaschinen | 1431 | 901431 | maschinenmetall.service@schachermayer.at |

Geschäftseinheit Expansion Ost (GEO)

Länder: Kroatien, Slowenien, Polen, Bosnien & Herzegowina, Rumänien, Serbien und Montenegro

| | | | |
|----------------|------|------|-------------------------------|
| Abteilung: | DW | FAX | E-Mail |
| Telefonverkauf | 1376 | 1673 | expansionost@schachermayer.at |

Schachermayer Wien

T. +43 (0)1 61000 dw, wien@schachermayer.at

Geschäftseinheit Innenausbau (IAB)

| | | | |
|----------------------------|------|--------|--|
| Abteilung: | DW | FAX | E-Mail |
| Telefonverkauf - Allgemein | 6150 | 906150 | beschlaege.innenausbau.wien@schachermayer.at |

Geschäftseinheit Bau Metall Glas (BMG)

| | | | |
|----------------------------|------|--------|---------------------------------------|
| Abteilung: | DW | FAX | E-Mail |
| Telefonverkauf - Allgemein | 6140 | 906140 | bmg.metall.glas.wien@schachermayer.at |

Geschäftseinheit Fachhandel und Märkte (FHM)

| | | | |
|----------------------------|------|--------|------------------------------|
| Abteilung: | DW | FAX | E-Mail |
| Telefonverkauf - Allgemein | 6160 | 906160 | handel.wien@schachermayer.at |

Beratungs- und Verkaufszentren in Österreich

3100 St. Pölten
8054 Graz-Seiersberg
9524 Villach
6830 Rankweil
6020 Innsbruck
5071 Salzburg-Siezenheim

Mostviertelstraße 5, 3100 St. Pölten, T. +43 (0)2742 251560 0*, F. +43 (0)2742 251560 64, stpoelten@schachermayer.at
Feldkirchner Straße 15, T. +43 (0)316 293173, F. +43 (0)316 293170, graz@schachermayer.at
Seebacher Allee 52, T. +43 (0)4242 44112, F. +43 (0)4242 44161, villach@schachermayer.at
Grundweg 2, T. +43 (0)5522 31981, F. +43 (0)5522 31985, rankweil@schachermayer.at
Eduard-Bodem-Gasse 9, T. +43 (0)512 33601, F. +43 (0)512 361004, innsbruck@schachermayer.at
Bayernstraße 20, T. +43 (0)662 850809, F. +43 (0)662 854805, salzburg@schachermayer.at

Öffnungszeiten

Mo. - Do. 06:30 - 17:00 Uhr, Fr. 06:30 - 12:30 Uhr

Schnellsuchregister



WOCA Lack System



WOCA Öl System



Reinigung und Pflegeartikel



WOCA Außenholzbehandlung



Verklebung / Unterlagsmatten



Profile / Verlege Werkzeug







① VORBEREITEN ② BEHANDELN ③ PFLEGEN

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG VON HOLZPRODUKTEN



Vergleich der Oberflächensysteme für Massivholzdielen und Fertigparkettböden
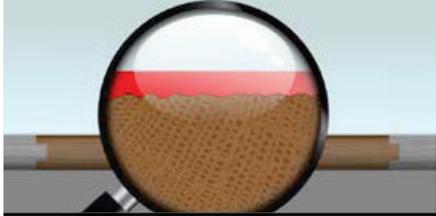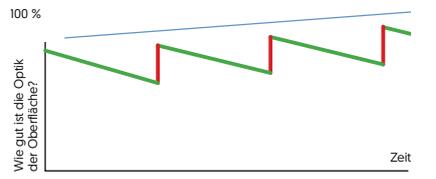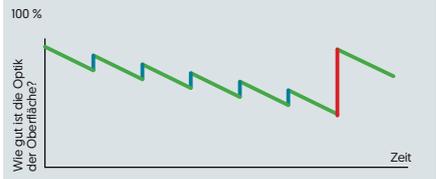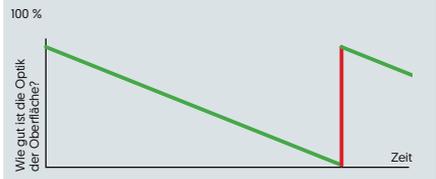
| Herkömmliche auf Öl/Seife basierende Veredelungssysteme | Auf Wachsbasis Veredelungssysteme | Lösungsmittel und wasserbasierte Lack-Veredelungssysteme |
|---|--|---|
|  <p data-bbox="194 678 363 707">WOCA ÖL/SEIFE</p> |  <p data-bbox="641 678 762 707">ÖL-WACHS</p> |  <p data-bbox="1088 678 1145 707">LACK</p> |
| <p data-bbox="194 734 571 763">Tief eindringender natürlicher Schutz</p> <p data-bbox="194 797 368 826">EIGENSCHAFTEN</p> <ul data-bbox="194 831 564 1106" style="list-style-type: none"> • Schützt das Holz von Innen • Nicht filmbildend • Sehr widerstandsfähige Oberfläche • Holz bleibt atmungsaktiv, die natürlichen Eigenschaften des Holzes bleiben erhalten • Sorgt für ein natürliches, mattes Aussehen | <p data-bbox="641 734 1026 763">Leichte Durchdringung und filmbilden</p> <p data-bbox="641 797 815 826">EIGENSCHAFTEN</p> <ul data-bbox="641 831 1050 1039" style="list-style-type: none"> • Sorgt für natürliche und pflegeleichte Oberfläche • Schützt das Holz von innen und außen • Bildet einen dünnen, schützenden Film auf der Oberfläche • Seidenmatte bis leicht glänzende Optik | <p data-bbox="1088 734 1214 763">Filmbildend</p> <p data-bbox="1088 797 1262 826">EIGENSCHAFTEN</p> <ul data-bbox="1088 831 1485 1010" style="list-style-type: none"> • Schützt das Holz von außen • Ist filmbildend • Ultramatte bis hochglänzende Optik • Diffusionsoffener Schutz lässt das Holz atmen |
| <p data-bbox="194 1178 379 1207">BESONDERHEITEN</p> <ul data-bbox="194 1211 603 1525" style="list-style-type: none"> • Stark Schmutz- und Wasserabweisend • Erhält die natürliche Optik und Haptik • Kann partiell ausgebessert werden • Leicht mit Seife und Ölrefresher zu pflegen • Kann nach starker Beanspruchung auch ohne schleifen, renoviert werden • Ideal für die farbliche Behandlung des Holzes | <p data-bbox="641 1178 826 1207">BESONDERHEITEN</p> <ul data-bbox="641 1211 1038 1581" style="list-style-type: none"> • Sehr gute Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten und Schmutz • Bildet eine atmungsaktive Oberfläche • Eine ganzflächige Renovierung ist jederzeit, mit wenig Aufwand möglich • Ist auf Grund seines Wachsanteils empfindlicher gegen punktuelle Hitze • Einfache Pflege mit Seife, Ölrefresher oder Öl Care • Wachs kann mit Pflegeölen auf Lösemittelbasis inkompatibel sein | <p data-bbox="1088 1178 1273 1207">BESONDERHEITEN</p> <ul data-bbox="1088 1211 1493 1592" style="list-style-type: none"> • Glatter Schutzfilm auf der Oberfläche • Gewährleistet eine schmutz- und wasserbeständige Oberfläche • Schnell trocknender Oberflächen-schutz vor Kratzern im Holz und Abrieb • Hohe Chemikalienbeständigkeit • Keine ansatzfreie Ausbesserung möglich • Einfache Reinigung und Pflege • Fläche muss in einem Arbeitsschritt versiegelt werden |
| <p data-bbox="194 1783 520 1812">VERSCHEISS UND ABNUTZUNG</p>  <p data-bbox="183 2011 619 2094"> <ul style="list-style-type: none"> — Regelmäßige Reinigung mit Natural Soap und gelegentliche Behandlung mit Oil Refresher — Spezielle Wachs-pflege — Im Laufe der Zeit sammelt sich Wachs an und die gesamte Fläche muss in einem Durchgang geschliffen und behandelt werden </p> | <p data-bbox="641 1783 967 1812">VERSCHEISS UND ABNUTZUNG</p>  <p data-bbox="630 2011 1066 2094"> <ul style="list-style-type: none"> — Material zur regelmäßigen Reinigung — Spezielle Wachs-pflege — Im Laufe der Zeit sammelt sich Wachs an und die gesamte Fläche muss in einem Durchgang geschliffen und behandelt werden </p> | <p data-bbox="1088 1783 1414 1812">VERSCHEISS UND ABNUTZUNG</p>  <p data-bbox="1077 2011 1513 2094"> <ul style="list-style-type: none"> — Regelmäßige Reinigung mit Lacquer Soap und Behandlung mit Lacquer Care — Die gesamte Fläche muss in einem Durchgang abgeschliffen und behandelt werden </p> |

Holzböden / Lack

Grundbehandlung



Grundbehandlung

Sättigung und Schutz von Holz

Master Filler Aqua und Classic

- Fugenkittlösung zum Schließen der Fugen

Master Base Primer - Natur

- Einfache Grundierung
- Minimiert Seitenverleimung

Master Multi Primer

- Grundierung für exotische, ölige Holzvarianten
- Problemlösende Grundierung bei alten und bereits behandelten Böden

Master Vista Fußbodenlack

- Geeignet für den familiären Wohnbereich

Master Optima Fußbodenlack

- Geeignet für Wohn- und Officebereich

Master TS-2K Fußbodenlack

- Geeignet für stark strapazierten und hoch frequentierten Objektbereich

Master Invisible 2K Fußbodenlack

- Rohholzoptik und -haptik in einem Lacksystem

Basic Pro Objekt Primer

- Einfache Grundierung
- Minimiert Seitenverleimung

Basic Pro Objekt 1K + 2K Fußbodenlack

- Günstiger Objektlack
- 2K- für stark strapazierte und hoch frequentierte Objekte



| Behandlung | Master Filler Aqua | Master Filler Classic | Master Base Primer | Master Multi Primer | Master Vista Lacquer | Master Optima Lacquer | Master GP Lacquer | Master TS | Basic Pro Objekt | Master Invisible 2K Lacquer |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------------------------|
| Neue, unbehandelte Holzböden | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja |
| Abgeschliffene Holzböden | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja |
| Alte oder exotische, ölhaltige Holzarten | ■ Nein | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja |

Fugenkittlösung

Master Filler Aqua

Wasserbasierte Fugenkittlösung für Parkettböden.

Master Filler Aqua ist eine wasserbasierte, dicke und einfach zu verarbeitende Fugenkittlösung zum Schließen von Fugen und Löchern bei Parkettböden.

Der Fugenkitt ist einfach zu verarbeiten und hat ein einheitliches Erscheinungsbild. Er ist elastisch und gibt dem Holz die Möglichkeit zu arbeiten.

- Einfach zu schleifen
- Wasserbasiert
- Dicke, elastische Konsistenz
- Geruchsneutral
- Auftragswerkzeug: Spachtel
- Trocknungszeit: ca. 60 Minuten

Verbrauch: ca. 1 Liter für 15 - 20 m²

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 700 | 5 | Kanister | ST | 81,13 | 1 ST |

Produktgruppe R SMC



Bestseller-Artikel

Master Filler Classic

Schnell trocknende Fugenkittlösung auf Lösungsmittelbasis für Holzböden.

Master Filler Classic ist eine schnell trocknende Fugenkittlösung auf Lösungsmittelbasis für Fugen und Zwischenräume in Holzböden wie Stab- oder Fischgrätparkett.

Die Masse ist problemlos zu verarbeiten und verkürzt die Arbeitszeit durch schnelles Aushärten.

- Schnell trocknend
- Leicht schleifbar
- Füllige Konsistenz
- Gleichmäßiges, einheitliches Finish
- Lösungsmittelbasiert
- Auftragswerkzeug: Spachtel
- Trocknungszeit: ca. 30 Minuten

Verbrauch: ca. 1 Liter für 10 - 15 m²

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 701 | 5 | Kanister | ST | 66,36 | 1 ST |

Produktgruppe R SMC



VORTEILE

- Schnell trocknend
- Leicht schleifbar
- Wasserbasiert

VERARBEITUNG

Behälter vor der Benutzung gut schütteln.

- 1 WOCA Master Filler Aqua und Schleifstaub zu einer weichen Paste vermengen. Die Struktur der Fugenkittmasse kann mithilfe der Feinheit des Schleifstaubs beeinflusst werden. Die gemischte Masse mit einem rostfreien Stahlspachtel gleichmäßig verteilen. Falls erforderlich wiederholen.
- 2 Nach dem Trocknen, die Oberfläche mit Korn 100-120 schleifen.

Die Oberfläche kann danach mit einem der WOCA-Lacke nach deren Gebrauchsanleitung lackiert werden.



Grundierung

Master Base Primer Natural

Holzgrundierung die ein natürliches Aussehen garantiert.

Base Primer ist eine füllige Holzgrundierung auf Wasserbasis. Base Primer versiegelt das Holz und minimiert die Reaktion mit Gerbsäure und Seitenverleimung.

Sie ist für unbehandelte oder geschliffene Oberflächen geeignet.

Durch ihre kurze Trocknungszeit kann das Produkt als stabiler Grundlack für die Behandlung mit anderen wasserbasierten WOCA-Bodenlacks dienen.

Base Primer Natural ist eine klaren Version, die das Holz befeuchtet und ein natürliches Aussehen garantiert.

- Schnell trocknend
- Vermindert Seitenverleimung
- Ergiebig
- Minimiert Reaktion mit Gerbsäure
- Auftragswerkzeug: Lackrolle
- Trocknungszeit: ca. 1-2 Stunden

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 12 m²

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 702 | 5 | Kanister | ST | 83,12 | 1 ST |

Produktgruppe R SMC



Lack System

Master Multi Primer

Auf Lösungsmittelbasis, verbessert die Haftung von Lacken.

Master Multi Primer ist ein schnell trocknender Holzgrund auf Lösungsmittelbasis, der als Sperrgrund funktioniert und die Haftung des nachfolgenden Lacks verbessert.

Die Grundierung ist besonders gut als Problemlöser für alte, bereits früher behandelte Böden und für exotische, ölhaltige Holzarten geeignet.

- Problemlöser für exotisch Holzböden
- Schnell trocknend
- Vermindert Seitenverleimung
- Lösungsmittelbasiert
- Auftragswerkzeug: Lackrolle
- Trocknungszeit: ca. 30 - 60 Minuten

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 12 m²

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 703 | 5 | Kanister | ST | 65,83 | 1 ST |

Produktgruppe R SMC



Basis Pro Primer / Palettenabnahme

Schnell trocknende Holzgrundierung für den Objektbereich.

Basic Pro Primer ist eine füllige Holzgrundierung auf Wasserbasis.

Basic Pro Primer versiegelt das Holz und minimiert Seitenverleimung.

Für unbehandelte oder geschliffene Oberflächen geeignet.

Basic Pro Primer ist ein stabiler Grundlack für die Weiterbehandlung mit Basic Pro 1K oder Basic Pro 2K Lack.

- Schnell trocknend
- Vermindert Seitenverleimung
- Ergiebig
- Auftragswerkzeug: Lackrolle
- Trocknungszeit: ca. 1-2 Stunden
- Mindestabnahme 1 Palette = 108 Gebinde = 540 Liter

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 377 | 5 | Kanister | ST | 65,83 | 1 ST |

Produktgruppe R SMC



Master Vista Lacquer

Qualitätslösung für Wohnungen.

Master Vista Lacquer ist ein klarer, fast geruchsfreier Lack auf Wasserbasis. Er trocknet zu einer haltbaren Oberfläche mit guter Widerstandsfähigkeit aus und erhält das helle Aussehen, da er das Holz nur wenig anfeuert.

Der Lack ist die perfekte Wahl für Privatwohnungen, da er problemlose Anwendung mit starkem Schutz für alle Räume verbindet.

Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird bequem und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.

- Helles nordisches Erscheinungsbild
- Gute Widerstandsfähigkeit
- Geruchsschwach
- Dänische Raumklimakennzeichnung
- Trocknungszeit: Leichte Anwendung 5 Stunden, durchgehärtet 7 Tage

Aufbau: Master Primer + 2 x Master Vista Lacquer oder 3 x Master Vista Lacquer

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------------------------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 704 | Glanzgrad Matt/Glanz ca. 10 | 5 | Kanister | ST | 79,13 | 1 ST |
| 111 787 705 | Glanzgrad Seidenmatt/Glanz ca. 20 | 5 | Kanister | ST | 79,13 | 1 ST |

Produktgruppe R SMC



Zum Anwendungsvideo
sch.link/111787704



VERARBEITUNG

Der letzte Schliff bis auf das rohe Holz hat mit Korn 120 zu erfolgen. Die zu grundierende Oberfläche muss sauber, staub-, öl-, wachs-, fettfrei und frei von sonstigen Rückständen sein. Zum Grundieren von frisch geschliffenem Holz WOCA Master Base Primer verwenden, um Seitenverleimung zu vermindern. Alternativ WOCA Master Multi Primer für z.B. Tropenhölzer verwenden.

- 1 WOCA Primer und eine Schicht WOCA Master Vista Lacquer werden unverdünnt mit Pinsel oder Rolle aufgetragen. Alternativ können zwei Lackschichten verwendet werden. Die Oberfläche dann bis zum folgenden Tag trocknen lassen.
- 2 Mit Korn 120-200 zwischenschleifen und danach gründlich staubsaugen.
- 3 Die letzte Schicht Master Vista Lacquer unverdünnt auftragen.

Der neu lackierte Boden kann nach ca. 5 Stunden vorsichtig betreten werden. Möbel o. ä. frühestens 24 Stunden nach der letzten Lackierung auf den Boden stellen. Nach ca. 5-7 Tagen ist der Boden voll gebrauchstauglich und es können z. B. auch Teppiche aufgelegt werden.

TIPP

Wasser und farbige Flüssigkeiten (Rotwein, Kaffee) sofort aufwischen, um Flecken zu vermeiden.



Lack 2K

Bestseller-Artikel

Master TS-2K Lacquer

Für stark beanspruchte Objekte und Sportflächen.

Master TS-2K Lacquer ist ein Zweikomponentenlack auf Wasserbasis, der eigens für Objekte, Sportflächen und Mehrzweckhallen mit hoher Verkehrsbelastung entwickelt wurde.

Der Lack zeichnet sich durch äußerst effektiven Schutz, hervorragender Haltbarkeit und besonderer Widerstandsfähigkeit gegen Absatzspuren, Verschleiß und Kratzer aus. Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird bequem und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.

- Sehr strapazierfähig und widerstandsfähig
- Für Sportböden zugelassen
- Hervorragender Antirutscheffekt
- Dänische Raumklimakennzeichnung
- Trocknungszeit: Leichte Anwendung 5-6 Stunden, durchgehärtet 5 Tage




Lack System

Aufbau: Master Primer + 2 x Master TS - 2K Lacquer

Farbe: Glanzgrad Seidenmatt/Glanz ca. 20
 Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|---|------------|----|-----------|------|
| 111 787 711 | 4,5 Liter + 0,5 Liter 2K Classic Härter | Kanister | ST | 158,26 | 1 ST |

Produktgruppe R SMC

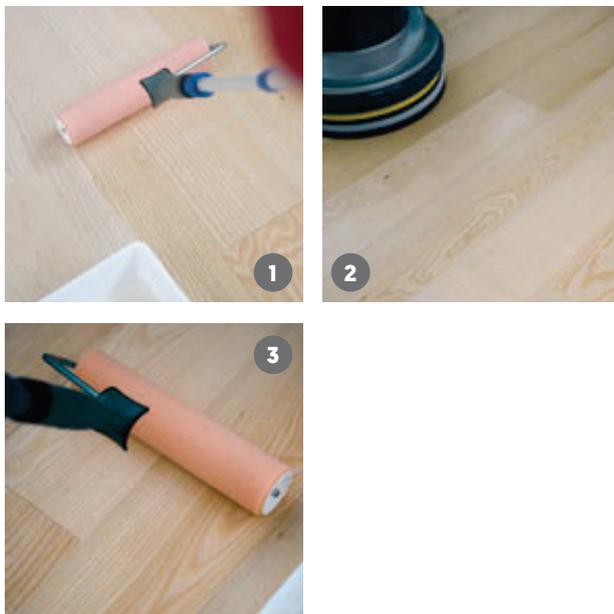

VERARBEITUNG

Der letzte Schliff bis auf das rohe Holz hat mit Korn 120 zu erfolgen. Die zu grundierende Oberfläche muss sauber, staub-, öl-, wachs-, fettfrei und frei von sonstigen Rückständen sein. Zum Grundieren von frisch geschliffenem Holz WOCA Master Base Primer verwenden, um Seitenverleimung zu vermindern. Alternativ WOCA Master Multi Primer für z.B. Tropenhölzer verwenden.

- 1 WOCA Primer auftragen. Nachdem der Primer trocken ist, den WOCA Master Classic 2K Hardener mit dem Lack mischen, und vor dem Auftragen gründlich aufschütteln. Die Mischung vor der Verwendung noch 10 Min. ruhen lassen, um den Härter zu aktivieren. Eine Schicht Master TS-2K Lacquer unverdünnt mit Pinsel oder Rolle auftragen. Die Oberfläche dann bis zum folgenden Tag trocknen lassen.
- 2 Mit Korn 120-200 zwischenschleifen und danach gründlich staubsaugen.
- 3 Tragen Sie die letzte Schicht des WOCA Master TS-2K Lacquer mit einem Härter auf (frisch gemischt).

TIPP

Wasser und farbige Flüssigkeiten (Rotwein, Kaffee) sofort abwischen, um Flecken zu vermeiden.

Der neu lackierte Boden kann nach ca. 5-6 Stunden vorsichtig betreten werden. Möbel o. ä. frühestens 12 Stunden nach der letzten Lackierung auf den Boden stellen. Nach ca. 3 Tagen ist der Boden voll gebrauchstauglich und es können z. B. auch Teppiche aufgelegt werden.

Master Invisible 2K Lacquer - Roheffekt Lack

Master Invisible 2K-Fußbodenlack ist ein hochwertiger, matter Fußbodenlack auf Wasserbasis, der dem Boden ein helles, unbehandeltes Aussehen verleiht. Der Lack basiert auf einem Polyurethan-Binder, der die Oberfläche bei Berührung frisch geschliffen erscheinen lässt. Der Härter, der zugegeben werden muss, enthält kein Isocyanat. Der Fußbodenlack trägt daher die dänische Raumklimakennzeichnung und stellt also gute Arbeitsbedingungen beim Auftragen sowie ein angenehmes Raumklima danach sicher.

- Enthält keine Isocyanate
- Dänische Raumklimakennzeichnung
- Lässt den Boden optisch und haptisch unbehandelt erscheinen
- Ultramatte Optik

Aufbau: 3 x Master Invisible 2K Lacquer


Farbe: Glanzgrad Ultramatte/Glanz ca. 5
 Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²



| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------------------------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 712 | 5 Liter + 100 ml 2K Härter | Kanister | ST | 221,04 | 1 ST |

Produktgruppe R SMC

Zum Anwendungsvideo
sch.link/111787712

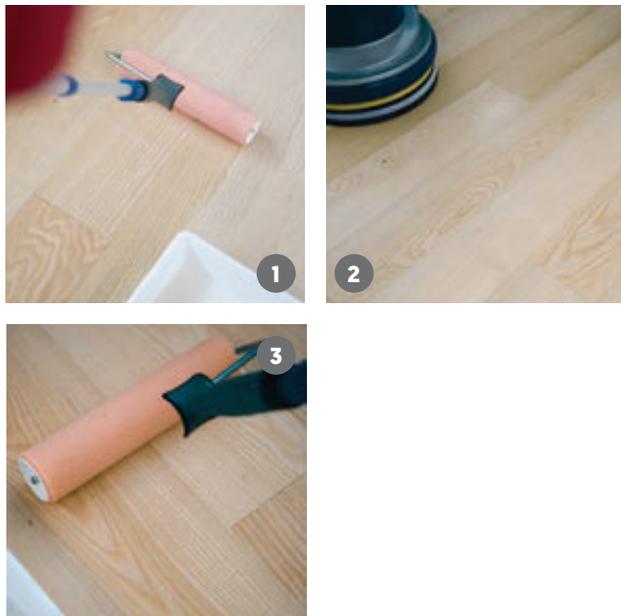

VERARBEITUNG

- 1 Der letzte Schliff bis auf das rohe Holz hat mit Korn 120 zu erfolgen. Die zu lackierende Oberfläche muss sauber, staub-, öl-, wachs-, fettfrei und frei von sonstigen Rückständen sein. Das Gebinde Invisible 2K-Fußbodenlack mit WOCA Master Pure 2K Härter mischen und gut aufschütteln. Die Mischung 10 Min. ruhen lassen. Eine Schicht Invisible 2K Fußbodenlack mit Rolle oder Pinsel auftragen und 2-3 Stunden trocknen lassen. Eine zweite Lackschicht auftragen und bis zum folgenden Tag trocknen lassen. Der Boden kann nach 12 Stunden geschliffen werden.
- 2 Mit Korn 150-200 zwischenschleifen und danach gründlich staubsaugen.
- 3 Die letzte Schicht Invisible 2K-Fußbodenlack (Frisch angemischt oder Mischung vom Vortag) auftragen.



Lack 1K

Master Optima Lacquer

Für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Belastung.

Master Optima Lacquer ist ein geruchsschwacher Fußbodenlack auf Wasserbasis, der dem Holz eine widerstandsfähige, haltbare Oberfläche verleiht.

Der hohe Trockenmasseanteil färbt das Holz etwas und gibt der Oberfläche ein kräftiges, volles Aussehen.

Der Lack ist leicht aufzutragen besitzt eine gute Widerstandskraft gegen Wasser und Chemikalien, welches seinen Einsatz in Büros und andere gewerbliche Räume mit mittlerer Belastung rechtfertigt.

Der mit der Raumklimakennzeichnung versehene Lack wird bequem und sicher aufgetragen, und garantiert danach ein angenehmes Innenklima.

- Haltbar und widerstandsfähig
- Kräftiges, volles Aussehen
- Geruchsschwach
- Dänische Raumklimakennzeichnung
- Trocknungszeit: Leichte Anwendung 5 Stunden, durchgehärtet 7 Tage

Aufbau: 1 x Primer + 2 x Master Optima lacquer

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------------------------------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 706 • | Glanzgrad Matt/Glanz ca. 10 | 5 | Kanister | ST | 115,70 | 1 ST |
| 111 787 707 | Glanzgrad Seidenmatt/Glanz ca. 20 | 5 | Kanister | ST | 115,70 | 1 ST |

Produktgruppe R SMC



Lack System

Lackrolle Microfaser

Lackrolle zum Auftragen von allen wasser- bzw. lösemittelhaltigen Lacken und Grundierungen.

Floorlänge 90 mm.

| Art.Nr. | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|----|-----------|------|
| 111 786 995 | 250 | ST | 8,68 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Lackrolle Nylon

Spezialrolle für WOCA Master Multi Prime.

Floorlänge 60 mm.

| Art.Nr. | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|----|-----------|------|
| 111 786 996 | 250 | ST | 7,05 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Farbroller-Steckbügel

Bügel hochglanzverzinkt mit ergonomischem Profigriff, 8 mm System.

| Art.Nr. | ø mm | Gesamtlänge mm | Länge mm | VPE | ME | Preis EUR | per |
|-------------|------|----------------|----------|-----|----|-----------|------|
| 101 192 028 | 8 | 290 | 250-270 | 20 | ST | 2,93 | 1 ST |

Produktgruppe A00 A05



Objektlack

Basis Pro 2K Lacquer / Palettenabnahme

Für stark beanspruchte Objekte.

Master TS-2K Lacquer ist ein Zweikomponentenlack auf Wasserbasis, der eigens für Objekte und Mehrzweckhallen mit hoher Verkehrsbelastung entwickelt wurde. Der Lack zeichnet sich durch äußerst effektiven Schutz, hervorragender Haltbarkeit und besonderer Widerstandsfähigkeit gegen Absatzspuren, Verschleiß und Kratzer aus.

- Sehr strapazierfähig und widerstandsfähig
- Hervorragender Antirutscheffekt
- Trocknungszeit: Leichte Benützung nach 5-6 Stunden, durchgehärtet 5 Tage

- Mindestabnahme 1 Palette = 96 Gebinde = 480 Liter + Härter

Farbe: Glanzgrad Seidenmatt/Glanz ca. 20

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|---------------|----------------------------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 379 • | 5 Liter + 100 ml 2K Härter | Kanister | ST | 158,00 | 1 ST |

Produktgruppe R SMC



Basis Pro 1K Lacquer / Palettenabnahme

Perfekter Lack für den öffentlichen Wohnbau

WOCA Basic Pro 1K Lack, ist ein klarer, fast geruchsfreier Lack auf Wasserbasis.

Er trocknet zu einer haltbaren Oberfläche mit guter Widerstandsfähigkeit aus und erhält das helle Aussehen, da er das Holz nur wenig anfeuert.

Der Lack ist die perfekte Wahl für den Wohnbereich im Objekt, da er problemlose Anwendung mit starkem Schutz für alle Räume verbindet.

- Gute Widerstandsfähigkeit
- Geruchsschwach
- schnelle Trocknungszeit: Leichte Benützung nach 5-6 Stunden, durchgehärtet 7 Tage

- Mindestabnahme 1 Palette = 108 Gebinde = 540 Liter

Farbe: Glanzgrad Seidenmatt/Glanz ca. 20

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|---------------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 378 • | 5 | Kanister | ST | 79,00 | 1 ST |

Produktgruppe R SMC



Holzböden / Lack Pflege



Pflege

Wartung von versiegelten Oberflächen

Master Care

- Wasserbasierte Lackvollpflege für zusätzlichen Schutz von lackierten Oberflächen, Laminat und vielen Kunststoffbelägen

Master Cleaner

- Für Reinigung aller lackierten Oberflächen



| | Master Care | Master Cleaner |
|--------------------------------------|-------------|----------------|
| Pflege | | |
| Versiegelte Oberflächen | Ja | Ja |
| Kunststoff-, Vinyl- und Laminatböden | Ja | Ja |



Vinyl- und Lackpflegebox

Box mit allen erforderlichen Produkten zur Vollpflege für alle Vinyl, Laminat und Lackoberflächen.

Inhalt:

- 1 Liter Master Care
- 1 Liter Master Cleaner
- 0,25 Liter Intensiv Cleaner
- 1 Baumwolltuch
- Pflegeanleitung



| Art.Nr. | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----|-----------|------|
| 111 787 018 | ST | 52,34 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Master Cleaner

Master Cleaner - für die Reinigung von Vinyl, Laminat und aller lackierten Oberflächen. Baut keinen Film auf, dadurch ist die Seife auch für die häufige Reinigung geeignet.

- Manuell und maschinell zu verarbeiten
- Baut keinen Seifenfilm auf
- Einfacher Auftrag
- Schnelltrocknend

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | Verbrauch | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|------------|--|----|-----------|------|
| 111 787 337 | 1 | Kanister | ca. 1 Liter für 300 - 400 m ² | ST | 9,79 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Lack System



Master Care

Master Care - für die Pflege von Vinyl, Laminat und aller lackierten Oberflächen. Stärkt die Oberfläche – schützt gegen Abnutzung und Kratzer und verlängert die Lebensdauer der Lackoberfläche.

- Vollpflege für alle lackierten Flächen
- Einfacher Auftrag
- Schnelltrocknend
- Extra Schutz für die Oberfläche
- Revitalisiert die existierende Oberflächenbehandlung

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | Verbrauch | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|------------|-----------------------------------|----|-----------|------|
| 111 787 338 | 1 | Kanister | ca. 1 Liter für 60 m ² | ST | 14,88 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Master Care Ultramatt

Für lackierte Böden, Vinyl und Laminat. Das Pflegemittel gleicht kleine Kratzer aus, Stärkt die Oberfläche und schützt wirksam gegen Verschleiß. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Oberfläche – des Bodens. Da Master Care keine dicke Schicht aufbaut, können Sie das Produkt nach Bedarf verwenden.

- Glanz 3 - 5
- pflegende, auffrischende Behandlung
- verlängert die Lebensdauer des Bodens
- schützt gegen Verschleiß und Kratzer
- leicht anzuwenden
- Raumklima geprüft

Verbrauch: ca. 1 Liter für 60 m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|---------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 786 977 | Farblos | 1 | Kanister | ST | 14,71 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Holzböden / Öl

Vorbehandlung



Vorbehandlung

Laugebehandlung und Holzfarbe

Softwood Lye – Weiße Pigmente

- Vergilbungsstopp für Weichholz
- Hinterlässt eine weißgescheuerte Oberfläche

Wood Lye – Weiß oder Grau für alle Hölzer

- Stoppt die Vergilbung von Holz
- Hinterlässt eine gebleichte bzw. graugetönte Oberfläche

Antique Lye

- Gibt Eichenholz einen Räuchereffekt

Driftwood Lye – Weiß und Grau

- Gibt Eichenholz eine verwitterte Patina

Pre-Colour – Weiß, Grau, Braun und Schwarz

- Färbt das Holz vor der Grundbehandlung



Öl System

- Ja
- Nein

Färben und Laugen von Holz

Massivholzboden aus Nadel-/Weichholz
 Massivholzboden aus hellem Hartholz
 Massivholzboden aus dunklem Hartholz
 Eichenholz

| | Softwood Lye | Wood Lye | Antique Oak Lye | Driftwood Lye | Pre-Colour |
|--------------------------------------|--------------|----------|-----------------|---------------|------------|
| Massivholzboden aus Nadel-/Weichholz | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Massivholzboden aus hellem Hartholz | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Massivholzboden aus dunklem Hartholz | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Eichenholz | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Nach der Vorbehandlung mit Lauge oder Pre-Colour ist eine schützende Grundbehandlung mit Öl oder Seife erforderlich.



Weichholzlauge

Softwood Lye - für die Behandlung von unbehandelten und neu abgeschliffenen Holzoberflächen im Innenbereich geeignet.

- Verhindert Vergilbung
- Erhält die hellen Farben des Holzes
- Nur für Weichholz
- Erfordert Nachbehandlung mit Öl oder Seife

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 118 | 2,5 | Kanister | ST | 37,46 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Bestseller-Artikel

Holzlauge

Wood Lye - die Behandlung mit Holzlauge hellt das Holz auf. Für unbehandeltes oder neu abgeschliffenes Holz im Innenbereich geeignet.

- Für eine hellere Oberfläche, reduziert die Vergilbung
- Immer mit Öl oder Seife nachbehandeln
- Für alle Hölzer

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²


| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 120 | weiß | 2,5 | Kanister | ST | 37,46 | 1 ST |
| 111 787 181 | grau | 2,5 | Kanister | ST | 37,46 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



weiß

Zum Anwendungsvideo
sch.link/111787120

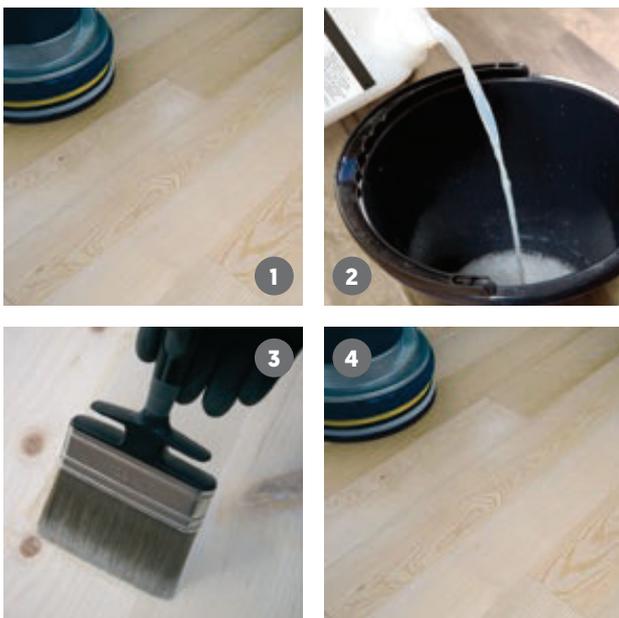

VORTEILE

- Für eine hellere Oberfläche
- Reduziert die Vergilbung
- Für alle Hölzer
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

VERARBEITUNG

- 1 Das unbehandelte Holz muss feingeschliffen (Körnung 100-120), sauber und trocken sein, vor dem Auftrag.
- 2 Den Kanister gründlich schütteln. Die Lauge in einen Plastik-eimer gießen und regelmäßig aufrühren um ein gleiches Ergebnis zu erreichen.
- 3 Mit WOCA Applikator oder Pinsel unverdünnt gleichmäßig satt in Längsrichtung der Holzmaserung auftragen, mindestens 1 L für 10 m². Senkrechte Flächen von oben nach unten bearbeiten.
4. Nach einer Einwirkzeit von ca 15-20 min, Holzlauge mit grünem oder beigen Pad einpolieren und anschließend trockenpolieren.

Bitte beachten:

Sichtbare Kalkpigmente auf der getrockneten Fläche vor der Nachbehandlung entfernen. Diese Arbeit kann mit einem grünen Schleifpad gemacht werden.

Das Holz ist in der Regel nach 8 Stunden bei 20°C trocken für die nachfolgende Grundbehandlung mit Öl, Hartwachsöl oder Seife.



Antiklauge

Antique Oak Lye - wurde speziell entwickelt, um Eichenholz ein geräuchertes Aussehen zu verleihen.

- Gibt Eichenholz einen Räuchereffekt
- Immer mit Öl, Lack oder Seife nachbehandeln
- Nur für Eiche
- Ohne Pigmente

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 210 | 2,5 | Kanister | ST | 37,46 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Treibholzlauge

Driftwood Lye - ist ein Produkt, das dem Holz eine verwitterte Patina gibt. Die Anwendung führt zu einem sehr schönen Tiefeneffekt.

- Gibt Eichenholz eine verwitterte Patina
- Immer mit Öl oder Seife nachbehandeln
- Nur für Eichenholz

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 409 | weiß | 2,5 | Kanister | ST | 46,85 | 1 ST |
| 111 787 410 | grau | 2,5 | Kanister | ST | 46,85 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Pre-Colour Beize

Pre-Colour ist eine Wasserbeize für unbehandelte und geschliffene Holzoberflächen in Innenräumen wie z. B. Fußböden, Treppen, Möbel und Paneele. Die Beize färbt das Holz und betont die natürliche Maserung.

- Hebt die natürliche Struktur des Holzes hervor und verleiht ein attraktiveres Aussehen
- Verleiht dem Holz eine schöne, gefärbte Oberfläche
- Kann zusammen mit allen WOCA-Ölen verwendet werden

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|---------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 786 965 | weiß | 2,5 | Kanister | ST | 69,39 | 1 ST |
| 111 786 966 | grau | 2,5 | Kanister | ST | 68,63 | 1 ST |
| 111 786 967 | schwarz | 2,5 | Kanister | ST | 64,41 | 1 ST |
| 111 786 968 | braun | 2,5 | Kanister | ST | 58,15 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Holzböden / Öl

Grundbehandlung



Grundbehandlung

Sättigung und Schutz von Holzoberflächen

Master Colour Oil – mehrere Farben

- Klassisches Heimwerkeröl für manuelle und maschinelle Verarbeitung
- Färbt und ölt das Holz in einem Arbeitsgang
- Maschinelle Verarbeitung empfehlenswert

Diamond Oil Active – One-day system

- Färbt und schützt das Holz in einem Arbeitsgang
- Schnell härtendes Öl
- Wasserabweisend
- Hohen Festkörperanteil
- Extrem starke Oberfläche

Hardwax Oil Extrem – Natur


- Für große Bodenflächen geeignet
- Leichte Filmbildung an der Oberfläche
- Für maschinelle Verarbeitung

Hardwax Oil Swift – Natur

- Als Top-Coat
- Für große Bodenflächen geeignet
- Leichte Filmbildung an der Oberfläche
- Für manuelle Verarbeitung

Invisible Primer & Oil

- Rohholzoptik
- Wasserabweisend
- Für maschinelle Verarbeitung

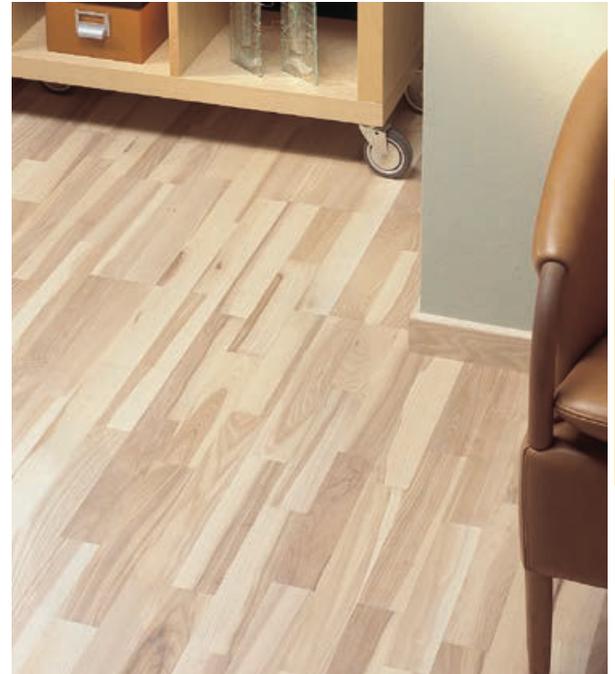

Öl System

| | Master Colour Oil | Diamond Oil | Diamond Active Oil | Hardwax Oil Original | Hardwax Oil Swift | Invisible Primer & Oil |
|----------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Grundbehandlung | | | | | | |
| Mit WOCA vorbehandelte Holzböden | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Nein |
| Unbehandelte Holzböden | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Ja | ■ Nein | ■ Ja |

Meister Colour Öl

Master Colour Oil bietet Farbe und Schutz in einem Produkt. Das Öl dringt in das Holz ein und sorgt für eine verschleißfeste Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Schmutz. Das Produkt ist perfekt zum Einsatz im Innenbereich auf allen unbehandelten, neuen oder neu geschliffenen Oberflächen aus jeder Art Holz.

- Widerstandsfähig gegenüber Schmutz und Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Verleiht dem Holz eine attraktive, atmungsaktive Oberfläche
- Raumklima geprüft
- In vielen Farben erhältlich

Verbrauch: ca. 1 Liter für 10 - 12 m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | ME | Preis EUR | per |
|-------------|--------------------|----------|----|-----------|------|
| 111 787 153 | natur | 1 | ST | 27,88 | 1 ST |
| 111 787 155 | natur | 2,5 | ST | 55,62 | 1 ST |
| 111 787 158 | natur | 5 | ST | 92,66 | 1 ST |
| 111 787 167 | weiß | 1 | ST | 27,88 | 1 ST |
| 111 787 170 | weiß | 2,5 | ST | 55,62 | 1 ST |
| 111 787 171 | weiß | 5 | ST | 92,66 | 1 ST |
| 111 787 151 | extraweiß 118 | 2,5 | ST | 92,66 | 1 ST |
| 111 786 971 | antik 349 | 2,5 | ST | 88,71 | 1 ST |
| 111 787 135 | extragrau 314 | 2,5 | ST | 92,66 | 1 ST |
| 111 787 137 | hellbraun 101 | 2,5 | ST | 92,66 | 1 ST |
| 111 786 969 | granitgrau 114 | 2,5 | ST | 88,71 | 1 ST |
| 111 787 139 | dunkelbraun 102 | 2,5 | ST | 92,66 | 1 ST |
| 111 787 147 | dunkelrotbraun 106 | 2,5 | ST | 92,66 | 1 ST |
| 111 786 970 | walnuss 119 | 2,5 | ST | 88,71 | 1 ST |
| 111 787 141 | schwarz 120 | 2,5 | ST | 92,66 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB




1 Liter



2,5 Liter

Zum Anwendungsvideo
sch.link/111787153

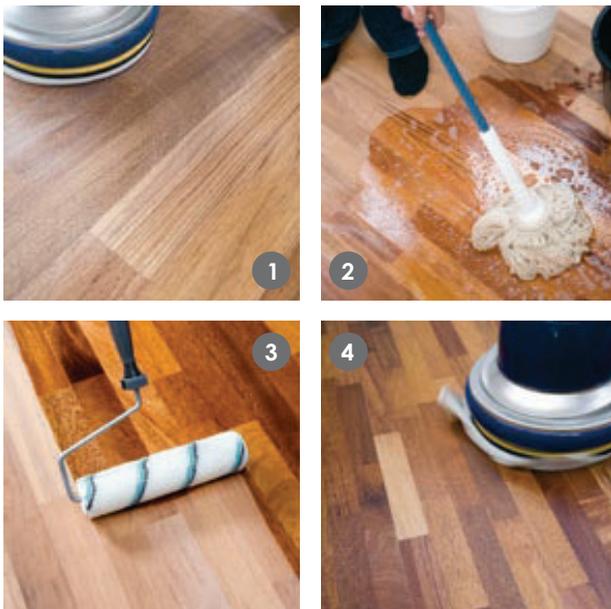

VERARBEITUNG

- 1 Die Holzoberflächen müssen vor dem Ölauftrag geschliffen, absolut sauber, fettfrei und trocken sein. WOCA Colour Öl erfordert ein perfektes Schleifbild. Eventuelle Schleifkratzer quer am Holz müssen unbedingt mit Gitterschleifnetz Körnung 100-120 entfernt werden.
- 2 Das Holz sorgfältig mit 125 ml WOCA Intensivreiniger gemischt mit 5L Wasser reinigen. Der Boden muss vor dem Ölauftrag vollkommen trocken sein.
- 3 WOCA Meister Colour Öl vor dem Auftrag und auch während der Anwendung regelmäßig schütteln. Mit einem kurzflorigen (4-6 mm) Farbroller oder Ölschwamm gleichmäßig auftragen. Auf stark saugenden Stellen zusätzlich Öl auftragen. Das Öl ca. 20 Minuten in das Holz einziehen lassen.
- 4 Anschließend mit grünem oder beige Pad entweder per Hand oder bei größeren Flächen mit der Maschine ca. 15 Minuten einmassieren, bis das Holz kein weiteres Öl mehr aufnimmt. Überschüssiges Öl vom Boden mit einem fusselfreien Baumwolltuch entfernen.

TIPP

Nach dem ersten Auftrag, kann nach einer Trockenzeit von mindestens Std., das Holz auch mit WOCA Master Lack TS 2K überlackiert werden.

Die Oberfläche ist vorgehärtet nach ca. 6 Stunden bei Raumtemperatur von 20°C und vollständig ausgehärtet nach 5 Tage. Um eine beständige Oberfläche und Schutz zu erreichen, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 innerhalb von 6 bis 24 Stunden. Das Öl muss gründlich einpoliert werden, wie zuvor beschrieben.



Bestseller-Artikel

Diamond Öl Aktiv

Diamond Oil Active wurde für alle entwickelt, die besonders viel Wert auf beste Qualität bei der Ölbehandlung Ihrer Holzoberflächen legen. Dieses exklusive 1-Komponenten-Holzöl, das geruchsschwach und extrem stabil ist, besteht aus Rohstoffen von Spitzenqualität und stellt einen problemlosen Arbeitsverlauf und minimale Produktverschwendung sicher. Durch einzigartige Hypervernetzungstechnologie verleiht Diamant Aktiv Öl Ihrer Holzoberfläche eine angenehme, trittsichere und unglaublich wasserabweisende Oberfläche, die zudem leicht zu reinigen und zu pflegen ist. Diamond Aktiv Öl ist VOC frei, durch diesen extrem hohen Festkörperanteil erreichen sie mit diesem Öl, mit einem einzigen Ölauftrag, auf unbehandeltem oder frisch geschliffenem Holz eine hervorragende Widerstandsfähigkeit.


- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Stabil gegen Kratzer und Spuren
- Verleiht dem Holz eine schöne, atmende Oberfläche
- Raumklima geprüft
- Für alle Holzarten geeignet



Verbrauch: ca. 1 Liter für 20 - 25 m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | ME | Preis EUR | per |
|-------------|---------------|----------|----|-----------|------|
| 111 787 469 | natur | 1 | ST | 60,39 | 1 ST |
| 111 787 470 | natur | 2,5 | ST | 127,92 | 1 ST |
| 111 787 471 | weiß | 1 | ST | 60,39 | 1 ST |
| 111 787 472 | weiß | 2,5 | ST | 127,90 | 1 ST |
| 111 787 473 | extra weiß | 1 | ST | 60,39 | 1 ST |
| 111 787 474 | extra weiß | 2,5 | ST | 127,90 | 1 ST |
| 111 787 475 | sandgrau | 1 | ST | 60,39 | 1 ST |
| 111 787 476 | sandgrau | 2,5 | ST | 127,90 | 1 ST |
| 111 787 477 | betongrau | 1 | ST | 60,39 | 1 ST |
| 111 787 478 | betongrau | 2,5 | ST | 127,90 | 1 ST |
| 111 787 479 | schokobraun | 1 | ST | 60,39 | 1 ST |
| 111 787 480 | schokobraun | 2,5 | ST | 127,90 | 1 ST |
| 111 787 481 | smokebraun | 1 | ST | 60,39 | 1 ST |
| 111 787 482 | smokebraun | 2,5 | ST | 127,90 | 1 ST |
| 111 787 483 | caramelbraun | 1 | ST | 60,39 | 1 ST |
| 111 787 484 | caramelbraun | 2,5 | ST | 127,90 | 1 ST |
| 111 787 485 | carbonschwarz | 1 | ST | 60,39 | 1 ST |
| 111 787 486 | carbonschwarz | 2,5 | ST | 127,90 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB

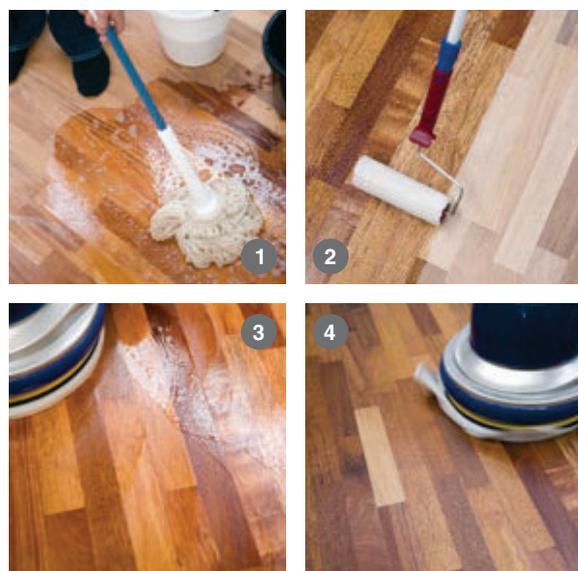

VERARBEITUNG

- 1 Den Boden mit WOCA Intensivreiniger und Wasser im Mischverhältnis 1:40 sorgfältig reinigen. Der Boden muss vor dem Ölauftrag vollkommen trocken sein.
- 2 Den Kanister mit dem WOCA Diamant Aktiv Öl vor und während der Verwendung sorgfältig schütteln. Kanister mit unterschiedlichen Batchnummern sollten gemischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden. Das Öl in gleichmäßiger Schicht mit einer kurzflorigen Rolle oder Ölschwamm auftragen. Das Öl 10-15 Minuten lang einziehen lassen. Wird das Öl schnell aufgesogen, mehr Öl auftragen.
- 3 Das Öl ins Holz polieren, bis der Boden gesättigt wirkt. Poliermaschine mit grünemoder beigem Pad verwenden.
- 4 Überschüssiges Öl mit trockenen, fusselfreien Baumwolltüchern entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr nass erscheint. Für extra Finish und hohe Widerstandsfähigkeit kann der Boden mit 1 dl WOCA Diamant Aktiv Öl pro 10 m² innerhalb von 6-12 Stunden, spätestens am nächsten Tag, nach dem ersten Auftragen nachpoliert werden.

Hardwachs Öl Extreme

Hardwax Oil Extrem ist ein geruchsschwaches Qualitätsprodukt zum Ölen von Holzböden. Es kombiniert alle Vorteile von Öl und Wachs in einem Produkt, wodurch eine extrem robuste, widerstandsfähige Oberfläche erzielt wird, die gut gegen Verschüttetes und Flecke geschützt ist. Hartwachs Öl Extrem hebt die natürliche Glut des Holzes hervor und hinterlässt eine angenehm trittsichere Oberfläche, die leicht zu pflegen ist.

- Gute Widerstandskraft gegen Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Stabil gegen Kratzer und Spuren
- Verleiht dem Holz eine natürlich aussehende, atmende Oberfläche
- Mit den zugehörigen Pflegeprodukten leicht zu pflegen

Verbrauch: ca. 1 Liter für 20 m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------|----------|----|-----------|------|
| 111 787 491 | natur | 2,5 | ST | 100,68 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



TIPP

Bitte beachten: Nicht länger als 5-10 min einwirken lassen. Nach ca. 15 Minuten beginnt WOCA Hartwachs Öl Extrem die Oberfläche zu sperren.

Hardwachs Öl Swift

Hardwax Oil Swift ist ein schnell trocknendes, geruchsschwaches Roll-on-Produkt zum Ölen von Holzböden. Es ist äußerst bequem aufzutragen, da es nicht einpoliert werden muss. Hartwachs Öl Swift kombiniert natürliches Öl und Wachs in einem Produkt und sorgt für eine extrem robuste Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Verschüttetes und Flecken. Das verleiht dem Boden ein neutrales Aussehen und eine angenehm trittsichere Oberfläche, die leicht zu pflegen ist. Das Produkt ist gut zur Grundbehandlung von unbehandelten, neuen oder frisch geschliffenen Holzoberflächen sowie als Decklack auf WOCA Meisteröl geeignet.

- Braucht nicht ins Holz einpoliert zu werden
- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Stabil gegen Kratzer und Spuren
- Verleiht dem Holz ein natürliches Aussehen und eine atmende Oberfläche
- Mit den zugehörigen Pflegeprodukten leicht zu pflegen

Farbe: matt natur

| Art.Nr. | Inhalt l | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|----|-----------|------|
| 111 787 493 | 2,5 | ST | 106,28 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB





Bestseller-Artikel

Invisible Öl Primer

Invisible Primer ist ein wasserbasiertes Produkt, das für die Grundbehandlung von unbehandelten oder neu geschliffenen Holzoberflächen im Innenbereich geeignet ist. Es ist entwickelt für die Anwendung vor dem Auftrag von Invisible Öl.

- Muss vor der Anwendung von Invisible Öl angewendet werden
- Wasserbasiert
- Schnell trocknend

| Art.Nr. | Inhalt l | Verbrauch | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|---------------------------------------|----|-----------|------|
| 111 786 972 | 1 | ca. 1 Liter für 8 - 12 m ² | ST | 24,28 | 1 ST |
| 111 787 506 | 2,5 | ca. 1 Liter für 8 - 12 m ² | ST | 57,21 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Bestseller-Artikel



Invisible Öl

Invisible Öl verleiht dem Holz einen dauerhaften Schutz und einen neutralen/unsichtbaren Roheffekt, der unbehandeltem Holz gleicht. Das Öl ist entwickelt für die Anwendung auf unbehandeltem oder neu geschliffenen Holzoberflächen, die mit Invisible Primer grundiert wurden.


- Muss als Top Coat auf Invisible Primer angewendet werden
- Verleiht Holz eine unsichtbare Oberfläche
- Wasserbasiert
- Lässt sich leicht auftragen

| Art.Nr. | Inhalt l | Verbrauch | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|--|----|-----------|------|
| 111 786 973 | 1 | ca. 1 Liter für 30 - 40 m ² | ST | 52,25 | 1 ST |
| 111 787 507 | 2,5 | ca. 1 Liter für 30 - 40 m ² | ST | 124,02 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Öl System

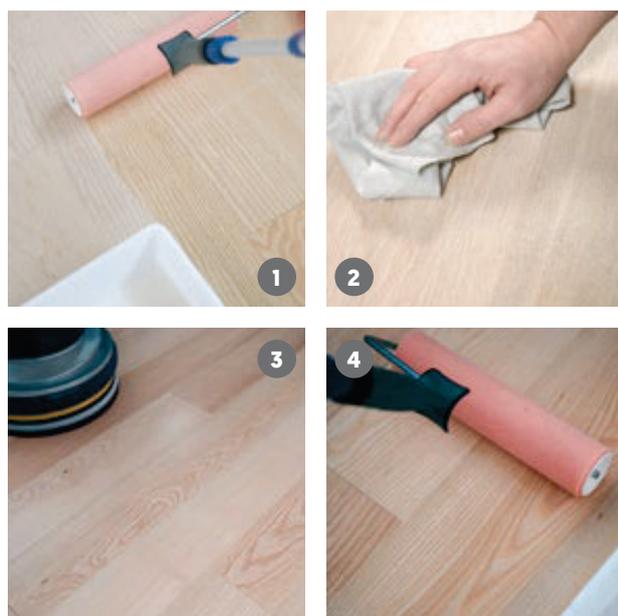

BITTE BEMERKEN

Die Oberfläche kann am folgenden Tag vorsichtig betreten werden und ist nach 7 Tagen bei Zimmertemperatur ausgehärtet.

VERARBEITUNG

GRUNDIERUNG - WOCA Invisible Primer

- 1 Den Invisible Primer mit der WOCA Auftragsrolle 4mm in einer gleichmäßigen Schicht auftragen. Den Primer max. 5 Min. einziehen lassen.
- 2 Den Primer gut einpolieren, bis der Boden gesättigt wirkt. Poliermaschine und beiges Pad verwenden. Polierpad regelmäßig wechseln, um Primerschichten am Pad zu vermeiden.
- 3 Überschüssigen Primer mit trockenen, fusselfreien Ölsaugtüchern unter der Poliermaschine entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht wirkt. Die Oberfläche 3-4 Stunden trocknen lassen.
- 4 Die trockene Oberfläche mit dem WOCA SPP Vorbereitungs-pad (bordauxfarben) zwischenschleifen und gründlich staubsaugen.

ÖLEN - WOCA Invisible Oil

- 1 Das Invisible Öl mit der WOCA Auftragsrolle 4mm in einer gleichmäßigen Schicht auftragen. Das Öl max. 5 Minuten einziehen lassen.
- 2 Das Öl gut einpolieren, bis der Boden gesättigt wirkt. Poliermaschine und beiges Pad verwenden. Polierpad regelmäßig wechseln, um Ölsammlung am Pad zu vermeiden.
- 3 Überschüssiges Öl mit trockenen, fusselfreien Ölsaugtüchern unter der Poliermaschine entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht wirkt.

Holzböden / Öl

Reinigung und Pflege



Reinigung und Pflege

Instandhaltung von geölten Oberflächen

Maintenance Oil Diamond Active

– Natur und Weiß

- Schnell härtendes Pflegeöl
- Wasserabweisend und leicht zu verarbeiten
- Extrem robuste Oberfläche

Maintenance Oil – mehrere Farben

- Erst- und Renovierungspflege für oxidativ geölte Oberflächen
- Leicht zu verarbeiten – manuell sowie maschinell

Maintenance Gel

- Erst- und Renovierungspflege für alle Arten von geölten Oberflächen
- Besonders geeignet für kleinere Flächen

Invisible Oil Care

- Erst- und Renovierungspflege für geölte Rohholzoptik
- Leicht zu verarbeiten - wasserbasiert

Oil Care – Natur und Weiß

- Erst- und Renovierungspflege für alle Arten von geölten Oberflächen
- Einfacher manueller/maschineller Auftrag
- Wasserbasiert

Natural Soap – auch als Spray

- Unterhaltsreinigung von allen Arten geölter Oberflächen
- Grundbehandlung und Reinigung/Pflege für geseifte Oberflächen



Oil Refreshing Soap – Natur und Weiß

- Kombiniert optimale Reinigung und Ölpflege
- Für alle Arten von geölten Oberflächen

Commercial Soap

- Ideal für Reinigung von geölten/gewachsten Oberflächen
- Ideal für Reinigungsmaschinen

Commercial Oil

- Erst- und Renovierungspflege für geölte Oberflächen
- Tiefenreinigung und Pflege in einem

Intensive Wood Cleaner

- Grundlegende Reinigung und Fettentfernung
- Bereitet Oberflächen für weitere Behandlungen vor

Wood Stain Remover

- Entfernt Schmutz und hartnäckige Flecken

Tannin Spot Remover

- Entfernt effektiv schwarze Flecken einer Säure-/Wasser-Reaktion

Reinigung und Pflege

| Pflege | Maintenance Oil Diamond Active | Maintenance Oil | Maintenance Gel | Invisible Oil Care | Oil Care | Natural Soap | Oil Refreshing Soap | Commercial Soap | Commercial Oil | Intensive Wood Cleaner | Wood Stain Remover | Tannin Spot Remover |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Holzoberflächen aus natürlich härtendem Öl | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Holzoberflächen aus UV-härtendem Öl | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hartwachs-Öl/geölt-gewachste Oberflächen | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Invisible Oil geölte Holzoberflächen | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geseifte Holzoberflächen | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

Pflegeöl

Maintenance Oil - Kann zur Auffrischung und Pflege aller ölbehandelten Holzoberflächen angewandt werden und ist zur regelmäßigen Pflege ölbehandelter Holzböden besonders geeignet.

- Zur Pflege von allen geölten Holzböden
- Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell


Verbrauch: ca. 1 Liter für 30 - 40 m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|------------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 112 | natur | 1 | Kanister | ST | 18,13 | 1 ST |
| 111 787 113 | natur | 2,5 | Kanister | ST | 40,87 | 1 ST |
| 111 787 114 | weiß | 1 | Kanister | ST | 19,18 | 1 ST |
| 111 787 115 | weiß | 2,5 | Kanister | ST | 43,21 | 1 ST |
| 111 787 332 | extra weiß | 1 | Kanister | ST | 22,68 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Zum Anwendungsvideo
sch.link/111787112

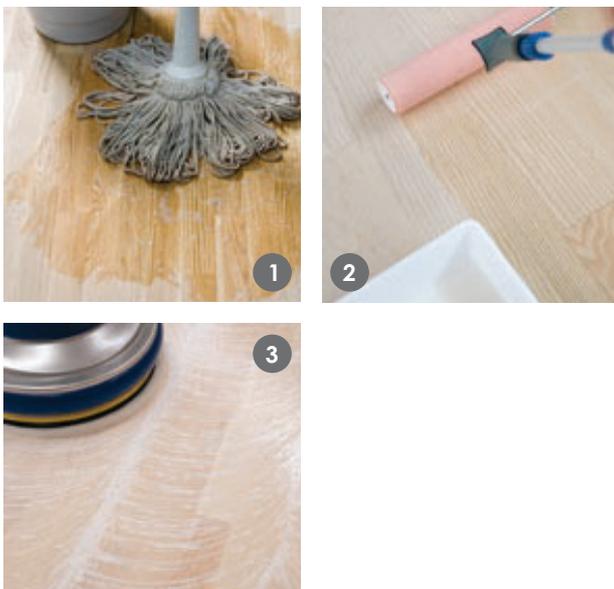

VERARBEITUNG

- 1 Den Boden sorgfältig mit 125 ml WOCA Intensivreiniger gemischt mit 5L Wasser reinigen. Der Boden muss mindestens 8 Stunden lang trocknen. Der Boden muss völlig trocken sein.
- 2 Den Kanister gründlich schütteln. Ca. 1 dl Öl je 4 m² mit Pad, Auftragsrolle, Baumwollappen oder eventuell auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine auftragen. Es ist darauf zu achten, dass das Pflegeöl völlig in das Holz eingearbeitet wird. Weiter polieren, bis das Holz gesättigt ist und die Bodenfläche ein gleichmäßiges Aussehen annimmt.
- 3 Den Boden mit sauberen, trockenen Baumwollappen abwischen, vor dem Ölen der nächsten Fläche. Danach darf der Boden nicht feucht wirken; auf der Oberfläche darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben. Nach diesem Verfahren den ganzen Boden behandeln. Den Boden über Nacht, trocknen lassen. Setzen Sie den Boden während der Aushärtungszeit (3 bis 5 Tage) keinem Wasser aus.

Öl Care

Pflegeöl auf Wasserbasis für die Wartung aller oxydativ gehärteten Öloberflächen. Ist ideal für die regelmäßige Wartung von geölten Holzoberflächen.

- Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell
- Schnelltrocknend, umweltfreundliches Raumklima

Verbrauch: ca. 1 Liter für 30 - 40 m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 786 962 | weiß | 1 | Kanister | ST | 22,98 | 1 ST |
| 111 787 423 | natur | 1 | Kanister | ST | 20,87 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB





Pflegegel

Maintenance Gel - Das Pflegegel dient zur Pflege und Erhaltung geölter Holzoberflächen und Fußböden in geschlossenen Räumen. Das Öl trocknet schnell und ergibt eine schöne, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Pflegegel ist für Möbel, Küchenarbeitsplatten, Böden und andere Holzoberflächen in geschlossenen Räumen geeignet. Es ist auch für industriell geölte/UV-geölte Oberflächen zu empfehlen.

- Besonders gut für UV-geölte Fußböden geeignet
- Empfehlenswert für industriell geölte Fußböden
- Erhöht die Verschleißfestigkeit des Bodens
- Kann von Hand mit Polierkissen oder maschinell mit einer Poliermaschine aufgetragen werden

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | ME | Preis EUR | per |
|-------------|------------|----------|----|-----------|------|
| 111 786 964 | extra weiß | 0,2 | ST | 21,35 | 1 ST |
| 111 787 467 | natur | 0,2 | ST | 21,33 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Invisible Öl Pflege

Invisible Öl Pflege für Roheffekt Oberflächen.
Für die Wartung von allen Holzoberflächen, die mit Invisible Öl behandelt wurden.

- Angewendet für verstärkenden Schutz
- Verlängert die Lebenszeit des Invisible Öls
- Schützt die Oberfläche vor Abnutzung und Kratzer
- Wasserbasiert

| Art.Nr. | Inhalt l | Verbrauch | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|--|----|-----------|------|
| 111 787 508 | 1 | ca. 1 Liter für 30 - 40 m ² | ST | 22,06 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Reinigung und Pflege



Ölverdünnung

Solvent - Ölverdünner ist ein Lösungsmittel zur Verdünnung von Ölprodukten auf Basis von Lösemitteln.

Ölverdünner kann zur Werkzeug Reinigung genutzt werden.

- Lösungsmittel für Ölprodukte
- Reinigungsmittel für Werkzeug
- Nicht aromatisch

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 156 | 1 | Kanister | ST | 13,93 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Panelweiß

Panel White - ist ein Produkt zum Aufhellen von vergilbtem Weichholz, z.B. Decken- und Wandpaneelen. Es ist für unbehandeltes oder lackiertes Weichholz im Innenbereich.

- Erhält die natürliche Struktur des Holzes
- Verzögert die Verfärbung des Holzes und schützt gegen das durchschlagen von Ästen

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 12 m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|------------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 435 | weiß | 2,5 | Gebinde | ST | 66,17 | 1 ST |
| 111 787 437 | extra weiß | 2,5 | Gebinde | ST | 56,77 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB





Arbeitsplattenöl

Worktop Oil - für unbehandelte und bereits ölbehandelte bzw. geschliffene Holzoberflächen.

Das Öl verleiht eine haltbare, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche.

- Starker Schutz gegen Wasser und Schmutz
- Sowohl für helle als auch dunkle Holzsorten
- Betont die Farbtöne des Holzes

Verbrauch: ca. 1 Liter für 12 - 15 m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 124 | natur | 0,75 | Dose | ST | 20,49 | 1 ST |
| 111 787 126 | weiß | 0,75 | Dose | ST | 21,54 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Bestseller-Artikel


Holzbodenseife zur Pflege und Reinigung geölter Holzoberflächen

Natural Soap - Ideale Reinigung und Pflege für alle geölten, gewachsten und geseiften Holzoberflächen. Besonders für Fußböden, Möbel, Paneele und Arbeitsplatten, etc. geeignet.

- Rückfettende Wirkung
- Zur Grundbehandlung von Weichholzböden

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | Verpackung | Verbrauch | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------|----------|------------|--|----|-----------|------|
| 111 787 098 | natur | 1 | Kanister | ca. 1 Liter für 320 - 400 m ² | ST | 12,70 | 1 ST |
| 111 787 099 | weiß | 1 | Kanister | ca. 1 Liter für 320 - 400 m ² | ST | 14,71 | 1 ST |
| 111 787 100 | natur | 2,5 | Kanister | ca. 1 Liter für 320 - 400 m ² | ST | 22,68 | 1 ST |
| 111 787 102 | weiß | 2,5 | Kanister | ca. 1 Liter für 320 - 400 m ² | ST | 24,12 | 1 ST |
| 111 787 103 | weiß | 5 | Kanister | ca. 1 Liter für 320 - 400 m ² | ST | 39,15 | 1 ST |
| 111 787 101 | natur | 5 | Kanister | ca. 1 Liter für 320 - 400 m ² | ST | 39,03 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB

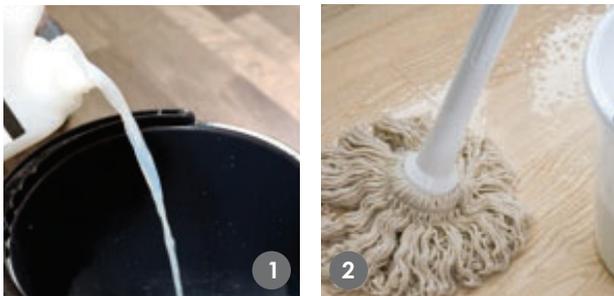

VERARBEITUNG

- 1 WOCA Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 125 ml WOCA Holzbodenseife mit 5L lauwarmem Wasser mischen. Immer mit 2 Eimern arbeiten, einen für Holzboden Seifenlösung, einen für Schmutzwasser.
- 2 Den Boden mit möglichst wenig Holzbodenseifenlösung wischen. Kurz einwirken lassen. Wischen (ggfs. schrumpfen) und Verschmutzung aufnehmen. Den verschmutzten Mopp/ Tuch im Eimer mit klarem Wasser ausspülen. Anschließend mit sauberer Holzbodenseifenlösung weiter reinigen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen! Pflegeschicht wird hierdurch entfernt.

Bitte beachten:
Keine Mikrofaser benutzen.

TIPP

Grundbehandlung von rohem Holz (geseifte Oberfläche)

Holzbodenseife im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen. Seifenlösung mit Schwamm auf das Holz auftragen und trocknen lassen.

Nach einer Trockenzeit von mind. 3 Std vorgang wiederholen. Nach dem die Holzfläche trocken ist, mit weißem der beigen Pad die Oberfläche polieren.



Öl Refresher

Öl-Refresher kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege der Holzoberfläche. Die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen matten Schutzfilm auf der Oberfläche des Holzes.

- Sichert maximale Schutz- und Wasserabweisung vom ersten Tag an
- Verstärkt die natürliche Farbe des Holzes
- Sanfte Reinigung und Pflege der Holzoberfläche
- Hinterlässt einen matten, schützenden Ölfilm

Verbrauch: ca. 1 Liter für 150 - 200 m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 426 | natur | 1 | Kanister | ST | 20,36 | 1 ST |
| 111 787 427 | weiß | 1 | Kanister | ST | 21,42 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Öl Refresher Spray

Öl-Refresher kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege der Holzoberfläche.

Die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen matten Schutzfilm auf der Oberfläche des Holzes.

- Verstärkt die natürliche Farbe des Holzes
- Sanfte Reinigung und Pflege der Holzoberfläche
- Hinterlässt einen matten, schützenden Ölfilm
- Wohnbiologisch empfohlen

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------|----------|--------------|----|-----------|------|
| 111 787 428 | natur | 0,75 | Sprühflasche | ST | 11,78 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Reinigung und Pflege



Commercial Seife

Commercial Soap - Reinigungsmittel für häufige Unterhaltsreinigung von Holzoberflächen jeder Art, sowie für Fliesen-, PVC-, Steinböden etc.

- Zur Reinigung und Pflege aller Holzböden
- Besonders geeignet für größere Bodenflächen mit häufiger Reinigung
- Kann sowohl manuell als auch maschinell aufgetragen werden

Verbrauch: ca. 1 Liter für 300 - 400 m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 509 | natur | 5 | Kanister | ST | 37,03 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Commercial Öl

Commercial Oil wird für stark beanspruchte Bereiche verwendet, wo tiefgreifende Reinigung und Ölung des Holzes in einem Arbeitsgang gewünscht werden. Das Öl trocknet schnell und ist deshalb ideal für z. B. Flughäfen, Bahnhöfe und öffentliche Flächen geeignet, die nicht längere Zeit gesperrt werden können. Commercial Oil reinigt und pflegt das Holz in der Tiefe und hinterlässt die Oberfläche wasserabweisend und gepflegt.

- Reinigen und Ölen in einem Arbeitsgang
- problemlos und schnell trocknend
- für stark begangene Flächen

Verbrauch: ca. 1 Liter für 60 - 100 m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 786 974 | natur | 5 | Kanister | ST | 108,09 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB





Seifen Spray

Natural Soap - ist für die Reinigung und Pflege von geölten, gewachsten und geseiften Oberflächen ideal.

- Fertig gemischt
- Rückfettende Wirkung
- Für Kinderspielzeug geeignet

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------|----------|--------------|----|-----------|------|
| 111 787 092 | natur | 0,75 | Sprühflasche | ST | 10,34 | 1 ST |
| 111 787 093 | weiß | 0,75 | Sprühflasche | ST | 10,53 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Bestseller-Artikel

Gerbsäureflecken Spray

Tannin Spot Remover - entfernt effektiv schwarze Flecken einer Gerbsäure-/Wasser-Reaktion.

Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen.

- Fertig gemischt
- Einfacher Auftrag
- Für kleinere Bereiche geeignet
- Erfordert Nachbehandlung

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|--------------|----|-----------|------|
| 111 787 333 | 0,25 | Sprühflasche | ST | 18,13 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



VERARBEITUNG

- 1 WOCA Gerbsäurefleckenentferner direkt aus der Flasche gleichmäßig auf den Fleck sprühen. Das Produkt max 30 Minuten einwirken lassen um den Fleck aufzulösen.
- 2 Ein Tuch in lauwarmem Wasser tränken, auswringen und das Holz trocken reiben. Falls notwendig den Vorgang, nach Trocknung, wiederholen. Die trockene Fläche anschließend mit passendem WOCA Öl, Wachs, Seife etc. nachbehandeln, damit die Oberfläche wieder geschützt ist.



Intensivreiniger

Intensive Wood Cleaner - für die Reinigung von verschmutzten Holzoberflächen geeignet. Besonders für Holzböden, Paneele, Türe und Möbel im Innenbereich.

- Für rohe, geölte, gewachste, lackierte oder geseifte Holzoberflächen
- Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor
- Grundreinigung und Entfettung
- Hohe Ergiebigkeit

Verbrauch: ca. 1 Liter für 200 m²

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 104 | 1 | Kanister | ST | 18,13 | 1 ST |
| 111 787 105 | 2,5 | Kanister | ST | 36,32 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB





Intensivreiniger Spray

Intensive Wood Cleaner Spray - für die Grundreinigung von Innenprodukten, wie zum Beispiel Möbeln, Treppen, Türen, Paneelen und Arbeitsplatten.

- Fertig gemischt
- Für unbehandelte, lackierte, geölte oder geseifte Oberflächen
- Grundreinigung und Entfettung

Verbrauch: ca. 1 Liter für 200 m²

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|--------------|----|-----------|------|
| 111 787 374 | 0,75 | Sprühflasche | ST | 9,59 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Fleckentferner

Wood Stain Remover - entfernt intensiv Fett, Rotwein, Kaffee, Tee, etc. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich.

- Entfernt Flecken vom Holz
- Zum Sprühen

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 430 | 0,25 | Sprühdose | ST | 13,60 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Reinigung und Pflege



Pflegebox mit Pflegeöl

Box mit allen erforderlichen Produkten zur richtigen Pflege für geölte und gewachsten Holzoberflächen.

Inhalt:

- 1 Liter Holzbodenseife
- 1 Liter Pflegeöl
- 0,25 Liter Intensiv Cleaner
- 1 Sprühkopf
- 1 Baumwolltuch
- 1 Pad-Halter inkl. Polierpad
- Pflegeanleitung



Nicht geeignet zur Pflege der geölte Solido Böden. Für Solido Böden ist das Set mit Oil Care passend.

| Art.Nr. | Farbe | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------|----|-----------|------|
| 111 787 019 | natur | ST | 53,11 | 1 ST |
| 111 787 020 | weiß | ST | 55,46 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Pflegebox mit Oil Care

Box mit allen erforderlichen Produkten zur richtigen Pflege für alle geölten und gewachsenen Holzoberflächen. Alle Produkte sind wasserbasiert, schnell trocknend und mit wenig Anfeuerung der Oberfläche.

Inhalt:

- 1 Liter Holzbodenseife
- 1 Liter Oil Care natur
- 0,25 Liter Intensiv Cleaner
- 1 Sprühkopf
- 1 Baumwolltuch
- 1 Pad-Halter inkl. Polierpad
- Pflegeanleitung



Die perfekt abgestimmte Bodenpflege für alle geölten Solido Böden.

| Art.Nr. | Farbe | ME | Preis EUR | per |
|-------------|---|----|-----------|------|
| 111 787 021 | natur (auch für weiß geölte Böden geeignet) | ST | 52,02 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Pflegebox mit Arbeitsplattenöl

Das Worktop Kit dient zum Ölen und Pflegen von Arbeitsplatten und anderen Holzoberflächen in Innenräumen.

Das Öl ist problemlos zu verarbeiten und ergibt eine haltbare Oberfläche mit guter Widerstandsfähigkeit.

Das Set enthält alles, was Sie für die Behandlung benötigen:

- 0,750 ml Worktop Oil, 0,25 ml Intensive Wood Cleaner, 1 schwarzes Schleifpad, 1 weißes Polierpad, 1 fusselfreies Tuch, 1 Paar Handschuhe und eine Gebrauchsanleitung.



| Art.Nr. | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----|-----------|------|
| 111 786 978 | ST | 52,12 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Pflegebox mit Möbelöl

Das Wood Furniture Care Kit, Oil dient zur Wiederauffrischung geölter Holzmöbel, damit sie viele Jahre lang attraktiv bleiben. Es pflegt das Holz und frischt es auf und verleiht Ihren Möbeln dabei eine attraktive und haltbare geölte Oberfläche.

Das Set enthält alles, was Sie für die Behandlung benötigen:

- 200 ml Maintenance Gel, 150 ml Intensive Wood Cleaner (gebrauchsfertig), ein schwarzes Schleifkissen, ein weißes Polierkissen, ein fusselfreies Tuch und eine Gebrauchsanleitung.



| Art.Nr. | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----|-----------|------|
| 111 786 976 | ST | 57,99 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Öltücher

Zur Aufnahme von überschüssigem Öl und zur Reinigung.

| Art.Nr. | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 786 963 | 500 | 550 | ST | 1,50 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Öl- und Laugenschwamm

Zum gleichmäßig einfachen Auftrag aller WOCA Öle. Format 250 x 115 mm.

| Art.Nr. | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----|-----------|------|
| 111 787 262 | ST | 7,94 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Handpadhalter

Aufnahmegerät für Schwämme und Pads zur Verarbeitung an Möbeln.

| Art.Nr. | Farbe | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------|----|-----------|------|
| 111 787 228 | blau | ST | 23,69 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Padhalter mit Gelenk und Stielvorrichtung

Aufnahmegerät für Schwämme und Pads zur Verarbeitung am Boden.

| Art.Nr. | Farbe | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------|----|-----------|------|
| 111 787 230 | blau | ST | 26,27 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Stiel für Padhalter

Material Stiel: Esche
Ausführung: zylindrisch

| Art.Nr. | Hausstärke mm | Stiellänge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------|---------------|---------------|----|-----------|------|
| | ø 23,5 | 1400 | ST | 3,85 | 1 ST |

Produktgruppe

Normalpads für Padhalter

zum Einschleifen und Polieren von Öl, für die Verarbeitung bei Treppen, Türen. oder Möbel. Größe 250 x 115 mm, 1 VPE = 10 Stück

| Art.Nr. | Farbe | Breite mm | Länge mm | Ausführung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------|-----------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 235 | weiß | 115 | 250 | Polierpad | ST | 1,55 | 1 ST |
| 111 787 239 | wolle | 115 | 250 | Polierpad | ST | 2,68 | 1 ST |
| 111 787 236 | grün | 115 | 250 | Schleifpad | ST | 1,55 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Terrassenpadhalter

für Terrassenpads, mit einem Pad.
Zum gleichmässigen Auftrag von Exterioröl mit Fugenfunktion für glatte und geriffelte Holzterrassen.

| Art.Nr. | Ausführung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|--------------------------------|----|-----------|------|
| 111 787 327 | Terrassenpadhalter mit Schwamm | ST | 7,94 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Terrassenpads für Padhalter

zum gleichmässigen Auftrag von Terrassenöl und Terrassenreiniger mit Fugenfunktion für glatte und geriffelte Holzterrassen

| Art.Nr. | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 787 231 | 100 | 230 | ST | 4,02 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB





Spray Mop

Der WOCA Spray Mop sorgt für eine ideale und schonende Fußbodenreinigung und eignet sich für Böden aller Art: Holz, Vinyl, Laminat, Fliesen und vieles mehr.

- Schnelle Montage und einfach anwendbar
- Praktische Nachfüllflasche
- Sprühkopf zur Verteilung der Reinigungsseife
- Einzigartiges Baumwoll- und Mikrofaser-Pad
- Klettdesign zur schnellen Anbringung

| Art.Nr. | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----|-----------|------|
| 111 786 998 | ST | 35,89 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Reinigung und Pflege



Ersatzmop für Spraymop

Einzigartiges Baumwoll- und Mikrofaser Mischgewebe Ersatzpad für den WOCA Spraymop für geölte Holzoberflächen. Dieses spezielle Pad reinigt Ihren Boden gründlich durch die schmutzaufnehmenden Mikrofasern, während die Baumwollanteile den Boden schonend pflegen. Das trapezförmige Pad hat eine Abmessung von 43cm x 15cm und hat einen Klettücken für die Befestigung und den sicheren Halt am Spraymop.

- spezielles Baumwoll- Mikrofaser Mischgewebe
- kräftige und dennoch schonende Reinigung
- einfacher Wechsel dank Klettsystem

| Art.Nr. | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----|-----------|------|
| 111 786 999 | ST | 7,60 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Bona[®]**Einscheibenmaschine Buffer 16"**

Vielseitige Maschine, die für den Feinschliff, das Glätten aufgestellter Holzfasern, das Reinigen und vieles mehr eingesetzt werden kann. Einfache Konstruktion und leicht zu bedienen dank **verstellbarer Griffhöhe** und großen Transporträdern. Um das Tragen zu erleichtern, ist ein Griff auf der Vorderseite.

Lieferung inkl. Treibteller.

Nennaufnahme: 1600 W
Drehzahl: 120 r/min

| Art.Nr. | Scheiben ø mm | Gewicht kg | ME | Preis EUR | per |
|-------------|---------------|------------|----|-----------|------|
| 101 187 732 | 400 | 33 | ST | 1.662,00 | 1 ST |

Produktgruppe B00

**Bona**[®]**Einscheibenmaschine Mini Buffer**

Einscheibenmaschine (Tellerschleifer) für Lackzwischenschliff, zum Reinigen und Pflegen. Leichte Handhabung.

Lieferung inkl. Treibteller.

Nennaufnahme: 500 W
Drehzahl: 1450 r/min

| Art.Nr. | Scheiben ø mm | Gewicht kg | ME | Preis EUR | per |
|---------------|---------------|------------|----|-----------|------|
| 101 187 733 • | 280 | 15 | ST | 879,00 | 1 ST |

Produktgruppe B00





Patina Disk

Zum Nasspolieren und Einschleifen des Öles bei geschliffenen Oberflächen um eine noch widerstandsfähigere und glatte Oberfläche zu erreichen.

| Art.Nr. | ø mm | Verpackung ST | ME | Preis EUR | per |
|-------------|------|---------------|----|-----------|------|
| 111 786 994 | 150 | 6 | ST | 75,22 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



FESTOOL

Schleifvlies STF D150

Geeignet für Farben, Lacke, Füller, Holz, Metalle.

| Art.Nr. | Abmessung mm | Korn | Verwendung | Inhalt ST | ME | Preis EUR | per |
|---------------|--------------|---------------|---|-----------|----|-----------|------|
| 101 184 533 | ø 150 | green | zum Ölen von Naturholz | 10 | PK | 37,60 | 1 PK |
| 101 194 295 • | ø 150 | medium 100 | zum Entfernen von Rost und Verunreinigungen | 10 | PK | 36,30 | 1 PK |
| 101 194 296 • | ø 150 | fine 320 | zum Anschleifen von Oberflächen | 10 | PK | 34,50 | 1 PK |
| 101 194 297 • | ø 150 | superfine 800 | zum Zwischenschleifen sowie Mattieren von Oberflächen | 10 | PK | 34,50 | 1 PK |

Produktgruppe B23



Reinigung und Pflege

FESTOOL

Poliervlies STF D150

Spezialvlies zum Ölen und Wachsen von Naturholzoberflächen. Zum Abnehmen von Ölüberständen nach Einwirkzeit, zum Aufpolieren des Öls und Wachses und zur weiteren Oberflächenveredelung. **Poliervlies ohne Schleifkorn.**

| Art.Nr. | Abmessung mm | Korn | Inhalt ST | ME | Preis EUR | per |
|---------------|--------------|-------|-----------|----|-----------|------|
| 101 184 535 | ø 150 | white | 10 | PK | 37,60 | 1 PK |
| 101 194 303 • | ø 125 | white | 10 | PK | 30,70 | 1 PK |

Produktgruppe B23





Polierpad Beige

Polierpad speziell für WOCA Invisible Öl Oberfläche, kann aber auch bei allen Ölen als Polier- Schleifpad verwendet werden

| Art.Nr. | ø mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|------|----|-----------|------|
| 111 786 991 | 400 | ST | 3,82 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Polierpad Super Beige

Polierpad speziell für WOCA Invisible Öl Oberfläche, kann aber auch bei allen Ölen als Polier- Schleifpad verwendet werden. Durch die 20 mm Stärke eine deutlich höhere Standzeit. Unbedingt zu empfehlen bei sehr unebenen Oberflächen (z.B. Gehobelte Holzböden,..)

| Art.Nr. | ø mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|------|----|-----------|------|
| 111 786 992 | 400 | ST | 6,27 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



SPP Vorbereitungspad

Speziell für WOCA Invisible Öl System zum Zwischenschliff zwischen Primer und Öl verwenden. Kann auch bei lackierten Flächen zum Zwischenschliff verwendet werden.

| Art.Nr. | ø mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|------|----|-----------|------|
| 111 786 993 | 400 | ST | 14,97 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB




Schleifgitter 16"

zum Feinschleifen vor der Ölbehandlung, als Mitnehmer dient ein Normalpad grün,
 ø 400 mm

| Art.Nr. | Verwendung | ø mm | Korn | ME | Preis EUR | per |
|-------------|--|------|------|----|-----------|------|
| 111 787 253 | zum Feinschleifen vor der Ölbehandlung | 400 | 60 | ST | 5,26 | 1 ST |
| 111 787 259 | zum Feinschleifen vor der Ölbehandlung | 400 | 80 | ST | 5,26 | 1 ST |
| 111 787 260 | zum Feinschleifen vor der Ölbehandlung | 400 | 100 | ST | 5,26 | 1 ST |
| 111 787 263 | zum Feinschleifen vor der Ölbehandlung | 400 | 150 | ST | 10,03 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB

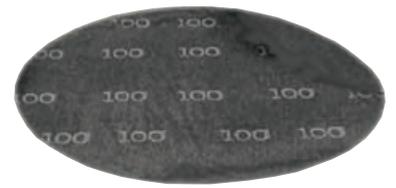

Pods für Einscheibenmaschine 16"

Durchmesser 400 mm

| Art.Nr. | Verwendung | Farbe | ø mm | Stärke mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|--|------------|------|-----------|----|-----------|------|
| 111 787 254 | zur Schlusspolitur bei Ölbehandlung | weiß | 400 | 8 | ST | 4,02 | 1 ST |
| 111 787 255 | zur Schlusspolitur bei Ölbehandlung (hohe Saugfähigkeit) | weiß super | 400 | 20 | ST | 6,60 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Reinigung und Pflege

Pods für Einscheibenmaschine 16"

Durchmesser 400 mm, 1 VPE = 10 Stück
 grün: Polierpad zum Einmassieren von Öl bei der Grundbehandlung.
 schwarz: Reinigungs-pad zur Grundreinigung mit Intensivreiniger.

| Art.Nr. | Verwendung | Farbe | ø mm | Stärke mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----|-----------|------|
| 111 787 250 | zum Einmassieren bei Ölbehandlung | grün | 400 | 8 | ST | 4,12 | 1 ST |
| 111 787 251 | zur Bodenauffrischung | schwarz | 400 | 8 | ST | 4,12 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Polierpad für Einscheibenmaschine 16"

Polierpad aus gefilterter Naturwolle, zum Einpolieren und Entfernen von überschüssigem Öl.

Durchmesser 406 mm. Stärke 8 mm.


| Art.Nr. | ø mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|------|----|-----------|------|
| 111 787 265 | 406 | ST | 10,51 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Außen

Grundbehandlung / Pflege

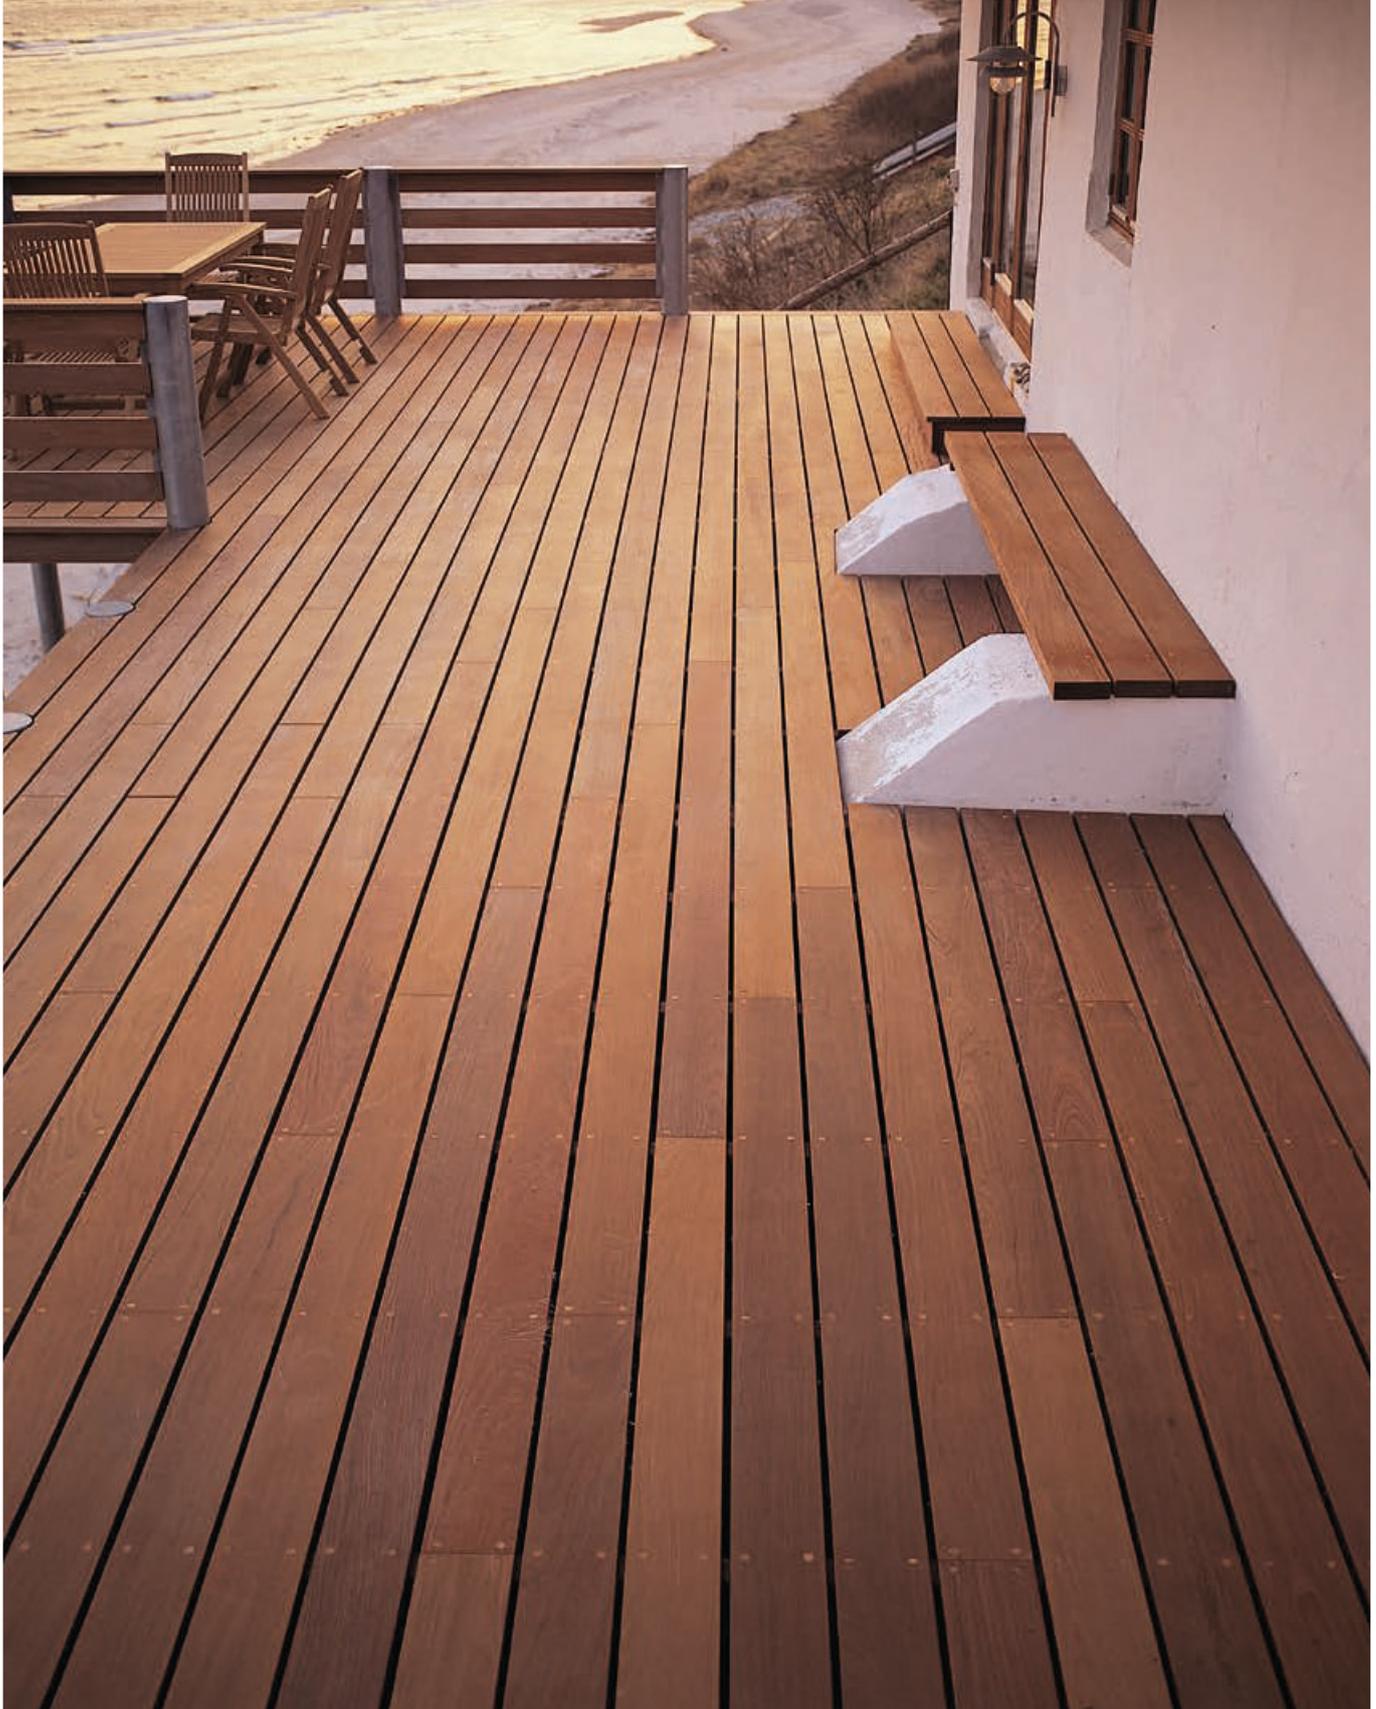



Außenholzprotekt

Exterior Wood Shield - Unbehandeltes Holz im Außenbereich bekommt mit der Zeit eine schöne graue Patina. Die können Sie jetzt erhalten und dem Holz gleichzeitig einen dauerhaften Schutz und längere Lebensdauer verleihen. Die Lösung ist Außenholzprotekt, ideal geeignet zum Imprägnieren von unbehandelten Holzoberflächen wie Gartenmöbel und Terrassen. Außenholzprotekt ergibt eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und erhält gleichzeitig die Patina des Holzes, da er das Holz nicht färbt.

- Verleiht dem Holz eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche.
- Verlängert die Lebensdauer des Holzes.
- Erhöht die Widerstandskraft des Holzes gegen Wind und Wetter.
- Auch auf anderen saugenden Oberflächen anwendbar, z. B. Fliesen, Beton und Stein

Verbrauch: ca. 1 Liter für 20 - 30 m²

| Art.Nr. | Inhalt l | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|----|-----------|------|
| 111 787 461 | 2,5 | ST | 57,54 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Ölwäsche für Außen

Exterior Wash-in Oil ist eine milde Ölseife zur Reinigung und Pflege von geölten Oberflächen im Außenbereich, z. B. Holzterrassen oder Holzgartenmöbel. Außen Ölwäsche reinigt nicht nur schonend, sondern führt der Oberfläche auch zusätzlich Öl zu, das ins Holz eindringt und für bis zu 6 Wochen einen besseren Schutz liefert.

- 3 in 1 – wäscht, ölt und pflegt
- Erhält das schöne Aussehen des Holzes
- Erhöht die Widerstandskraft des Holzes gegen Wind und Wetter
- Verzögert die Notwendigkeit einer erneuten Grundölung
- Verlängert die Lebensdauer des Holzes

Es empfiehlt sich, die Oberfläche alle 4-6 Wochen nachzubehandeln, um das Aussehen des Holzes zu erhalten und grundlegendes Neuölen erst später erforderlich zu machen.

Stark verschmutzte oder bewachsene Oberflächen zuerst mit WOCA Außenholzreiniger säubern!

Verbrauch: ca. 1 Liter für 80 - 100 m²

| Art.Nr. | Inhalt l | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|----|-----------|------|
| 111 787 463 | 2,5 | ST | 124,80 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Außenholzbehandlung



Exterior Wood Primer

Exterior Wood Primer ist ein Primer auf Wasserbasis zur Grundierung von Oberflächen wie Fassaden, Fenstern, Zäunen und Carports. Das Produkt schützt das Holz und verbessert die Haftung und Haltbarkeit der nachfolgenden Oberflächenbehandlung. Exterior Wood Primer ist besonders gut für Fichte, Accoya, Lärche, Tanne, Eiche und druckimprägniertes Holz geeignet.

- vermindert die Rissbildung im Holz
- erhöht die Haltbarkeit des Holzes
- schützt das Holz gegen Feuchtigkeit

| Art.Nr. | Inhalt l | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|----|-----------|------|
| 111 786 989 | 2,5 | ST | 39,94 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Exterior Öl

Für die Grundbehandlung und Pflege von neuen oder zuvor ölbehandelten Holzoberflächen z.B. Terrassen, Gartenmöbel, Holzfassaden usw.

- Bietet eine strapazierfähige Oberfläche
- Exzellenter UV-Schutz
- Schimmel- und Pilzhemmend
- Schnelltrocknend
- Für alle Hölzer

Verbrauch: ca. 1 Liter für 12 - 15 m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 340 | natur | 0,75 | Dose | ST | 22,59 | 1 ST |
| 111 787 341 | natur | 2,5 | Dose | ST | 55,62 | 1 ST |
| 111 787 342 | Teak | 0,75 | Dose | ST | 22,60 | 1 ST |
| 111 787 343 | Teak | 2,5 | Dose | ST | 55,62 | 1 ST |
| 111 787 346 | grau | 0,75 | Dose | ST | 22,60 | 1 ST |
| 111 787 347 | grau | 2,5 | Dose | ST | 55,62 | 1 ST |
| 111 787 348 | Walnuss | 0,75 | Dose | ST | 22,60 | 1 ST |
| 111 787 349 | Walnuss | 2,5 | Dose | ST | 55,62 | 1 ST |
| 111 787 350 | Bangkirai | 0,75 | Dose | ST | 22,60 | 1 ST |
| 111 787 351 | Bangkirai | 2,5 | Dose | ST | 55,62 | 1 ST |
| 111 787 352 | Lärche | 0,75 | Dose | ST | 22,60 | 1 ST |
| 111 787 353 | Lärche | 2,5 | Dose | ST | 55,62 | 1 ST |
| 111 787 355 | anthrazit | 2,5 | Dose | ST | 55,62 | 1 ST |
| 111 786 990 | anthrazit | 0,75 | Dose | ST | 21,82 | 1 ST |
| 111 787 356 | weiß | 0,75 | Dose | ST | 22,60 | 1 ST |
| 111 787 357 | weiß | 2,5 | Dose | ST | 55,62 | 1 ST |
| 111 786 979 | schwarz | 0,75 | Dose | ST | 21,82 | 1 ST |
| 111 786 980 | schwarz | 2,5 | Dose | ST | 53,72 | 1 ST |
| 111 786 981 | Stein Grau | 0,75 | Dose | ST | 21,82 | 1 ST |
| 111 786 982 | Stein Grau | 2,5 | Dose | ST | 53,72 | 1 ST |
| 111 786 983 | Dunkel Grau | 0,75 | Dose | ST | 21,82 | 1 ST |
| 111 786 984 | Dunkel Grau | 2,5 | Dose | ST | 53,72 | 1 ST |
| 111 786 985 | Merbau | 0,75 | Dose | ST | 21,82 | 1 ST |
| 111 786 986 | Merbau | 2,5 | Dose | ST | 53,72 | 1 ST |
| 111 786 987 | Haselnuss | 0,75 | Dose | ST | 21,82 | 1 ST |
| 111 786 988 | Haselnuss | 2,5 | Dose | ST | 53,72 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



natur, 0,75 Liter

Zum Anwendungsvideo
sch.link/111787340



natur



Teak



grau



Walnuss



Bangkirai



Lärche



anthrazit




DunkelGrau



weiß



Merbau



schwarz



Haselnuss



SteinGrau



TIPP

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

| | |
|--|----------------|
| | 0.75 L – 2.5 L |
| | 8–12 m²/L |
| | Wasserbasiert |
| | Max. 20 g/L |
| | 13 Farben |

VORTEILE

- Verstärkt die natürliche Holzstruktur
- Verzögert Schimmelpilzbefall
- Für alle Holzarten geeignet
- Mit UV-Filter
- Schnell trocknend

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch das Öl kräftig umrühren.

- 1 Das Öl wird mit einem Pinsel oder Applikator in einer dünnen gleichmäßigen Schicht aufgetragen. An den Endflächen beginnen. Im nassen Zustand erscheint das Öl weiß. Es kann einige Minuten dauern, bis das Holz ein geöltes Aussehen bekommt, da zunächst das Wasser verdunstet.
- 2 Nach max. 5 Minuten eventuell überschüssiges Öl mit einem sauberen Baumwolltuch entfernen, hierbei besonders auf Holzverbindungen oder Risse achten.

Die Punkte 1 und 2 eventuell wiederholen, sollte das Holz noch nicht mit Öl gesättigt erscheinen.

Sobald das Holz trocken ist, kann es mit einem Polierpad oder einer Poliermaschine nachpoliert werden. Hierdurch wird die Oberfläche besonders strapazierfähig.

Abhängig vom Wetter und der Temperatur können 24 bis 48 Std. vergehen, bevor das Öl vollständig durch gehärtet ist. In diesem Zeitraum darf das Holz keinerlei Nässe ausgesetzt sein.



Außenholzintensivreiniger

Exterior Deep Cleaner ist ein wirksames Reinigungsmittel zum Auffrischen von witterungsexponiertem, patiniertem Holz. Das gebrauchsfertige, dickflüssige Produkt ist auch auf vertikale Flächen gut aufzubringen. Außenholzintensivreiniger dringt tief ins Holz ein und entfernt Schmutz, Beläge und graue Patina. Nach der Behandlung sollte zum optimalen Schutz eine Behandlung mit WOCA Außenholzöl folgen.

- Dickflüssig
- Leicht aufzutragen
- Tiefenreinigend
- Tropft nicht
- Entfernt Schmutz, Beläge und graue Patin

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²

| Art.Nr. | Inhalt l | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|----|-----------|------|
| 111 787 466 | 2,5 | ST | 33,70 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB





Außenholzintensivreiniger Spray

Exterior Deep Cleaner ist ein wirksames Reinigungsmittel zum Auffrischen von witterungsexponiertem, patiniertem Holz. Das gebrauchsfertige, dickflüssige Produkt ist auch auf vertikale Flächen gut aufzubringen. Außenholzintensivreiniger dringt tief ins Holz ein und entfernt Schmutz, Beläge und graue Patina. Nach der Behandlung sollte zum optimalen Schutz eine Behandlung mit WOCA Außenholzöl folgen.

- Dickflüssig
- Leicht aufzutragen
- Tiefenreinigend
- Tropft nicht
- Entfernt Schmutz, Beläge und graue Patina

Verbrauch: ca. 1 Liter für 8 - 10 m²

| Art.Nr. | Inhalt l | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|----|-----------|------|
| 111 787 464 | 0,75 | ST | 16,33 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Bestseller-Artikel

Exterior Cleaner

Für die Reinigung von Holzterrassen, Gartenmöbeln, Fassaden, Zäunen, Türen, Carports usw. im Freien.

Entfernt grüne Beläge und Schmutz.

- Entfernt Moos und Algenbewuchs, schützt vor Neubesiedlung
- Geeignet für Terrassen, Holzgartenmöbel, Verkleidungen etc.
- Manuelle oder maschinelle Reinigung
- Nicht schädlich für die Vegetation

Verbrauch: ca. 1 Liter für 12 - 15 m²

| Art.Nr. | Inhalt l | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|------------|----|-----------|------|
| 111 787 359 | 1 | Kanister | ST | 18,13 | 1 ST |
| 111 787 375 | 2,5 | Kanister | ST | 42,20 | 1 ST |

Produktgruppe R SMB



Zum Anwendungsvideo
sch.link/111787359



VERARBEITUNG




- 1 Grobe Verschmutzung entfernen und das Holz danach triefnass machen. Am besten mit einem Wasser-schlauch bespritzen.

WOCA Außenreiniger im Verhältnis 1:2 bis 1:10, je nach Verschmutzung, mit Wasser mischen.

- 2 Die Reinigungsmischung gleichmäßig mit Pinsel oder Sprühflasche auftragen. Fünf Minuten einwirken lassen.

Mit steifer Bürste oder Besen in Faserrichtung des Holzes schrubben, bis die Oberfläche sauber ist. Wir empfehlen eine WOCA Siliciumbürste oder Terrassenbürste für das beste Ergebnis.

- 3 Die Oberfläche mit reichlich Wasser nachspülen und das Holz 24-48 Stunden trocknen lassen. Das Holz muss vor einer Nachbehandlung mit Öl, Farbe oder Imprägnierung vollständig trocken sein. Wird eine glatte Oberfläche gewünscht, können evtl. aufgerichtete Holzfasern vor dem Ölen mit Korn 120 abgeschliffen werden.





SikaBond Level-01 Primer

Grundierung, Voranstrich und Haftbrücke auf Acrylatdispersionsbasis für saugende und nicht saugende Untergründe.

Anwendung:

- Als Grundierung, Voranstrich und Haftbrücke für Sika® Level und Sikafloor® Level Produkte

Vorteile:

- Eignung für saugende und nicht saugende Untergründe
- Hoch ergiebig
- Lösemittelfrei
- Rasch überarbeitbar
- Reduziert die Wasseraufnahme des Untergrundes

Verarbeitung:

- Mit Farbrolle

Verbrauch: ca. 0,10 - 0,2 kg/m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt kg | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-------------------|-----------|------------|----|-----------|------|
| 111 721 062 • | weiße Flüssigkeit | 5 | Kanister | ST | 121,50 | 1 ST |
| 111 721 063 • | weiße Flüssigkeit | 25 | Kanister | ST | 487,00 | 1 ST |

Produktgruppe R REL



Sikafloor-100 Level AT Nivelliermasse 25kg

Nivelliermasse für Schichtstärken von 1 - 10 mm. Sehr emissionsarme, kunststoffvergütete, qualitativ hochwertige Nivelliermasse auf Zementbasis.

Anwendung:

- zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich
- geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen
- ab 3 mm Schichtstärke bei vollflächigen Spachtelungen unter Parkett geeignet

Vorteile:

- für Innenanwendungen
- pumpfähig
- selbstverlaufend
- sehr gute Verarbeitungs- und Verlaufseigenschaften
- schnelle Begehbarkeit und Durchtrocknung
- spannungsarm
- wasserfest gegen Dispersionsklebstoffe
- hohe Druck- und Biegefestigkeit
- auf Fussbodenheizung geeignet
- stuhllängeneeignet gemäss EN 12529

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt kg | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-------|-----------|------------|----|-----------|------|
| 111 721 065 • | grau | 25 | Sack | ST | 93,20 | 1 ST |

Produktgruppe R REL





Sikafloor-400 Level AT Nivelliermasse 25kg

Premium Ausgleichsmasse für Schichtstärken von 1 - 15 mm. Sehr emissionsarme, kunststoffvergütete, staubreduzierte, qualitativ hochwertige Ausgleichsmasse auf Zementbasis.

Anwendungen:

- zum Spachteln, Glätten, Egalisieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich
- geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen
- ab 3 mm Schichtstärke bei vollflächigen Spachtelungen unter Parkett

Vorteile:

- staubreduziert
- für Innenanwendungen
- pumpfähig
- selbstverlaufend
- sehr gute Verarbeitungs- und Verlaufseigenschaften
- schnelle Begehbarkeit und Durchtrocknung
- spannungsarmhohe Druck- und Biegefestigkeit
- auf Fussbodenheizung geeignet
- Schichtstärken von 1 - 15 mm ohne Zuschläge
- stuhlrollengeeignet gemäss EN 12529

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt kg | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-------|-----------|------------|----|-----------|------|
| 111 721 066 • | grau | 25 | Sack | ST | 125,00 | 1 ST |

Produktgruppe R REL



Sikafloor-03 Primer Dispersionsvoranstrich

Gebrauchsfertiger Dispersionsvoranstrich zur Grundierung von Untergründen vor dem Auftrag von Spachtelmassen und Parkettklebstoffen.

Sehr emissionsarme Kunstharzdispersion mit hohem Eindringvermögen als Feuchtigkeitsschutz, Haftvermittler und Saugminderer für mineralische Untergründe. Für den Innen- und Außenbereich

Anwendung:

Sikafloor®-03 Primer ist geeignet als Grundierung:

- Auf calciumsulfat- und zementären Untergründen
- Auf Holzuntergründen, OSB-, und Spanplatten
- Als Zwischengrundierung bei mehrlagigen Aufbauten

Vorteile:

- Gebrauchsfertig
- Gutes Eindringvermögen
- Verseifungsresistent
- Kurze Ablüfzeit
- Schnell trocknend
- Auf Fußbodenheizungen geeignet
- Leicht aufzutragen
- Aufsprühbar
- Haftungsvermittelnd
- Reststaubbündend
- Für Wand und Boden
- Für innen und außen

Verbrauch: ca. 150 g/m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt kg | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|---------------|---------|-----------|------------|----|-----------|------|
| 111 721 068 • | magenta | 10 | Kanister | ST | 115,00 | 1 ST |

Produktgruppe R REL





Sika Primer MB Grundierung

Lösemittelfreie, niedrigviskose, 2-komponentige Epoxidharzgrundierung.

Anwendungen:

Sika® Primer MB wird in Verbindung mit den SikaBond® Parkettklebstoffen verwendet als

- Feuchtigkeitsbremse auf zementgebundenen Untergründen mit erhöhter Restfeuchtigkeit
- Untergrundverfestigung auf Altuntergründen sowie kritischen zement- und calciumsulfatgebundenen Estrichen
- Absperrgrundierung auf alten Klebstoffresten und Gussasphaltestrichen

Vorteile:

- 2-komponentig
- Lösemittelfrei
- Wasserfrei
- Niedrigviskos
- Sehr gutes Eindringvermögen
- Sehr gute Absperrwirkung
- Oberflächenverfestigende Wirkung
- Für Fussbodenheizung geeignet
- Kompatibel mit allen SikaBond® Reaktionsharzklebstoffen
- Kompatibel mit Sikafloor®-54 Booster

Verbrauch: ca. 0,4 bis 0,6 kg/m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt kg | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-------|---------------------|------------|----|-----------|------|
| 111 721 069 • | blau | A 7,5 kg / B 2,5 kg | Blecheimer | ST | 369,00 | 1 ST |

Produktgruppe R REL



Sika Primer MR Fast

Wasserbasierende und lösemittelfreie, 2-komponentige Epoxidharzgrundierung für die Parkettverklebung mit den SikaBond Parkettklebstoffen

Produktvorteile:

- lösemittelfrei
- geruchslos
- wasserbasierende Grundierung
- schnelle Trocknung, schnellere Fertigstellung
- leichte Verarbeitbarkeit, niedrigviskos
- gute Penetrierfähigkeit und Verfestigung
- als Feuchtigkeitsbremse auf Zementestrichen bis 4% CM
- Reduzierung des Klebstoffverbrauchs
- auf Fußbodenheizung einsetzbar

Anwendungsgebiete:

Grundierung wird in Verbindung mit den SikaBond Parkettklebstoffen zur Oberflächenverfestigung und als Voranstrich z.B auf Beton, Zement- und Anhydritestrichen, abgesandetem Gussasphalt und Altuntergründen, sowie als Feuchtigkeitsbremse bis 4% CM auf zementösen Untergründen eingesetzt.

1 Karton besteht aus:

Komponente A: 2,8 kg Kunststoffkanister

Komponente B: 1,4 kg Kunststoffflasche

Verbrauch: ca. 150 - 200 g/m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt kg | Verpackung | Lagerfähigkeit ca. mo | VPE | ME | Preis EUR | per |
|-------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|-----|----|-----------|------|
| 111 721 046 | weiß (nach Aushärtung transparent) | 4,2 | Karton | 9 | 1 | ST | 166,00 | 1 ST |

Produktgruppe R REL





Sika Patch-330 Fibre Spachtelmasse 25kg

Schnellabbindende, faserverstärkte Spachtelmasse für innen und aussen. Sika® Patch-330 Fibre ist eine 1-komponentige, hochwertige, schnell erhärtende, kunststoffvergütete und standfeste Spachtelmasse auf Spezialzementbasis, die den Anforderungen der Klassen CT-C7-F3 nach EN 13813 und C S IV nach EN 998-1 entspricht.

Anwendungen:

Sika® Patch-330 Fibre eignet sich zum teilflächigen Spachteln, Verfüllen, Reparieren und Egalisieren:

- unter Sika®-Level Produkten
- unter keramischen Belägen und Natursteinen an Boden und Wand
- von Treppenstufen und Podesten
- als Reparaturmörtel zum Verfüllen von Löchern und Vertiefungen
- zum Herstellen von Gefällespachtelungen

Vorteile:

- standfest
- faserverstärkt
- EMICODE EC-1Plus, sehr emissionsarm
- staubreduziert
- leicht zu modellieren und zu spachteln
- schnell härtend, trocknend und verlegereif
- auf Estrichen mit Fußbodenheizung einsetzbar
- frostbeständig
- "easy open" Sack
- enthält Leichtzuschlagstoffe, geringer Verbrauch

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt kg | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-------|-----------|------------|----|-----------|------|
| 111 721 067 • | grau | 25 | Sack | ST | 134,50 | 1 ST |

Produktgruppe R REL



Sikabond Dispenser 1800 Power

Akku-Dispenser zum flächigen Auftragen von Parkettklebstoff aus 1800 ml Schlauchbeuteln.

Produktvorteile: Sehr schneller Klebstoffauftrag, **Auftragsbreite 18 cm**, bis zu 50 % Zeiteinsparung im Vergleich zur Handspachtelung. Verarbeitung im Stehen, einfache Handhabung, gleichmäßiger Klebstoffverbrauch, kaum Klebstoffreste im Gebinde, sauberes Arbeiten, einfache Reinigung, leicht austauschbarer Akku.

Lieferung inkl. 2 Akkus, Ladegerät, Putzstock, Schutzkappe, **im Karton.**

| Art.Nr. | Gewicht kg | ME | Preis EUR | per |
|-------------|------------|----|-----------------------|------|
| 101 164 032 | 4,8 | ST | 1.406,00 ^N | 1 ST |

Produktgruppe BNT





Bestseller-Artikel



SikaBond-52 Parquet

1-komponentiger, lösemittelfreier und elastischer Klebstoff mit schneller Aushärtung

Produktvorteile:

- geruchsneutral
- nach 12 Stunden belastbar bzw. schleifbar (bei +23 °C, 50 % r.F., bis 1 mm Klebstoffdicke)
- hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Soforthaftfestigkeit
- elastische, trittschalldämpfende Verklebung
- für handelsübliche Parkettholzarten
- besonders für Problemhölzer wie Buche, Ahorn und Bambus
- für die direkte Verklebung auf Altfliesen
- durch die materialgerechte, elastische und schubfeste Verklebung werden die Schubspannungen zwischen Parkett und Unterboden verringert
- für Fussbodenheizung geeignet
- kompensiert kleine Unebenheiten im Untergrund
- Klebstoff kann geschliffen werden

Anwendungsgebiete:

Geeignet für Massivparkett, Stabparkett, Fertigparkett sowie Dielen und Hochkantlamellen, für das Sika AcouBond-System zum Verkleben von allen gängigen 3-Schicht-Parketten sowie Dielen.

SikaBond-52 Parquet sollte nur von erfahrenen Verarbeitern eingesetzt werden.

Verbrauch: ca. 480 - 600 ml/m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt ml | Verpackung | VPE | ME | Preis EUR | per |
|-------------|--------------|-----------|--------------|-----|----|-----------|------|
| 111 721 032 | parkettbraun | 1800 | Folienbeutel | 1 | ST | 29,50 | 1 ST |
| 111 721 044 | parkettbraun | 600 | Folienbeutel | 1 | ST | 23,60 | 1 ST |

Produktgruppe R REL



Zum Anwendungsvideo

sch.link/111721032



SikaBond 152 Dispenser

Ist ein 1-komponentiger, lösemittel-, wasser- und phthalatfreier Parkettklebstoff auf Basis Silanmodifizierter Polymere (SMP) mit gutem Standvermögen. Für die vollflächige Verklebung mit Sikabond® Dispensern, zum Einsatz innerhalb des Sika AcouBond®-Systems, sowie zur Raupenapplikation für Parkett geeignet.

VORTEILE

- Einfache, schnelle Verarbeitung mit Sikabond® Dispenser
- Gutes Standvermögen als Rund- und Dreiecksraupe
- Leicht zu reinigen
- Sehr geringe Emissionswerte
- Elastischer Klebstoff nach ISO 17178
- Geeignet für den Einsatz auf Fußbodenheizung

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt ml | Verbrauch | ME | Preis EUR | per |
|-------------|--------------|-----------|---------------------------------|----|-----------|------|
| 111 721 052 | parkettbraun | 1800 | ca. 480 - 500 ml/m ² | ST | 31,70 | 1 ST |

Produktgruppe R REL



Verklebung / Matten



SikaBond-151 Parkettklebstoff Schlauchbeutel

1-komponentiger, lösemittel- und wasserfreier Parkettklebstoff auf Basis silanmodifizierter Polymere (SMP) für Mehrschichtparkett.

Anwendungsgebiete:

- Vollflächige Verklebung von 2- und 3-Schichtparkett im Objektbereich

Vorteile:

- Lösemittelfrei
- Sehr emissionsarm, EC1 PLUS R
- Schalldämmend
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Schleifbar nach 12 Stunden

Verarbeitung:

- Voranstrich ggfls. mit Primer MB oder Primer MR Fast
- Mit Zahnspachtel (B3, B6, B11) aus dem Kübel

Verpackung: Folienbeutel
Verbrauch: ca. 800 - 1300 ml/m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt kg | ME | Preis EUR | per |
|---------------|--------------|-----------|----|-----------|------|
| 111 721 059 • | parkettbraun | 4 | ST | 62,50 | 1 ST |

Produktgruppe R REL



SikaBond-54 Parquet

1-komponentiger, schnell härtender, lösemittelfreier und elastischer Parkettklebstoff für die vollflächige Verklebung von Parkett

Produktvorteile:

- geruchsneutral
- hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- sehr einfach aufzutragen
- geringer Verbrauch
- nach 12 Stunden belastbar bzw. schleifbar (bei +23 °C, bis 1 mm Klebstoffdicke)
- elastische, trittschalldämpfende Verklebung
- für handelsübliche Parkettholzarten
- besonders für Problemhölzer wie Buche, Ahorn und Bambus
- für die direkte Verklebung auf Altfliesen
- durch die materialgerechte, elastische und schubfeste Verklebung werden die Schubspannungen zwischen Parkett und Unterboden verringert
- für Fussbodenheizung geeignet

Anwendungsgebiete:

Mit SikaBond-54 Parquet werden Massivparkett, Mosaikparkett, Stabparkett (Nut und Feder), Fertigparkett sowie Dielen und Hochkantlamellen schnell und sicher verklebt.

SikaBond-54 Parquet sollte nur von erfahrenen Verarbeitern eingesetzt werden.

Verbrauch: ca. 700 - 1000 g/m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt kg | Verpackung | VPE | ME | Preis EUR | per |
|-------------|------------|-----------|------------|-----|----|-----------|------|
| 111 721 036 | Buche hell | 13 | Eimer | 1 | ST | 203,00 | 1 ST |

Produktgruppe R REL





Bestseller-Artikel



Parkettkleber Elastisch

Produktvorteile:

- einkomponentiger, elastischer, wasser- und lösungsmittelfreier, SMP-Klebstoff
- elastisch und schubfest
- sehr emissionsarm nach EC1 und geruchsneutral
- trittschalldämmend

Anwendungsgebiete: Für den Innenbereich mit breitem Anwendungsspektrum. Zur Verklebung von Stab-, Hochkant-, und Mosaikparkett, sowie für trittschalldämmende Verklebungen von Fertigparkettdielen, 2 und 3 - schichtigem Fertigparkett (auch Einzelstäbe) und Laminatböden (Probeverklebung erforderlich!). Bei Fußbodenheizungen ist laut Önorm eine Grundierung notwendig!

Anwendungshinweis:

Nivelliermasse 111 721 042, Universalgrundierung 111 721 038 und Spezialklebstoffe 111 721 031 sind aufeinander abgestimmt. Der Untergrund muss sehr sorgfältig vorbereitet sein (Ebenheits- und Feuchteprüfung, sowie staub- und rissfrei). Unebene Flächen können zu Riss- und Fugenbildung im Parkett führen. Deshalb ist es notwendig, den Untergrund vor der Verlegung genau zu prüfen (auch auf Restfeuchte) und bei Bedarf vorbereitende Maßnahmen zu treffen (Austrocknung, Nivellierung, Kratztest etc.), bei Notwendigkeit, Grundierung berücksichtigen.

Verbrauch: ca. 800 - 1200 g/m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt kg | Verpackung | VPE | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------|-----------|------------|-----|----|-----------|------|
| 111 721 031 | beige | 16 | Gebinde | 16 | kg | 10,40 | 1 kg |

Produktgruppe R REL



Universalgrundierung

Produktvorteile:

- hochwertige Kunstharzdispersion mit sehr gutem Eindringvermögen
- gebrauchsfertig
- EC1 - sehr emissionsarm, lösemittelfrei
- schnelltrocknend
- blau eingefärbt

Anwendungsgebiete: Im Innen- und Außenbereich als Haftbrücke für sämtliche solido Klebemörtel, Nivellier- und Ausgleichsmassen und Verbundabdichtungen bei saugenden Untergründen. Geeignet entsprechend der ÖNORM B 3407 W1 - W2. **Bei Fußbodenheizungen ist laut Önorm eine Grundierung notwendig!**

Anwendungshinweis:

Nivelliermasse 111 721 042, Universalgrundierung 111 721 038 und Spezialklebstoffe 111 721 031 sind aufeinander abgestimmt. Der Untergrund muss sehr sorgfältig vorbereitet sein (Ebenheits- und Feuchteprüfung, sowie staub- und rissfrei). Unebene Flächen können zu Riss- und Fugenbildung im Parkett führen. Deshalb ist es notwendig, den Untergrund vor der Verlegung genau zu prüfen (auch auf Restfeuchte) und bei Bedarf vorbereitende Maßnahmen zu treffen (Austrocknung, Nivellierung, Kratztest etc.), bei Notwendigkeit, Grundierung berücksichtigen.

Verbrauch: ca. 150 g/m²

| Art.Nr. | Farbe | Inhalt kg | Verpackung | VPE | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-------|-----------|------------|-----|----|-----------|------|
| 111 721 038 | blau | 10 | Gebinde | 10 | kg | 9,34 | 1 kg |

Produktgruppe R REL



Zahnpachtel

Für das Auftragen von SOLIDO Parkettklebstoff Elastisch.

| Art.Nr. | Breite mm | VPE | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|-----|----|-----------|------|
| 111 721 043 | 200 | 1 | ST | 8,05 | 1 ST |

Produktgruppe R REL



Verklebung / Matten

MUREXIN

Nivelierausgleichsmasse

Produktvorteile:

- selbstnivellierende, fließfähige, pumpfähige, spannungsarme, kunststoffvergütete Nivelliermasse
- auch zum Ausbessern von Fehlstellen
- zur Herstellung planebener Unterböden

Anwendungsgebiete: Zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis 10 mm auf Zementstrichen, Calciumsulfatestrichen sowie Betonflächen vor dem Verlegen von Bodenbelägen aller Art im Innenbereich.

Für Fußbodenheizungen geeignet. Stuhlrollenfest ab 2 mm Schichtdicke, nicht für gewerblich genutzte Flächen oder Befahrung.

Grundierung (Art.Nr. 111 721 038) bei saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen notwendig.

Anwendungshinweis:

Nivelliermasse 111 721 042, Universalgrundierung 111 721 038 und Spezialklebstoffe 111 721 031 sind aufeinander abgestimmt. Der Untergrund muss sehr sorgfältig vorbereitet sein (Ebenheits- und Feuchteprüfung, sowie staub- und rissfrei). Unebene Flächen können zu Riss- und Fugenbildung im Parkett führen. Deshalb ist es notwendig, den Untergrund vor der Verlegung genau zu prüfen (auch auf Restfeuchte) und bei Bedarf vorbereitende Maßnahmen zu treffen (Austrocknung, Nivellierung, Kratztest etc.), bei Notwendigkeit, Grundierung berücksichtigen.

Verbrauch: ca. 1500 g/m²

| Art.Nr. | Inhalt kg | Verpackung | VPE | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|------------|-----|----|-----------|------|
| 111 721 042 | 25 | Gebinde | 25 | kg | 1,97 | 1 kg |

Produktgruppe R REL



MUREXIN

Bestseller-Artikel

Designbelagsklebstoff D495

Leicht verarbeitbarer, emissionsarmer, lösemittelfreier, faserarmer Nassbettklebstoff mit harter Klebstoffriebe. Nicht für die Verwendung in Wintergärten geeignet. Zur Verklebung von Concept Floor Click- und Klebesheets.

Produktvorteile:

- faserverstärkt
- harte Klebstoffriebe
- universell einsetzbar
- sehr emissionsarm EC 1
- hohe Maßbeständigkeit

Verbrauch: ca. 300 - 400 g/m²

| Art.Nr. | Inhalt kg | Verpackung | VPE | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|------------|-----|----|-----------|------|
| 111 721 037 | 14 | Eimer | 14 | kg | 11,35 | 1 kg |

Produktgruppe R REL



MUREXIN

Spachtelmasse SL52

Pulverförmige Spezialspachtelmasse kunstharzvergütet, für nachfolgende Schnellverlegung. Spannungsarm, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende staubarme Nivelliermasse mit Spezialzement. Bodenbeläge nach 1 bis 2 Std. verlegbar, Parkett nach 4 Std.

Anwendung: Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden in Schichtdicken bis 20 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett. Geeignet bei Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm Schichtdicke
Lagerfähigkeit ca.: ca. 6 Monate

| Art.Nr. | Inhalt kg | Verpackung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|------------|----|-----------|------|
| 111 721 048 | 25 | Papiersack | kg | 4,51 | 1 kg |

Produktgruppe R REL



MUREXIN


Bestseller-Artikel

Rissarmierungselement GF

Rissarmierungselement mit sehr hoher Bruchhochdehnung. Das Rissarmierungselement GF kompensiert leichte Schwingungen und Bewegungen vom Untergrund. Durch die hohe Zugfestigkeit ist es ideal für die Überarbeitung von Riss- Schein- und, Arbeitsfugen in Verbindung mit Spachtelmassen, MSP- und PU-Klebstoffen sowie mit MS-X-3 und EP 170. Für Untergründe mit Rissbreiten bis zu 5 mm. Kann als Ersatz für die herkömmliche Rissverdübelung verwendet werden. Für Fußbodenheizung geeignet.

- hohe Verbundfestigkeit
- kein Einschneiden des Untergrundes
- geringe Aufbauhöhe
- überbrückt Risse und Fugen

Lagerfähigkeit ca.: Frostfrei, kühl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebände: 365 Tage

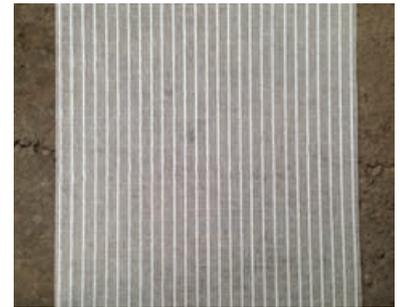

| Art.Nr. | Größe mm | Inhalt m ² | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|-----------------------|----|-----------|------|
| 111 721 028 | 800 x 600 | 0,48 | ST | 14,80 | 1 ST |

Produktgruppe R REL

HARO

Bestseller-Artikel

PVAC-D3 Weißleim

Zur wasserfesten Verleimung von Nut/Feder Verbindungen

| Art.Nr. | Inhalt g | Verpackung | Verbrauch | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|------------|-------------------------------------|----|-----------|------|
| 111 721 105 | 550 | Gebinde | 1 Flasche für ca. 25 m ² | ST | 8,10 | 1 ST |

Produktgruppe R REA



HARO

Zahnspachtel

Spezialzahnspachtel D für 2-Schicht-Parkett und ausgewählte Designböden
Speziell für das Auftragen von HARO Elastikkleber bei Verklebung von 2-Schicht-Parkett,
Designboden DISANO SmartAqua und Saphir. TKB Zahnung: B7

| Art.Nr. | Breite mm | Hinweis | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|-----------------------|----|-----------|------|
| 111 721 080 | 200 | Zahnlückentiefe: 4 mm | ST | 4,00 | 1 ST |

Produktgruppe R REA



Zahnspachtel

Spezialzahnspachtel L für 3-Schicht-Parkett und ausgewählte Designböden
Speziell für das Auftragen von HARO Elastikkleber bei Verklebung von 3-Schicht-Parkett,
Designböden DISANO Classic, Classic Aqua. TKB Zahnung: B9

| Art.Nr. | Breite mm | Hinweis | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|-------------------------|----|-----------|------|
| 111 721 085 | 200 | Zahnlückentiefe: 5,5 mm | ST | 4,00 | 1 ST |

Produktgruppe R REA



Verklebung / Matten

Zahnspachtel

Speziell für das Auftragen von HARO Dispersionskleber bei Verklebung von HARO Designboden Disano Project. TKB Zahnung: A3

| Art.Nr. | Breite mm | Hinweis | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------|-------------------------|----|-----------|------|
| 111 721 081 • | 200 | Zahnlückentiefe: 1,5 mm | ST | 4,00 | 1 ST |

Produktgruppe R REA



Fugendichtmasse

Fugendichtmasse für Parkett

ist dauerelastisch und silikonfrei, eignet sich sehr gut in Bereichen von Türabschlüssen.
Verpackungseinheit = 12 x 310 ml Kartuschen.



| Art.Nr. | Farbe | Inhalt ml | Verpackung | VPE | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------------|-----------|------------|-----|----|-----------|------|
| 111 788 660 | Buche dunkel | 310 | Kartusche | 1 | ST | 10,81 | 1 ST |
| 111 788 662 | Esche / Fichte | 310 | Kartusche | 1 | ST | 10,81 | 1 ST |
| 111 788 664 | Eiche dunkel | 310 | Kartusche | 1 | ST | 10,79 | 1 ST |
| 111 788 668 | Ahorn | 310 | Kartusche | 1 | ST | 10,79 | 1 ST |
| 111 788 670 | Buche hell | 310 | Kartusche | 1 | ST | 10,79 | 1 ST |
| 111 788 672 | Eiche hell | 310 | Kartusche | 1 | ST | 10,79 | 1 ST |
| 111 788 674 | Kirsch | 310 | Kartusche | 1 | ST | 10,79 | 1 ST |
| 111 788 676 | Mooreiche | 310 | Kartusche | 1 | ST | 10,79 | 1 ST |
| 111 788 678 | Nuss | 310 | Kartusche | 1 | ST | 10,79 | 1 ST |
| 111 788 680 | Teak | 310 | Kartusche | 1 | ST | 10,79 | 1 ST |
| 111 788 681 | Wenge | 310 | Kartusche | 1 | ST | 10,79 | 1 ST |

Produktgruppe R SMA



Farbkarte auf Wunsch möglich.



Hartwachs Reparatur-Set Holz

Arbeiten mit 22 Farben. Praktisch und flexibel – im handlichen Kunststoff-Koffer.

Lieferumfang:

- Baohartwachs-Sortiment mit 22 Basis-Holzfarben
- Batterie-Schmelzer zum Anschmelzen von Baohartwachs
- Hartwachshobel
- Bao-Siegellack-Stift 244 seidenmatt



| Art.Nr. | VPE | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----|----|-----------|------|
| 110 625 210 | 1 | ST | 156,50 | 1 ST |

Produktgruppe D00 D12

Parkettschaumstoff

für Fußbodenheizung geeignet, zur Verbesserung der Schall- und Wärmedämmung
Wärmedurchlasswiderstand: 0,040 m² K/W

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

| Art.Nr. | Breite mm | Stärke mm | Inhalt m ² | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|
| 111 787 512 | 1000 | 2 30 | | m ² | 0,85 | 1 m ² |

Produktgruppe R REI



Bestseller-Artikel

Presskork

Wärmeleitfähigkeit = 0,041 W/mK
Trittschalldämmung ca. 17 dB
für Fußbodenheizung geeignet

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

| Art.Nr. | Breite mm | Stärke mm | Inhalt m ² | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------|-----|-----------|-------|
| 111 721 101 | 1000 | 2 30 | | ROL | 135,15 | 1 ROL |

Produktgruppe R REA



Dämmunterlage Vinyl Click Sheets

speziell für Click Sheets, Oberfläche leicht haftend, Brandschutzklasse Efl
für Fußbodenheizung geeignet,
Wärmedurchlasswiderstand 0,008 m²K/W
Trittschalldämmung = ca. 18 dB

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

| Art.Nr. | Breite mm | Stärke mm | Inhalt m ² | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|
| 111 721 008 | 1000 | 1,6 8,5 | | m ² | 9,32 | 1 m ² |

Produktgruppe R REQ




Universol Standard Alu 2mm

Profi-Akustikmatte mit Feuchteschutz.
Umweltfreundliche Rezeptur. Zu 93% auf natürliche und ökologische Basis. Mit integrierter Alu-Kaschierung als Dampfsperre.
für Fußbodenheizung geeignet, Brandschutzklasse Efl-s1
Wärmedurchlasswiderstand 0,01 m²K/W
Trittschalldämmung = ca. 18 dB

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

| Art.Nr. | Breite mm | Stärke mm | Inhalt m ² | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|
| 111 721 009 | 1000 | 2 8 | | m ² | 8,13 | 1 m ² |

Produktgruppe R REI

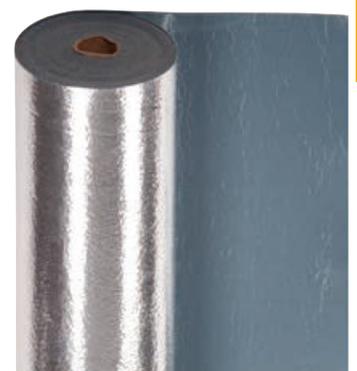

Universol Dämmunterlage

für Fußbodenheizung geeignet, Brandschutzklasse Efl-s1
 Wärmedurchlasswiderstand 0,01 m²K/W
 Trittschalldämmung = ca. 20 dB

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

| Art.Nr. | Breite mm | Stärke mm | Inhalt m ² | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|
| 111 721 005 | 1000 | 3 | 5 | m ² | 10,35 | 1 m ² |

Produktgruppe R REI



Dämmunterlage Silenza Light

aus extrudiertem Polystyrol XPS gleichen durch ihre dichte Struktur dauerhaft die kleinen Unebenheiten bis zu 0,9 mm aus, absorbieren den Lärm und vermindern dadurch Schallübertragungen in benachbarte Räumen.

für Fußbodenheizung geeignet, Brandschutzklasse Efl
 Wärmedurchlasswiderstand 0,05 m²K/W
 Trittschalldämmung = ca. 18 dB

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

| Art.Nr. | Breite mm | Stärke mm | Inhalt m ² | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|
| 111 721 011 | 1100 | 1,6 | 20 | m ² | 2,16 | 1 m ² |

Produktgruppe R REI



tilo macht den Boden.


Neutra Unterlagsmatte für Vinylböden SPA

Verbundschaum mit integrierter Dampfbremse; Trittschallverbesserung (20 dB);
 geeignet für Fussbodenheizung (WdW: 0,04 m² K/W);
 Faltplatte Länge 8,5 Meter

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

| Art.Nr. | Breite mm | Stärke mm | Inhalt m ² | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|
| 111 725 305 | 1200 | 1,5 | 10,2 | m ² | 7,27 | 1 m ² |

Produktgruppe R REO

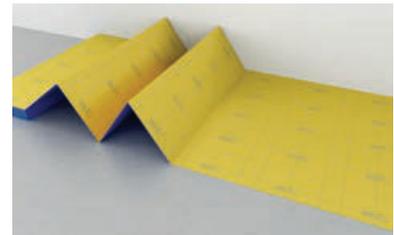

Parkett Dämmunterlags-Platten

Speziell für Parkett oder Laminatböden, gleicht unebene Untergründe bis zu 3 mm aus,
 überbrückt Risse in Holz- und Estrichböden. Brandschutzklasse E.

Nicht empfohlen für Fußbodenheizung.
 Wärmedurchlasswiderstand 0,10 m²K/W
 Trittschalldämmung = ca. 19 dB

1 Paket = 15 Platten = 7 m², 1 Palette = 26 Pakete = 182 m²

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

| Art.Nr. | Plattengröße mm | Stärke mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|------------------|
| 111 721 004 | 790 x 590 | 5,5 | m ² | 6,38 | 1 m ² |

Produktgruppe R REI



Parkett- und Laminatunterlage Softflex Aquagrün mit Dampfsperre

Dampfbremse durch bereits aufgeschweißte, extrafeste TYP 200 Folie bis zu max. Restfeuchtigkeit von 3%
 geeignet bei Fußbodenheizung temperaturbeständig: von -30° bis + 90°
 durch selbstklebende Überlappung absolut anwendungssicher und dicht
 entspricht der Empfehlung der EPLF (Vereinigung der Europäischen Laminat- Produzenten)
 einfach und schnell zu verlegen (grüne Folie oben)
 absorbiert Raumschall nach Normung gemessen ca. 18 dB Trittschall
 gleicht kleine Unebenheiten aus

Kein Zuschnitt möglich. Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

| Art.Nr. | Breite mm | Stärke mm | Inhalt m ² | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|
| 111 721 022 | 1000 | 2,2 | 25 | m ² | 6,30 | 1 m ² |

Produktgruppe R RI7



PP - Alu Klebeband

Zur Verbindung der Stöße bei allen handelsüblichen Dämmunterlagen.

| Art.Nr. | Breite mm | Rollenlänge m | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|---------------|-----|-----------|-------|
| 110 637 410 | 50 | 50 | ROL | 3,53 | 1 ROL |

Produktgruppe D00 D10



Bestseller-Artikel

Baufolie

Umweltfreundlich aus Polyethylen (PE), transparent trüb.
 PE ist grundwasserneutral, weichmacherfrei und giftfrei verbrennbar.
 In Bereichen des Maler- und Baugewerbes und vielen anderen Branchen zum Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub vielseitig einsetzbar.

Achtung: Folie vor UV-Strahlung schützen, keine Gewährleistung bei UV-Schäden.

| Art.Nr. | Type | Breite m | Rollenlänge m | Stärke mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|----------|---------------|-----------|-----|-----------|-------|
| 111 751 400 | Type 50 | 2 | 50 | ca. 0,025 | ROL | 23,65 | 1 ROL |
| 111 751 401 | Type 100 | 2 | 50 | ca. 0,05 | ROL | 31,00 | 1 ROL |
| 111 751 402 | Type 200 | 2 | 50 | ca. 0,10 | ROL | 62,00 | 1 ROL |
| 111 751 403 | Type 100 | 4 | 50 | ca. 0,05 | ROL | 66,80 | 1 ROL |
| 111 751 404 | Type 400 | 2 | 50 | ca. 0,20 | ROL | 124,00 | 1 ROL |

Produktgruppe R SFB



Verklebung / Matten



Minileiste Abschlussprofil

Minileiste für Bodenstärken ab 5 mm

Passend für Bodenstärke: ab 5 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|------------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 785 090 • | Titan seidenmatt | 5 - 8 | 2000 | ST | 19,95 | 1 ST |
| 111 785 091 • | Titan seidenmatt | 5 - 12 | 2000 | ST | 22,45 | 1 ST |

Produktgruppe R REQ



Minileiste Übergangprofil

Minileiste für Bodenstärken ab 5 mm

Passend für Bodenstärke: ab 5 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|------------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 785 092 • | Titan seidenmatt | 5 - 8 | 2000 | ST | 24,95 | 1 ST |

Produktgruppe R REQ



Montagehilfe für Minileiste

Höhe: 20 mm

| Art.Nr. | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 785 094 • | 30 | 100 | ST | 3,45 | 1 ST |

Produktgruppe R REQ



Montageclip für Minileiste

| Art.Nr. | ME | Preis EUR | per |
|---------------|----|-----------|------|
| 111 785 093 • | PK | 36,45 | 1 PK |

Produktgruppe R REQ



KÜGELE

Abdeckprofil Alu 301


Zur professionellen Abgrenzung bzw. Verbindung von Bodenbelägen mit gleicher Höhe.



Alu-Abdeckprofile, gebohrt

SB-Paket Inhalt 1 Stück mit Befestigungsschrauben, gebohrt

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 875 | silber eloxiert | 30 | 1000 | 2,6 | ST | 12,50 | 1 ST |
| 111 732 024 | sand eloxiert | 30 | 1000 | 2,6 | ST | 15,00 | 1 ST |
| 111 732 025 | bronze eloxiert | 30 | 1000 | 2,6 | ST | 16,30 | 1 ST |
| 111 732 026 | Edelstahloptik | 30 | 1000 | 2,6 | ST | 10,80 | 1 ST |

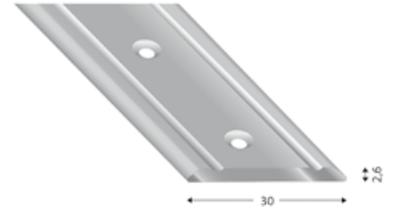


Produktgruppe R RI6



Alu-Abdeckprofile, Stangenware, gebohrt

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben \varnothing 3 mm)

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 912 | silber eloxiert | 30 | 2700 | 2,6 | ST | 26,00 | 1 ST |
| 111 731 910 | sand eloxiert | 30 | 2700 | 2,6 | ST | 28,60 | 1 ST |
| 111 731 911 | bronze eloxiert | 30 | 2700 | 2,6 | ST | 31,10 | 1 ST |
| 111 731 913 | Edelstahloptik | 30 | 2700 | 2,6 | ST | 18,80 | 1 ST |

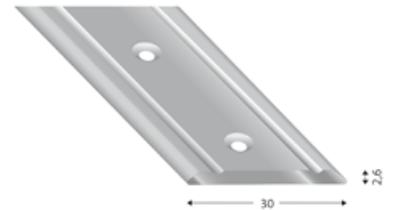

Produktgruppe R RI6

KUGELE

Abdeckprofil Alu 301A

Zur professionellen Abgrenzung bzw. Verbindung von Bodenbelägen mit gleicher Höhe.



Alu-Abdeckprofile, selbstklebend

SB-Paket Inhalt 1 Stück, selbstklebend

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 734 | silber eloxiert | 25 | 1000 | 2,6 | ST | 13,40 | 1 ST |
| 111 731 876 | sand eloxiert | 25 | 1000 | 2,6 | ST | 16,30 | 1 ST |
| 111 732 022 • | bronze eloxiert | 25 | 1000 | 2,6 | ST | 15,50 | 1 ST |
| 111 732 023 | Edelstahloptik | 25 | 1000 | 2,6 | ST | 9,60 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6



Alu-Abdeckprofile, Stangenware, selbstklebend

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 732 129 • | Edelstahloptik | 25 | 2700 | 2,6 | ST | 33,50 | 1 ST |
| 111 732 131 | silber eloxiert | 25 | 2700 | 2,6 | ST | 17,60 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6




Alu-Abdeckprofile, Stangenware, gebohrt

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben \varnothing 3 mm)

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 732 130 • | silber eloxiert | 25 | 2700 | 2,6 | ST | 25,60 | 1 ST |
| 111 732 132 • | sand eloxiert | 25 | 2700 | 2,6 | ST | 27,20 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6

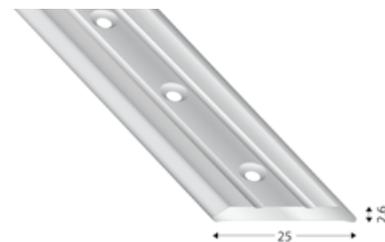

KÜGELE

Abdeckprofil Alu 503

Gewölbte Schiene zur professionellen Abgrenzung bzw. Verbindung von Bodenbelägen mit gleicher Höhe.




Alu-Abdeckprofile, selbstklebend

SB-Paket Inhalt 1 Stück, selbstklebend

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 873 • | silber eloxiert | 40 | 1000 | 5 | ST | 20,50 | 1 ST |
| 111 732 007 • | sand eloxiert | 30 | 1000 | 4,5 | ST | 19,40 | 1 ST |
| 111 732 008 • | sand eloxiert | 40 | 1000 | 5 | ST | 22,00 | 1 ST |
| 111 732 027 | silber eloxiert | 30 | 1000 | 4,5 | ST | 18,40 | 1 ST |
| 111 732 141 • | Edelstahloptik | 30 | 1000 | 4,5 | ST | 22,50 | 1 ST |
| 111 732 143 • | Edelstahloptik | 40 | 1000 | 5 | ST | 24,10 | 1 ST |


Produktgruppe R RI6

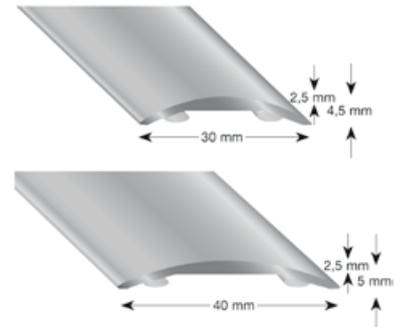

Alu-Abdeckprofile, Stangenware, selbstklebend

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 928 | silber eloxiert | 30 | 2700 | 4,5 | ST | 34,40 | 1 ST |
| 111 731 929 • | sand eloxiert | 30 | 2700 | 4,5 | ST | 46,50 | 1 ST |
| 111 731 930 • | silber eloxiert | 40 | 2700 | 5 | ST | 49,20 | 1 ST |
| 111 731 931 • | sand eloxiert | 40 | 2700 | 5 | ST | 52,80 | 1 ST |
| 111 732 140 • | Edelstahloptik | 30 | 2700 | 4,5 | ST | 47,60 | 1 ST |
| 111 732 142 • | Edelstahloptik | 40 | 2700 | 5 | ST | 54,00 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6

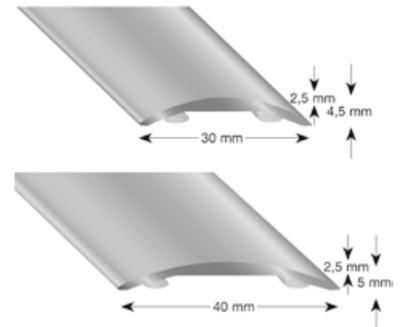

Alu-Abdeckprofile, Stangenware, gebohrt

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben \varnothing 3 mm)

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 925 | Edelstahloptik | 30 | 2700 | 4,5 | ST | 40,40 | 1 ST |

Produktgruppe R RI7



KUGELE

Abdeckprofil Alu 638

Zur professionellen Abgrenzung bzw. Verbindung von Bodenbelägen mit gleicher Höhe.



Alu-Abdeckprofile, selbstklebend

SB-Paket Inhalt 1 Stück, selbstklebend

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 732 157 • | Edelstahloptik | 38 | 1000 | 2,2 | ST | 13,50 | 1 ST |
| 111 732 161 • | silber eloxiert | 38 | 1000 | 2,2 | ST | 13,50 | 1 ST |
| 111 732 165 • | sand eloxiert | 38 | 1000 | 2,2 | ST | 14,10 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6



Alu-Abdeckprofile, Stangenware, selbstklebend

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 732 159 • | Edelstahloptik | 38 | 2700 | 2,2 | ST | 32,70 | 1 ST |
| 111 732 163 • | silber eloxiert | 38 | 2700 | 2,2 | ST | 32,20 | 1 ST |
| 111 732 167 • | sand eloxiert | 38 | 2700 | 2,2 | ST | 34,10 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6



Alu-Abdeckprofile, gebohrt

SB-Paket Inhalt 1 Stück mit Befestigungsschrauben, gebohrt

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 732 160 • | silber eloxiert | 38 | 1000 | 2,2 | ST | 11,80 | 1 ST |
| 111 732 164 • | sand eloxiert | 38 | 1000 | 2,2 | ST | 12,20 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6



Alu-Abdeckprofile, Stangenware, gebohrt

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben ø 3 mm)

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 732 158 • | Edelstahloptik | 38 | 2700 | 2,2 | ST | 27,20 | 1 ST |
| 111 732 162 • | silber eloxiert | 38 | 2700 | 2,2 | ST | 26,60 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6



KÜGELE

Abdeckprofil Edelstahl 903

Gewölbte Schiene zur professionellen Abgrenzung bzw. Verbindung von Bodenbelägen mit gleicher Höhe.



Edelstahl-Abdeckprofile, Stangenware, selbstklebend

| Art.Nr. | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 924 | 30 | 2700 | 4,5 | ST | 52,00 | 1 ST |
| 111 732 175 | 40 | 2700 | 1,5 | ST | 37,60 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6



Edelstahl-Abdeckprofile, Stangenware, gebohrt

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben \varnothing 3 mm)

| Art.Nr. | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 732 174 • | 40 | 2700 | 1,5 | ST | 42,60 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6



KÜGELE

Treppenkante Alu 113

Treppenkante mit Nase für Teppich, Vinyl-, Laminat-, Kork und Linolbeläge.

Alu-Treppenkante, Stangenware, gebohrt

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben \varnothing 3 mm)

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | Passend für Bodenstärke mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|----|-----------|------|
| 111 732 081 | silber eloxiert | 30 | 2700 | 13 | 2,5 | ST | 17,00 | 1 ST |
| 111 732 082 | silber eloxiert | 28 | 2700 | 14,5 | 5 | ST | 18,10 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6



KÜGELE

Abschlussprofil Alu 115

Zum sauberen Abschluss für Teppich, Vinyl-, Laminat-, Kork und Linolbeläge.

Alu-Abschlussprofile, Stangenware, gebohrt

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben \varnothing 3 mm)

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | Passend für Bodenstärke mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|----|-----------|------|
| 111 732 083 | silber eloxiert | 30 | 2700 | 7,8 | 5 | ST | 16,80 | 1 ST |
| 111 732 084 • | silber eloxiert | 30 | 2700 | 6 | 2,5 | ST | 25,60 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6



KUGELE

Abschlussprofil Alu 201

zum Schutz der Belagkanten und Ausgleich von Höhenunterschieden.




Alu-Abschlussprofile, selbstklebend

SB-Paket Inhalt 1 Stück, selbstklebend

Passend für Bodenstärke: 3,5 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 732 109 | Edelstahloptik | 30 | 1000 | 5,5 | ST | 9,50 | 1 ST |
| 111 732 111 | silber eloxiert | 30 | 1000 | 5,5 | ST | 8,10 | 1 ST |
| 111 732 113 | sand eloxiert | 30 | 1000 | 5,5 | ST | 9,30 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6

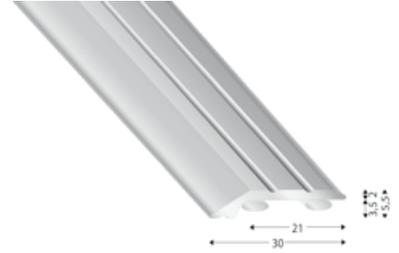

Alu-Abschlussprofile, Stangenware, selbstklebend

Passend für Bodenstärke: 3,5 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 732 110 | Edelstahloptik | 30 | 2700 | 5,5 | ST | 21,40 | 1 ST |
| 111 732 112 | silber eloxiert | 30 | 2700 | 5,5 | ST | 17,90 | 1 ST |
| 111 732 114 | sand eloxiert | 30 | 2700 | 5,5 | ST | 20,90 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6




Alu-Einfassprofile, gebohrt

SB-Paket Inhalt 1 Stück mit Befestigungsschrauben, gebohrt

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 729 | silber eloxiert | 30 | 1000 | 5,5 | ST | 12,90 | 1 ST |
| 111 731 723 | sand eloxiert | 30 | 1000 | 5,5 | ST | 14,30 | 1 ST |
| 111 731 727 | bronze eloxiert | 30 | 1000 | 5,5 | ST | 15,80 | 1 ST |
| 111 731 731 | Edelstahloptik | 30 | 1000 | 5,5 | ST | 11,20 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6

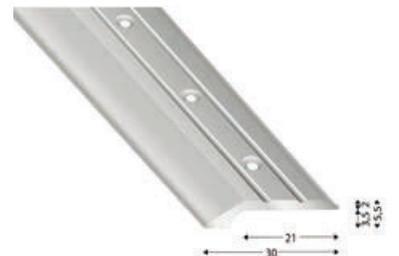

Alu-Einfassprofile, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben ø 3 mm)

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 920 | silber eloxiert | 30 | 2700 | 5,5 | ST | 23,30 | 1 ST |
| 111 731 918 | sand eloxiert | 30 | 2700 | 5,5 | ST | 28,10 | 1 ST |
| 111 731 919 | bronze eloxiert | 30 | 2700 | 5,5 | ST | 29,20 | 1 ST |
| 111 731 921 | Edelstahloptik | 30 | 2700 | 5,5 | ST | 16,30 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6



KUGELE

Winkelprofil Alu 105


für Treppenkanten und Türstaffeln



Alu-Winkelprofile, selbstklebend

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 593 | bronze eloxiert | 25 | 1000 | 8 | ST | 16,70 | 1 ST |
| 111 731 594 | bronze eloxiert | 25 | 1000 | 18 | ST | 16,70 | 1 ST |
| 111 731 701 | sand eloxiert | 25 | 1000 | 10 | ST | 15,10 | 1 ST |
| 111 731 703 | silber eloxiert | 25 | 1000 | 10 | ST | 13,50 | 1 ST |
| 111 731 707 | Edelstahloptik | 25 | 1000 | 10 | ST | 9,30 | 1 ST |
| 111 731 709 | sand eloxiert | 25 | 1000 | 20 | ST | 15,60 | 1 ST |
| 111 731 711 | silber eloxiert | 25 | 1000 | 20 | ST | 14,10 | 1 ST |
| 111 731 712 | Edelstahloptik | 25 | 1000 | 20 | ST | 9,60 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6

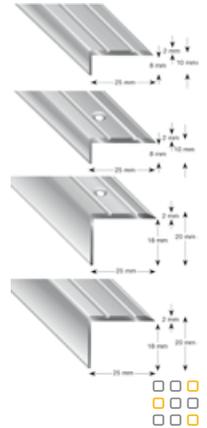


Alu-Winkelprofile, Stangenware, selbstklebend

Höhe: 20 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 731 932 | Edelstahloptik | 25 | 2700 | ST | 22,00 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6




Alu-Winkelprofile, gebohrt

SB-Paket Inhalt 1 Stück mit Befestigungsschrauben, gebohrt

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 715 | silber eloxiert | 25 | 1000 | 10 | ST | 13,30 | 1 ST |
| 111 731 713 | sand eloxiert | 25 | 1000 | 10 | ST | 13,80 | 1 ST |
| 111 731 714 | bronze eloxiert | 25 | 1000 | 10 | ST | 16,20 | 1 ST |
| 111 731 716 | Edelstahloptik | 25 | 1000 | 10 | ST | 10,40 | 1 ST |
| 111 731 719 | silber eloxiert | 25 | 1000 | 20 | ST | 12,50 | 1 ST |
| 111 731 717 | sand eloxiert | 25 | 1000 | 20 | ST | 14,30 | 1 ST |
| 111 731 718 | bronze eloxiert | 25 | 1000 | 20 | ST | 15,70 | 1 ST |
| 111 731 721 | Edelstahloptik | 25 | 1000 | 20 | ST | 11,30 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6

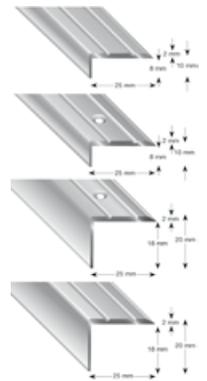

Alu-Winkelprofile, Stangenware, gebohrt

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben ø 3 mm)

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 896 | silber eloxiert | 25 | 2700 | 10 | ST | 28,60 | 1 ST |
| 111 731 894 | sand eloxiert | 25 | 2700 | 10 | ST | 28,90 | 1 ST |
| 111 731 895 | bronze eloxiert | 25 | 2700 | 10 | ST | 29,90 | 1 ST |
| 111 731 897 | Edelstahloptik | 25 | 2700 | 10 | ST | 16,30 | 1 ST |
| 111 731 904 | silber eloxiert | 25 | 2700 | 20 | ST | 27,50 | 1 ST |
| 111 731 902 | sand eloxiert | 25 | 2700 | 20 | ST | 29,60 | 1 ST |
| 111 731 903 | bronze eloxiert | 25 | 2700 | 20 | ST | 30,40 | 1 ST |
| 111 731 905 | Edelstahloptik | 25 | 2700 | 20 | ST | 16,80 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6



gelocht

Profile / Verlege Werkzeug

KÜGELE

Winkelprofil Alu 1105

für Treppenkanten und Türstapfen



Alu-Winkelprofile, selbstklebend

Höhe: 27,6 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 078 • | silber eloxiert | 30 | 1000 | ST | 19,40 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6



Alu-Winkelprofile, Stangenware, selbstklebend

Höhe: 27,6 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 074 • | silber eloxiert | 30 | 2700 | ST | 47,80 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6



Alu-Winkelprofile, gebohrt

SB-Paket Inhalt 1 Stück mit Befestigungsschrauben, gebohrt

Höhe: 27,6 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 077 • | silber eloxiert | 30 | 1000 | ST | 16,70 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6



Alu-Winkelprofile, Stangenware, gebohrt

Stangenware, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben (Senkkopfschrauben \varnothing 3 mm)

Höhe: 27,6 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 073 • | silber eloxiert | 30 | 2700 | ST | 38,40 | 1 ST |
| 111 732 075 • | sand eloxiert | 30 | 2700 | ST | 42,70 | 1 ST |

Produktgruppe R RI6



KÜGELE

Alu-Gleitabschlussprofile für Vinyl Click Sheets

für den Abschluss von Vinyl Click Sheets, insbesondere bei den notwendigen Trennfugen oder Türübergängen.

Tiefe: 7 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Länge mm | Breite mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|----------|-----------|----|-----------|------|
| 111 731 879 | silber eloxiert | 2700 | 16 | ST | 11,20 | 1 ST |

Produktgruppe R RI7





KÜGELE


Alu-T-Profil

Biegbares T-Profil zur nachträglichen Verlegung für Beläge gleicher Höhe.
Ermöglicht die Ausdehnung des Belagmaterials und schützt Fugen und Kanten vor Schäden.
Stangenware, in Kleberbett oder Silikon einlegen

Ausführung: T-Profil

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | Höhe | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 111 731 976 | silber eloxiert | 14 | 2700 | 7 | ST | 24,60 | 1 ST |
| 111 731 595 | Edelstahloptik | 14 | 2700 | 7 | ST | 33,50 | 1 ST |
| 111 731 979 | silber eloxiert | 20 | 2700 | 7 | ST | 25,90 | 1 ST |
| 111 731 980 • | sand eloxiert | 20 | 2700 | 7 | ST | 28,50 | 1 ST |
| 111 731 982 | silber eloxiert | 26 | 2700 | 7 | ST | 30,60 | 1 ST |
| 111 731 596 | Edelstahloptik | 20 | 2700 | 7 | ST | 31,50 | 1 ST |

Produktgruppe R RI7

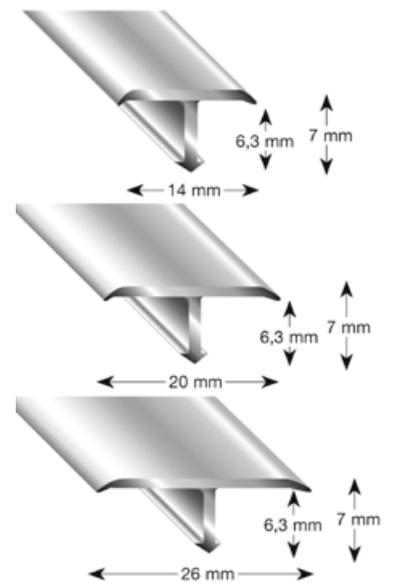

KÜGELE

Gleitabschlussprofile (H-Profil) für Parkett und Laminat

Für den Übergang von Parkett- oder Laminatböden in gleicher Höhe bei schwimmender Verlegung, besonders bei den notwendigen Trennfugen oder Türübergängen.

KÜGELE


Alu-Übergangsprofile (H-Profil) für Parkett und Laminat, Stangenware

Werkslänge 2700 mm

Oberfläche: silber eloxiert

| Art.Nr. | Passend für Bodenstärke mm | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------------------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 985 | 7,1 | 42 | 2700 | 10 | ST | 44,30 | 1 ST |
| 111 731 986 | 8,4 | 42 | 2700 | 11,6 | ST | 46,90 | 1 ST |
| 111 731 987 | 11,2 | 42 | 2700 | 14,4 | ST | 51,50 | 1 ST |
| 111 731 988 | 14,1 | 42 | 2700 | 17,4 | ST | 53,90 | 1 ST |
| 111 731 989 | 15,1 | 42 | 2700 | 18 | ST | 55,00 | 1 ST |

Produktgruppe R RI7

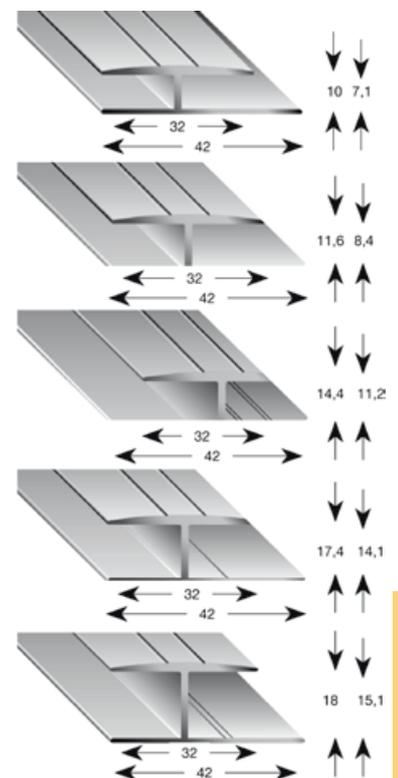

KÜGELE

Gleitabschlussprofile (U-Profil) für Parkett und Laminat

Für den perfekten Abschluss und Kantenschutz von Parkett- oder Laminatböden, besonders bei den notwendigen Trennfugen oder Türübergängen.

KÜGELE




Alu-Gleitabschlussprofile für Parkett und Laminat, SB-Ware

SB-Ware 1000 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Passend für Bodenstärke mm | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|----------------------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 732 028 | silber eloxiert | 7 | 30 | 1000 | 9,5 | ST | 12,80 | 1 ST |
| 111 732 051 | sand eloxiert | 7 | 30 | 1000 | 9,5 | ST | 14,60 | 1 ST |
| 111 731 732 | silber eloxiert | 8 | 30 | 1000 | 10,8 | ST | 12,90 | 1 ST |
| 111 731 733 | sand eloxiert | 8 | 30 | 1000 | 10,8 | ST | 14,30 | 1 ST |
| 111 732 029 | silber eloxiert | 10 | 30 | 1000 | 12,6 | ST | 13,10 | 1 ST |
| 111 732 052 | sand eloxiert | 10 | 30 | 1000 | 12,6 | ST | 15,00 | 1 ST |
| 111 732 005 | silber eloxiert | 11 | 30 | 1000 | 13,6 | ST | 13,80 | 1 ST |
| 111 732 048 | silber eloxiert | 13 | 30 | 1000 | 15,6 | ST | 14,80 | 1 ST |
| 111 732 049 | silber eloxiert | 15 | 30 | 1000 | 17,5 | ST | 15,50 | 1 ST |
| 111 732 006 | sand eloxiert | 15 | 30 | 1000 | 17,5 | ST | 17,60 | 1 ST |

Produktgruppe R RI7

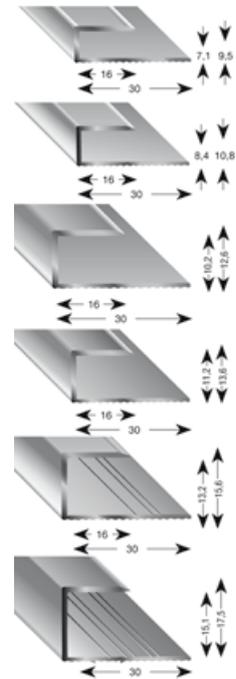

KÜGELE




Alu-Gleitabschlussprofile für Parkett und Laminat, Stangenware

Werkslänge 2700 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Passend für Bodenstärke mm | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|----------------------------|-----------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 933 | silber eloxiert | 7 | 30 | 2700 | 9,5 | ST | 27,50 | 1 ST |
| 111 731 949 | sand eloxiert | 7 | 30 | 2700 | 9,5 | ST | 32,60 | 1 ST |
| 111 731 934 | silber eloxiert | 8 | 30 | 2700 | 10,8 | ST | 28,00 | 1 ST |
| 111 731 950 | sand eloxiert | 8 | 30 | 2700 | 10,8 | ST | 33,30 | 1 ST |
| 111 731 935 | silber eloxiert | 10 | 30 | 2700 | 12,6 | ST | 28,80 | 1 ST |
| 111 731 951 | sand eloxiert | 10 | 30 | 2700 | 12,6 | ST | 34,00 | 1 ST |
| 111 731 936 | silber eloxiert | 11 | 30 | 2700 | 13,6 | ST | 30,80 | 1 ST |
| 111 731 952 | sand eloxiert | 11 | 30 | 2700 | 13,6 | ST | 34,60 | 1 ST |
| 111 731 937 | silber eloxiert | 13 | 30 | 2700 | 15,6 | ST | 33,90 | 1 ST |
| 111 731 953 | sand eloxiert | 13 | 30 | 2700 | 15,6 | ST | 36,40 | 1 ST |
| 111 731 938 | silber eloxiert | 15 | 30 | 2700 | 17,5 | ST | 34,60 | 1 ST |
| 111 731 954 | sand eloxiert | 15 | 30 | 2700 | 17,5 | ST | 38,50 | 1 ST |
| 111 731 939 | silber eloxiert | 22 | 30 | 2700 | 24,6 | ST | 35,20 | 1 ST |

Produktgruppe R RI7

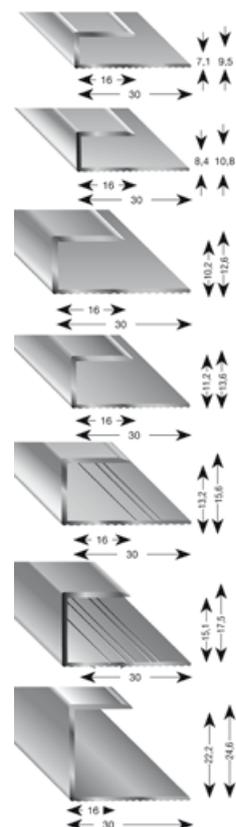

KÜGELE

Übergangs- und Abschlussprofile

Diese speziellen Aluminiumschienen bestehen aus einem Basisprofil das auf den Estrich verschraubt oder verklebt wird. Ein Abdeckprofil wird auf das Basisprofil aufgeschraubt. Das Befestigungsmaterial für beide Profile ist beige packt.


KÜGELE

Alu-Abschlussprofil (Endprofil) STS 21

für einen gelungenen Abschluss des Parkett oder Laminatbodens. Insbesondere vor Erhöhungen (angrenzende Schwellen, Kacheln, Fliesen, etc.). Für Bodenbeläge zwischen 7,5 und 15 mm Dicke geeignet.

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | b 2 mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|--------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 732 058 | silber eloxiert | 35 | 21,4 | 1000 | 10,5 | ST | 32,60 | 1 ST |
| 111 732 055 | sand eloxiert | 35 | 21,4 | 1000 | 10,5 | ST | 33,70 | 1 ST |
| 111 731 598 | Edelstahloptik | 35 | 21,4 | 1000 | 10,5 | ST | 27,40 | 1 ST |
| 111 732 038 | silber eloxiert | 35 | 21,4 | 2700 | 10,5 | ST | 83,10 | 1 ST |
| 111 732 036 | sand eloxiert | 35 | 21,4 | 2700 | 10,5 | ST | 84,70 | 1 ST |
| 111 731 597 | Edelstahloptik | 35 | 21,4 | 2700 | 10,5 | ST | 65,70 | 1 ST |

Produktgruppe R RI7

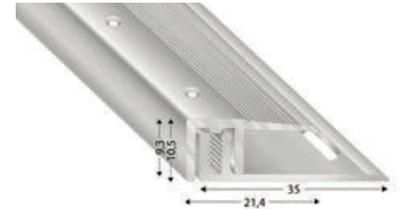

KÜGELE

Alu-Übergangsprofil STS 33

für einen gelungenen Übergang zwischen dem Parkett oder Laminatboden und angrenzenden gleichhohen Bodenbelägen (Höhenunterschiede bis zu 3 mm können ausgeglichen werden.) Für Bodenbeläge zwischen 7,5 und 15 mm Dicke geeignet.

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | b 2 mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|--------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 732 059 | silber eloxiert | 35 | 33,6 | 1000 | 10,2 | ST | 33,50 | 1 ST |
| 111 732 060 | sand eloxiert | 35 | 33,6 | 1000 | 10,2 | ST | 34,40 | 1 ST |
| 111 731 641 | Edelstahloptik | 35 | 33,6 | 1000 | 10,2 | ST | 30,20 | 1 ST |
| 111 732 044 | silber eloxiert | 35 | 33,6 | 2700 | 10,2 | ST | 82,70 | 1 ST |
| 111 732 042 | sand eloxiert | 35 | 33,6 | 2700 | 10,2 | ST | 84,10 | 1 ST |
| 111 731 599 | Edelstahloptik | 35 | 33,6 | 2700 | 10,2 | ST | 72,40 | 1 ST |

Produktgruppe R RI7



KÜGELE

Alu-Schrägprofil (Ausgleichsprofil) STS 44

für einen gelungenen Ausgleich zwischen Parkett oder Laminatboden und angrenzenden niedrigeren flächen (z. B. Teppich, PVC, etc.) Für Bodenbeläge zwischen 7,5 und 15 mm Dicke geeignet.

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | b 2 mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|--------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 732 057 | silber eloxiert | 35 | 44,2 | 1000 | 12,5 | ST | 35,40 | 1 ST |
| 111 732 056 | sand eloxiert | 35 | 44,2 | 1000 | 12,5 | ST | 36,50 | 1 ST |
| 111 731 643 | Edelstahloptik | 35 | 44,2 | 1000 | 12,5 | ST | 35,80 | 1 ST |
| 111 732 032 | silber eloxiert | 35 | 44,2 | 2700 | 12,5 | ST | 89,00 | 1 ST |
| 111 732 030 | sand eloxiert | 35 | 44,2 | 2700 | 12,5 | ST | 89,60 | 1 ST |
| 111 731 642 | Edelstahloptik | 35 | 44,2 | 2700 | 12,5 | ST | 86,10 | 1 ST |

Produktgruppe R RI7



KUGELE

Abschlussprofil TGX 100

3-teiliges Schraubsystem, schwenkbar aus Aluminium, für Laminat und Parkett, mit gerilltem Kunststoff-Einlagestreifen zur Abdeckung des Schraubkanals
Einlagestreifen an der Längsseite des Deckprofils schräg ansetzen und auf der gegenüberliegenden Seite hineindrücken!

höhenverstellbar von 7,5 - 16,5 mm, mit Lifter (auf Anfrage) bis 21 mm
SET inkl. Schrauben und Dübel, erhältlich in den Längen: 1 m und 2,70 m


Alu-Abschlussprofile, gebohrt

mit Schrauben und Dübel

Passend für Bodenstärke: für Böden von 7,5 - 16,5 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | b 2 mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|--------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 481 | Edelstahloptik | 35 | 25,58 | 1000 | 14,8 | ST | 28,90 | 1 ST |
| 111 731 483 | silber eloxiert | 35 | 25,58 | 1000 | 14,8 | ST | 27,00 | 1 ST |
| 111 731 485 | sand eloxiert | 35 | 25,58 | 1000 | 14,8 | ST | 28,30 | 1 ST |

Produktgruppe R R18

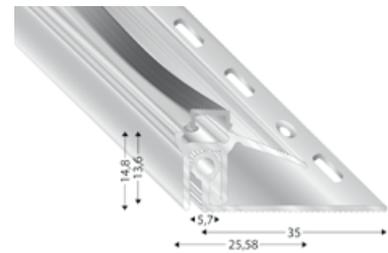


Alu-Abschlussprofile, Stangenware gebohrt

mit Schrauben und Dübel

Passend für Bodenstärke: für Böden von 7,5 - 16,5 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | b 2 mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|--------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 480 | Edelstahloptik | 35 | 25,58 | 2700 | 14,8 | ST | 70,80 | 1 ST |
| 111 731 482 | silber eloxiert | 35 | 25,58 | 2700 | 14,8 | ST | 66,30 | 1 ST |
| 111 731 484 | sand eloxiert | 35 | 25,58 | 2700 | 14,8 | ST | 69,50 | 1 ST |

Produktgruppe R R18

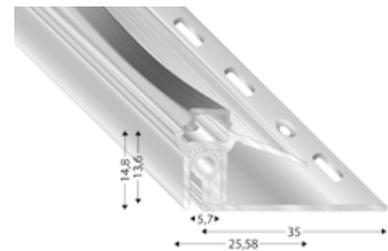

KÜGELE

Übergangprofil TGX 200

3-teiliges Schraubsystem, schwenkbar aus Aluminium, für Laminat und Parkett, mit gerilltem Kunststoff-Einlagestreifen zur Abdeckung des Schraubkanals
Einlagestreifen an der Längsseite des Deckprofils schräg ansetzen und auf der gegenüberliegenden Seite hineindrücken!

höhenverstellbar von 7,5 - 16,5 mm, mit Lifter (auf Anfrage) bis 21 mm
max. schwenkbar: niedrigste Position 3-17 mm, höchste Position 8-22 mm
SET inkl. Schrauben und Dübel, erhältlich in den Längen: 1 m und 2,70 m


Alu-Übergangprofile, gebohrt

mit Schrauben und Dübel

Passend für Bodenstärke: für Böden von 7,5 - 16,5 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | b 2 mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|--------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 487 | Edelstahloptik | 35 | 39 | 1000 | 14,8 | ST | 30,20 | 1 ST |
| 111 731 489 | silber eloxiert | 35 | 39 | 1000 | 14,8 | ST | 28,30 | 1 ST |
| 111 731 491 | sand eloxiert | 35 | 39 | 1000 | 14,8 | ST | 29,60 | 1 ST |

Produktgruppe R R18

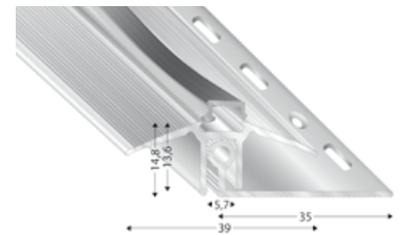


Alu-Übergangprofile, Stangenware gebohrt

mit Schrauben und Dübel

Passend für Bodenstärke: für Böden von 7,5 - 16,5 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | b 2 mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|--------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 486 | Edelstahloptik | 35 | 39 | 2700 | 14,8 | ST | 74,10 | 1 ST |
| 111 731 488 | silber eloxiert | 35 | 39 | 2700 | 14,8 | ST | 69,50 | 1 ST |
| 111 731 490 | sand eloxiert | 35 | 39 | 2700 | 14,8 | ST | 72,60 | 1 ST |

Produktgruppe R R18

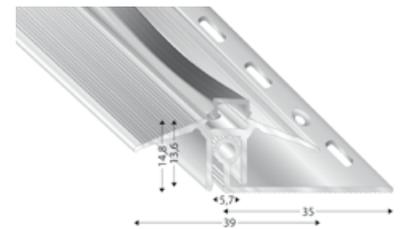

KUGELE

Ausgleichsprofil TGX 300

3-teiliges Schraubsystem, schwenkbar aus Aluminium, für Laminat und Parkett, mit gerilltem Kunststoff-Einlagestreifen zur Abdeckung des Schraubkanals
Einlagestreifen an der Längsseite des Deckprofils schräg ansetzen und auf der gegenüberliegenden Seite hineindrücken!

höhenverstellbar von 7,5 - 16,5 mm, mit Lifter (auf Anfrage) bis 21 mm
max. schwenkbar: niedrigste Position 0-17 mm, höchste Position 0-22 mm
SET inkl. Schrauben und Dübel, erhältlich in den Längen: 1 m und 2,70 m


Alu-Ausgleichsprofile, gebohrt

mit Schrauben und Dübel

Passend für Bodenstärke: für Böden von 7,5 - 16,5 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | b 2 mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|--------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 499 | Edelstahloptik | 35 | 51 | 1000 | 14,8 | ST | 33,70 | 1 ST |
| 111 731 513 | silber eloxiert | 35 | 51 | 1000 | 14,8 | ST | 32,10 | 1 ST |
| 111 731 517 | sand eloxiert | 35 | 51 | 1000 | 14,8 | ST | 33,00 | 1 ST |

Produktgruppe R RI8

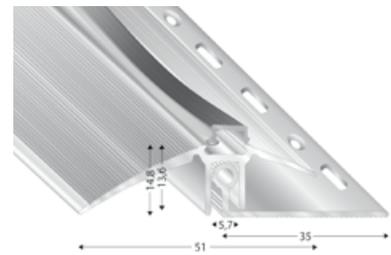


Alu-Ausgleichsprofile, Stangenware gebohrt

mit Schrauben und Dübel

Passend für Bodenstärke: für Böden von 7,5 - 16,5 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | b 2 mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|--------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 498 | Edelstahloptik | 35 | 51 | 2700 | 14,8 | ST | 82,70 | 1 ST |
| 111 731 512 | silber eloxiert | 35 | 51 | 2700 | 14,8 | ST | 78,70 | 1 ST |
| 111 731 514 | sand eloxiert | 35 | 51 | 2700 | 14,8 | ST | 81,00 | 1 ST |

Produktgruppe R RI8

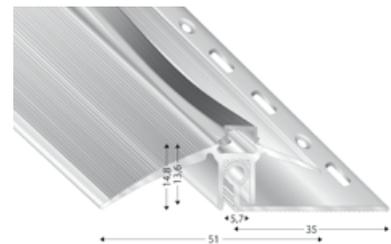

KÜGELE

Übergangprofil flach TGX 233

flach - 3-teiliges Schraubsystem, aus Aluminium, für Laminat und Parkett, mit gerilltem Kunststoff-Einlagestreifen zur Abdeckung des Schraubkanals
Einlagestreifen an der Längsseite des Deckprofils schräg ansetzen und auf der gegenüberliegenden Seite hineindrücken!
höhenverstellbar von 7 – 15 mm, mit Lifter (auf Anfrage) bis 19 mm
SET inkl. Schrauben und Dübel, erhältlich in den Längen: 1 m und 2,70 m

Alu-Übergangprofile flach, gebohrt

mit Schrauben und Dübel

Passend für Bodenstärke: für Böden von 7 - 15 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | b 2 mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|--------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 493 | Edelstahloptik | 35 | 33,6 | 1000 | 11,22 | ST | 29,20 | 1 ST |
| 111 731 495 | silber eloxiert | 35 | 33,6 | 1000 | 11,22 | ST | 27,50 | 1 ST |
| 111 731 497 | sand eloxiert | 35 | 33,6 | 1000 | 11,22 | ST | 28,70 | 1 ST |

Produktgruppe R RI8



Alu-Übergangprofile flach, Stangenware gebohrt

mit Schrauben und Dübel

Passend für Bodenstärke: für Böden von 7 - 15 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | b 2 mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-----------|--------|----------|---------|----|-----------|------|
| 111 731 492 | Edelstahloptik | 35 | 33,6 | 2700 | 11,22 | ST | 71,80 | 1 ST |
| 111 731 494 | silber eloxiert | 35 | 33,6 | 2700 | 11,22 | ST | 67,40 | 1 ST |
| 111 731 496 | sand eloxiert | 35 | 33,6 | 2700 | 11,22 | ST | 70,40 | 1 ST |

Produktgruppe R RI8



KÜGELE

Mini Flex Abschlussprofil

2 teiliges Schraubsystem aus Aluminium für Vinylböden und Designbeläge.

- gebohrt
- höhenverstellbar
- schwenkbar

Passend für Bodenstärke: 3,9 - 7,6 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 731 649 | Edelstahloptik | 35 | 2700 | ST | 92,80 | 1 ST |
| 111 731 650 | Edelstahloptik | 35 | 1000 | ST | 35,50 | 1 ST |

Produktgruppe R RI7



KÜGELE

Mini Flex Ausgleichsprofil

2 teiliges Schraubsystem aus Aluminium für Vinylböden und Designbeläge.

- gebohrt
- höhenverstellbar
- schwenkbar

Passend für Bodenstärke: 3,9 - 7,6 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 731 653 | Edelstahloptik | 35 | 2700 | ST | 100,10 | 1 ST |
| 111 731 654 | Edelstahloptik | 35 | 1000 | ST | 38,30 | 1 ST |

Produktgruppe R RI7



KÜGELE

Mini Flex Übergangsprofil

2 teiliges Schraubsystem aus Aluminium für Vinylböden und Designbeläge.

Schwenkbar bis max: 9 mm.

- gebohrt
- höhenverstellbar
- schwenkbar

Passend für Bodenstärke: 3,9 - 7,6 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 731 651 | Edelstahloptik | 35 | 2700 | ST | 94,80 | 1 ST |
| 111 731 652 | Edelstahloptik | 35 | 1000 | ST | 36,30 | 1 ST |

Produktgruppe R RI7



KÜGELE

T-Flex Abschlussprofil


2-teiliges Klemmsystem aus Aluminium für Laminat und Parkett.

- ungebohrt
- höhenverstellbar
- schwenkbar

Passend für Bodenstärke: 7 - 13 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|----------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 731 644 • | Edelstahloptik | 35 | 2700 | ST | 105,40 | 1 ST |
| 111 731 645 | Edelstahloptik | 35 | 1000 | ST | 27,00 | 1 ST |

Produktgruppe R RI7

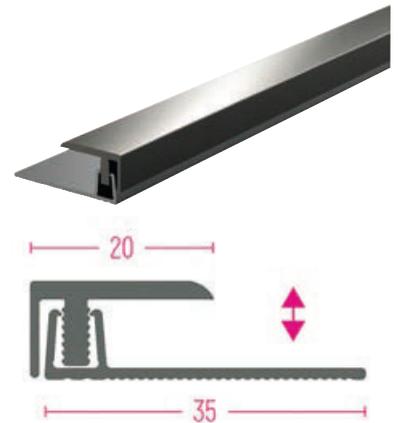

KÜGELE

T-Flex Übergangprofil


2-teiliges Klemmsystem aus Aluminium für Laminat und Parkett.
Schwenkbar bis max. 5 mm.

- ungebohrt
- höhenverstellbar
- schwenkbar

Passend für Bodenstärke: 7 - 13 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 731 646 | Edelstahloptik | 35 | 2700 | ST | 68,90 | 1 ST |
| 111 731 648 | Edelstahloptik | 35 | 1000 | ST | 28,10 | 1 ST |

Produktgruppe R RI7

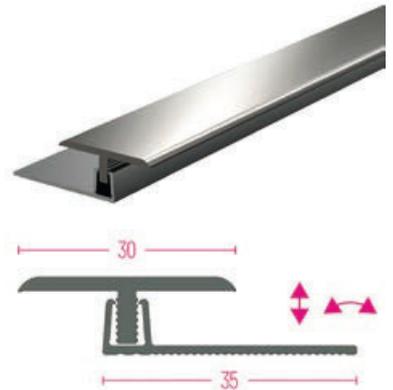

Aluminium Inneneck-Profil

- zur Abdeckung von kleinen Spalten oder als Abschluss in Innenecken anstatt Silikon.
- als Reparaturprofil für Setzungen zwischen Bodenfliesen und Sockel
- Anwendung in Küchen, Bädern und überall wo man Fugen optisch ansprechend abdecken möchte.
- Befestigung mit Montagekleber und im Feuchtraumbereich vorzugsweise mit Silikon (pilzhemmend).

Hinweis:

Abgabe nur in ganzen Stangen.

In weiteren RAL- und Sanitärfarben auf Anfrage lieferbar!

Oberfläche: eloxiert
Material: Aluminium

| Art.Nr. | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|----------|---------|----|-----------|-----|
| 106 837 200 | 11 | 3000 | 11 | m | 10,00 | 1 m |

Produktgruppe J01



KUGELE

Primo Fliesenprofile aus Alu

Stangenware 3000 mm




Primo Fliesenprofil Alu für Bodenstärke 3 mm

Höhe: 3 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 194 • | roh | 25 | 3000 | ST | 9,10 | 1 ST |
| 111 732 195 • | silber | 25 | 3000 | ST | 11,70 | 1 ST |

Produktgruppe R RI5

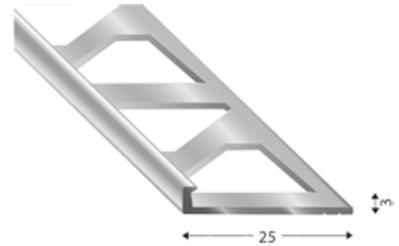


Primo Fliesenprofil Alu für Bodenstärke 4,5 mm

Höhe: 4,5 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 196 • | roh | 25 | 3000 | ST | 9,40 | 1 ST |
| 111 732 197 • | silber | 25 | 3000 | ST | 13,10 | 1 ST |

Produktgruppe R RI5

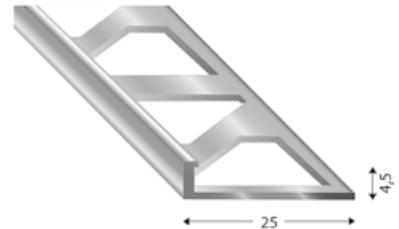


Primo Fliesenprofil Alu für Bodenstärke 6 mm

Höhe: 6 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 199 • | roh | 25 | 3000 | ST | 10,10 | 1 ST |
| 111 732 200 • | silber | 25 | 3000 | ST | 13,70 | 1 ST |

Produktgruppe R RI5

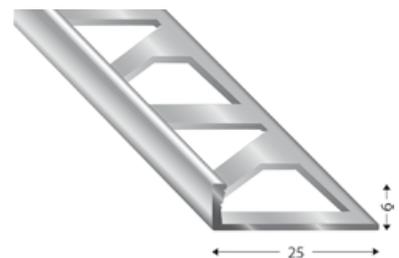


Primo Fliesenprofil Alu für Bodenstärke 8 mm

Höhe: 8 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 202 • | roh | 25 | 3000 | ST | 10,90 | 1 ST |
| 111 732 203 • | silber | 25 | 3000 | ST | 13,80 | 1 ST |

Produktgruppe R RI5

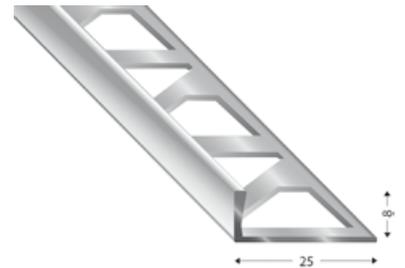


Primo Fliesenprofil Alu für Bodenstärke 10 mm

Höhe: 10 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 177 • | roh | 25 | 3000 | ST | 11,50 | 1 ST |
| 111 732 178 • | silber | 25 | 3000 | ST | 13,90 | 1 ST |

Produktgruppe R RI5

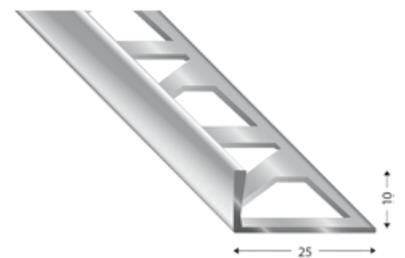


Primo Fliesenprofil Alu für Bodenstärke 12,5 mm

Höhe: 12,5 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 180 • | roh | 25 | 3000 | ST | 12,30 | 1 ST |
| 111 732 181 • | silber | 25 | 3000 | ST | 14,60 | 1 ST |

Produktgruppe R RI5

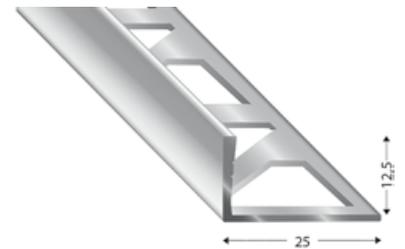


Primo Fliesenprofil Alu für Bodenstärke 15 mm

Höhe: 15 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 183 • | roh | 25 | 3000 | ST | 13,00 | 1 ST |
| 111 732 184 • | silber | 25 | 3000 | ST | 15,20 | 1 ST |

Produktgruppe R RI5

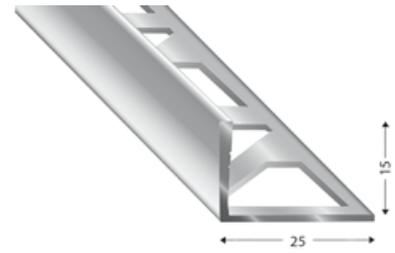


Primo Fliesenprofil Alu für Bodenstärke 18 mm

Höhe: 18 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 185 • | roh | 30 | 3000 | ST | 14,10 | 1 ST |
| 111 732 186 • | silber | 30 | 3000 | ST | 18,80 | 1 ST |

Produktgruppe R RI5

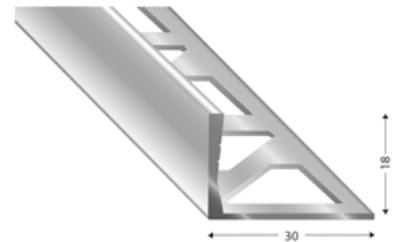


Primo Fliesenprofil Alu für Bodenstärke 20 mm

Höhe: 20 mm

| Art.Nr. | Oberfläche | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 189 • | roh | 30 | 3000 | ST | 17,20 | 1 ST |
| 111 732 190 • | silber | 30 | 3000 | ST | 20,60 | 1 ST |

Produktgruppe R RI5

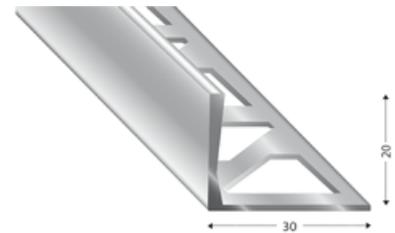


Primo Fliesenprofil Alu für Bodenstärke 22 mm

Höhe: 22 mm

| Art.Nr. | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 191 • | 30 | 3000 | ST | 18,40 | 1 ST |
| 111 732 192 • | 30 | 3000 | ST | 22,30 | 1 ST |

Produktgruppe R RI5

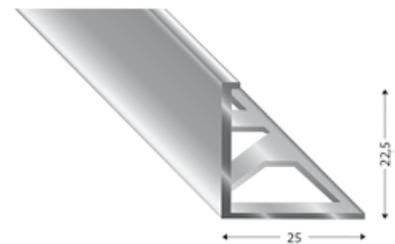


Primo Fliesenprofil Edelstahl für Bodenstärke 3 mm

Höhe: 3 mm

| Art.Nr. | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 193 • | 25 | 2500 | ST | 27,50 | 1 ST |

Produktgruppe R RI5

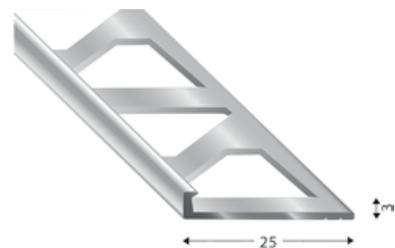


KÜGELE**Primo Fliesenprofil Edelstahl für Bodenstärke 6 mm**

Höhe: 6 mm

| Art.Nr. | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 198 • | 25 | 3000 | ST | 35,20 | 1 ST |


Produktgruppe R RI5

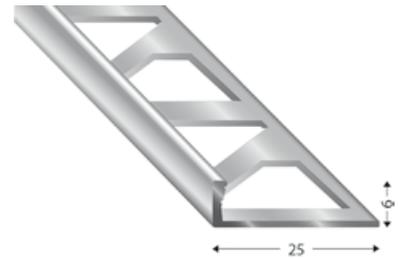**Primo Fliesenprofil Edelstahl für Bodenstärke 8 mm**

Höhe: 8 mm

| Art.Nr. | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 201 • | 25 | 3000 | ST | 37,60 | 1 ST |


Produktgruppe R RI5

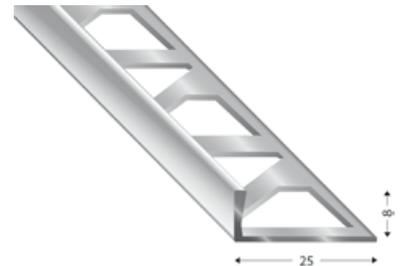**Primo Fliesenprofil Edelstahl für Bodenstärke 10 mm**

Höhe: 10 mm

| Art.Nr. | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 176 • | 25 | 3000 | ST | 39,00 | 1 ST |


Produktgruppe R RI5

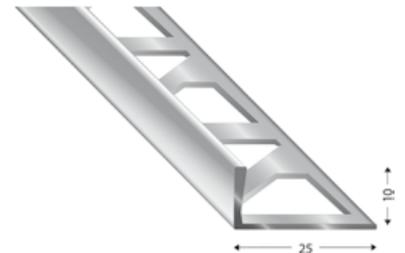**Primo Fliesenprofil Edelstahl für Bodenstärke 12,5 mm**

Höhe: 12,5 mm

| Art.Nr. | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 179 • | 25 | 3000 | ST | 44,20 | 1 ST |


Produktgruppe R RI5

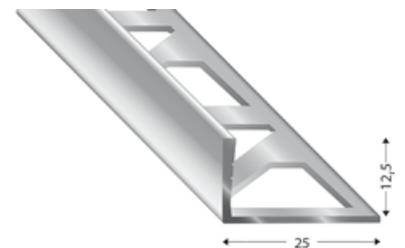**Primo Fliesenprofil Edelstahl für Bodenstärke 15 mm**

Höhe: 12,5 mm

| Art.Nr. | Breite mm | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------|----------|----|-----------|------|
| 111 732 182 • | 25 | 3000 | ST | 60,90 | 1 ST |

Produktgruppe R RI5

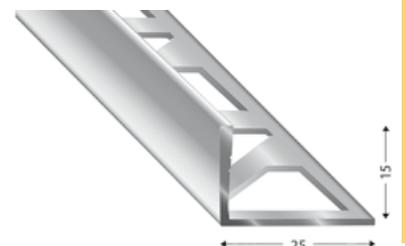

Parkett-Verlegekeile

SB verpackt, Inhalt 30 Keile

| Art.Nr. | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----|-----------|------|
| 111 731 695 | PK | 18,01 | 1 PK |

Produktgruppe R REI



Abstandskeile

Stufenlos verstellbare Kunststoffabstandshalter für eine Dehnungsfuge zwischen 8 und 20 mm, 1 Paket = 28 Stück.

| Art.Nr. | Material | ME | Preis EUR | per |
|-------------|------------|----|-----------|------|
| 111 721 083 | Kunststoff | PK | 5,07 | 1 PK |

Produktgruppe R REI



HARO

Profi-Schlagklotz

Aus hoch strapazierfähigem Recycling-PE-Kunststoff. Bietet durch die leicht angeschrägte Aufschlagkante eine ideale Schlagfläche.

| Art.Nr. | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|----|-----------|------|
| 111 731 005 | 300 | ST | 9,07 | 1 ST |

Produktgruppe R REE



HARO

HARO Schlagklotz

Schlagklotz aus hoch strapazierfähigem Recycling-PE-Kunststoff.

Material: höchststrapazierfähiges Recycling-PE-Kunststoff

| Art.Nr. | H x B x L cm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|--------------|----|-----------|------|
| 111 721 078 | 4,5 x 6 x 28 | ST | 14,13 | 1 ST |

Produktgruppe R REA



Bodenlegerset

SB verpackt, bestehend aus:

- 1 Schlagklotz
- 1 Schlageisen
- 8 Keile

| Art.Nr. | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----|-----------|------|
| 111 731 696 | ST | 24,91 | 1 ST |

Produktgruppe R REI



Profi Montageeisen Plus

Extra leichtes Profi-Montageeisen. Schallreduktion durch austauschbare Schlaggummi-fläche.

| Art.Nr. | Länge mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----------|----|-----------|------|
| 111 721 084 | 520 | ST | 40,46 | 1 ST |

Produktgruppe R REE



Fittinghammer BEPo

Das ideale Werkzeug für die Parkettverlegung, Hammer, Schlagholz und Zugeisen in einem. Spart Zeit: **mit einer Hand einhängen-hammern-abheben-fertig!** Vermeidet Beschädigungen durch unkontrollierte Hammerschläge gegen Wand oder Heizkörper, funktioniert auch an schwer zugänglichen Stellen. Mit Filz-Auflage für sicheren Stand.

| Art.Nr. | Bauhöhe mm | Gewicht kg | ME | Preis EUR | per |
|-------------|------------|------------|----|-----------|------|
| 101 108 526 | 26 | 2,25 | ST | 115,00 | 1 ST |

Produktgruppe A59



Abstandhalter-Satz AV2

Zum Verlegen von Laminat und Fertigparkettböden ganz ohne Keile. **Stufenlos schnell einstellbar mit praktischem Drehknopf, für Wandabstand von 5 bis 20 mm.** Abstandhalter für schwimmend verlegte Laminat- und Fertigparkettböden. Breite Anlage- und Abstützfläche zur Vermeidung von Druckstellen an Diele und Putz. Leichtes Entfernen durch einfaches Zurückdrehen.

Lieferung inkl. 4 Stück Abstandhalter

Material: Polyamid

| Art.Nr. | SPW mm | Backenbreite mm | Verstellbereich mm | Satzgröße | ME | Preis EUR | per |
|-------------|--------|-----------------|--------------------|-----------|----|-----------|------|
| 101 190 418 | 20 | 89 | 5 - 20 | 4-tlg. | ST | 10,30 | 1 ST |

Produktgruppe A58



Spann- und Verlegehilfe SVH 400

Für das Verlegen von Fertigparkett, Laminat und Verlegeplatten. Mit Abstandhalter und hochfestem Polyesterband, Bandbreite 25 mm.

Zusatznutzen: Verwendung als Zurrgerät.

| Art.Nr. | Backenbreite mm | SPW mm | Gewicht kg | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|--------|------------|----|-----------|------|
| 101 190 429 | 120 | 4000 | 0,75 | ST | 29,20 | 1 ST |

Produktgruppe A58





Parkett-Verlegezwinge PVZ

Verlegehilfe für den modernen, natürlichen Bodenbelag-Fertigparkett.

| Art.Nr. | SPW mm | Spannbreite mm | Gewicht kg | ME | Preis EUR | per |
|---------------|--------|----------------|------------|----|-----------|------|
| 101 190 427 • | 650 | 130 | 2,6 | ST | 82,40 | 1 ST |

Produktgruppe A58



Abstandhalter PVA

Stufenlos einstellbar für Wandabstand von 7 bis 35 mm, Stirnseitiges und seitliches Abstützen von zu verklebendem Massivparkett, Niederzugsfunktion bedingt durch die Schrägstellung der Spindel mit beweglich gelagerter Druckplatte mit Schutzklappe. **Extra breite Anlagefläche von 130 mm** verhindert Kantenbeschädigungen an den Dielen

Material: Zinkdruckguss

| Art.Nr. | SPW mm | Spannbreite mm | ME | Preis EUR | per |
|-------------|--------|----------------|----|-----------|------|
| 101 190 428 | 35 | 130 | ST | 28,15 | 1 ST |

Produktgruppe A58



Raum-Thermo-Hygrometer RTH

Mit dem Raum-Thermo-Hygrometer kann in wenigen Minuten festgestellt werden ob die Baufeuchte den einzubauenden Teilen entspricht.

Die Zeiger des Thermo-Hygrometers zeigen die Temperatur und die relative Luftfeuchte an.

Im Schnittpunkt der Zeiger ist die Holzgleichgewichtsfeuchte abzulesen. Dieser Wert ist ausschlaggebend für das Schwinden und Quellen des Holzes.

Der Raum-Thermo-Hygrometer wird zur Überwachung des Raumklimas in Wohnräumen, Büros, Werkstätten, Lagerräumen und Neubauten in Bezug auf die Holz- bzw. Baufeuchte verwendet.

Messbereich: Relative Feuchte: 20 % bis 100 %,
Temperatur: -10 °C bis +40 °C,
Holzgleichgewichtsfeuchte: 5% bis 25%.

| Art.Nr. | ME | Preis EUR | per |
|-------------|----|-----------|------|
| 101 167 850 | ST | 132,00 | 1 ST |

Produktgruppe A64





Gann-Hydromette BL Compact

Die BL COMPACT ist ein elektronischer **Feuchtemesser** für **verschiedene Holzarten** sowie **weiche Bau- und Isolierstoffe**. Die Messspitzen werden in das jeweilige Messgut eingedrückt und ermöglichen die Erfassung der Feuchtigkeit in Schnittholz, Spanplatten, Furnieren und Holzfaserverwerkstoffen (bis max. 25 mm Dicke) sowie in normalen Gips- und Mischputzen. Nach den Messungen können der Minimal- und der Maximalwert pro Baustoff abgerufen werden.

Eigenschaften:

4-Stufen-Holzartenkorrektur, Kennlinien für 3 Baustoffsorten und 2 Dämm-/Isolierstoffe, Anzeige der Gerätetemperatur.

Messbereich: Holz 6-25 %, Bau 0,4-6,0 Gew.-%

| Art.Nr. | Abmessung mm | Gewicht g | ME | Preis EUR | per |
|-------------|---------------|-----------|----|-----------|------|
| 101 167 880 | 175 x 50 x 30 | 160 | ST | 239,00 | 1 ST |

Produktgruppe A64



Gann-Hydromette BL Compact B2

Elektronischer **Baufeuchteindikator** zum zerstörungsfreien Messen von Feuchtigkeit in Baustoffen. Die Hydromette arbeitet nach dem Dielektrizitätskonstante-/ Hochfrequenz-Messprinzip. Die vielseitig einsetzbare Kugelsonde dient zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der **Feuchtigkeitsverteilung** in Wänden, Decken und Fußböden. Für jeden Baustoff kann individuell ein Grenzwert gesetzt werden, bei dessen Überschreitung ein **akustisches Warnsignal** ertönt.

Eigenschaften:

Direkte Anzeige der Baufeuchte in Gew.-% und in CM-% über die **3-zeilige LCD-Anzeige**, Auflösung 0,1%. Kennlinien für **7 Baustoffarten**. Min-,Max- und Hold-Funktion für die gemessenen Werte. Akustische Alarmfunktion, Automatische Kalibrierung beim Einschalten des Gerätes. Anzeige der Gerätetemperatur.

Lieferung inkl. Batterie, Kunststoffbox.

Messbereich: Baufeuchte 0-199.9 Digits, 0,3-6,0 GEw.-%, 0,3-4,0 CM-%

| Art.Nr. | Abmessung mm | Gewicht g | ME | Preis EUR | per |
|-------------|---------------|-----------|----|-----------|------|
| 101 167 879 | 175 x 50 x 30 | 170 | ST | 386,00 | 1 ST |

Produktgruppe A64



Bestseller-Artikel

Gann-Hydromat Hydrometer CM-P

Baufeuchtemesser nach der **Carbid-Methode**. Einfache Handhabung, wobei alle Messungen direkt am Objekt, mit den im Bereitschaftskoffer enthaltenen Werkzeugen, vorgenommen werden können. Mit Baufeuchteindikator Hydromette COMPACT B, um die Anzahl der notwendigen Einzelmessungen zu reduzieren, größere Flächen schnell und effektiv abzuscannen und eine deutlich höhere Prüfsicherheit zu erhalten. Das Vorprüfgerät arbeitet **zerstörungsfrei** mittels eines Hochfrequenzfeldes. Mit dem praktischen Handmörser kann das Prüfgut direkt in der Druckflasche zerkleinert und schnell und feuchtigkeitssicher aufbereitet werden. Die Entscheidung z.B. über die Belegreife eines Estrichs oder einer Wandfläche, kann sofort getroffen werden.

Technische Daten: besonders kompakte Druckflasche, speziell geformter Flaschenboden, variables Verschlusssystem.

Messbereich: 0,14 bis 22,9 CM-% über Umrechnungstabelle, 0,3 bis 7,5 CM-% über Manometeranzeige.



| Art.Nr. | Gewicht kg | ME | Preis EUR | per |
|-------------|------------|----|-----------|------|
| 101 167 889 | 8,96 | ST | 876,00 | 1 ST |

Produktgruppe A64



Calzium-Carbid-Ampullen zu Hydromat CM-P

Nachfüllpackung Ampullen Calcium-Carbid CA 7.

Gefahrgut-Klasse: 4.3
 UN-Nr.: 1402
 Verpackungsgruppe: 1
 Beförderungskategorie: 1
 Tunnel-Beschränkungs-Code: B/E



| Art.Nr. | Inhalt ST | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------|----|-----------|------|
| 101 167 887 | 20 | PK | 47,50 | 1 PK |

Produktgruppe A64



Gann-Hydromette RTU 600

Kombiniertes elektronisches 4-fach-Meßgerät mit LCD-Digital Anzeige zur Erfassung von Holzfeuchte, Baufeuchte, Luftfeuchte und Temperatur, ausgestattet mit präziser 81-stufiger Holzsorten Korrektur-Einrichtung für jede Holzart und automatischer Temperaturkompensation von -10 bis +90°C sowie zum Anschluss der Aktiv-Elektroden:

Geräte-Messbereiche:

- Holzfeuchte 1: 4 - 100% nach der Widerstands-Meßmethode
- Holzfeuchte 2: 40 - 200% mit Elektrode MH 34 in Nadelholz
- Baufeuchte 1: 0 - 80 Digits (Feuchteumrechnung je nach Baustoff)
- Baufeuchte 2: 0 - 199 Digits (Scanbereich) mit Elektrode B50, B60 und LB70
- Baufeuchte 3: 0,3 - 8,5 Gew.% mit Elektrode B50, B60 und LB70 über Tabelle
- Baufeuchte 4: 0,3 - 6,5 CM% mit Elektrode B50, B60 und LB70 über Tabelle
- Baufeuchte 5: 2 - 8 Gew.% mit Elektrode MB 35 an Betonoberflächen
- Baufeuchte 6: Baufeuchtemessung über Sorptionsisothermen mit Elektrode RH-T37
- Luftfeuchte: 5 - 98 % r.F. mit RF-T und RH-T Fühler
- Temperatur 1: -200 bis +600°C je nach Pt 100-Temperaturfühler
- Temperatur 2: -20 bis +199,9°C mit Infrarot-Fühler IR 40
- Temperatur 3: -10 bis +80,0°C mit RF-T-Fühler
- Temperatur 4: 0 bis +70,0°C mit RH-T-Fühler.

Lieferung inkl. Einschlagelektrode M 20, je 10 Ersatzspitzen 16/23 mm, Aktiv-Elektrode RF-T28 f. Luftfeuchte und Lufttemperatur, Elektrodenpaar M6 mit je 2 Ersatzspitzen 23/40/60 mm, Kontaktmasse, Messkabel MK8, Koffer.



| Art.Nr. | Abmessung mm | Gewicht g | ME | Preis EUR | per |
|---------------|----------------|-----------|----|-----------|------|
| 101 167 865 • | 180 x 115 x 53 | 237 | ST | 1.565,00 | 1 ST |

Produktgruppe A64



Baufeuchtemessgerät EVO CC

Für die zerstörungsfreie Wassergehaltmessung in Estrich und Beton. Ideal für Bodenleger, Sanierer und Innenausbauer. Zeitersparnis durch Digit Kennlinie - keine aufwendige CM Messung notwendig! Messtiefenanzeige und Messwertbewertung, schnelles Aufspüren von feuchten Stellen. 13 Kennlinien vorprogrammiert. Temperaturanzeige am Display inkl. Beleuchtung. Anzeige in 7-Segment Optik. Haltefunktion des Messwertes (z.B bei Überkopfmessungen). Ergonomisches Design und robustes Gehäuse mit gummierter Grifffläche. Automatische Kalibrierfunktion.

Baustoffgruppen: 1 - 13.

Lieferung inkl. 4 x 1,5V AAA Batterien, Softcase, Bedienungsanleitung.

- Messtiefe: 25 - 30 mm
- Messbereich: 0 - 100 %
- Dichtebereich kg/m³: 300 - 2600



| Art.Nr. | Abmessung mm | Sensor Größe mm | Gewicht g | ME | Preis EUR | per |
|-------------|---------------|-----------------|-----------|----|-----------|------|
| 101 167 849 | 124 x 71 x 30 | 66 x 103 | 175 | ST | 450,00 | 1 ST |

Produktgruppe BNT


Terrassen-Dielenzwinge

- Enorme Zeitersparnis.
- Spannen, festschrauben – fertig!
- Effiziente Verlegung von Terrassenböden.
- Feinjustierung über drehbaren Handgriff möglich.
- Zum Vorspannen von 5-7 Dielenreihen, je nach Breite.
- Speziell für gebogene Dielen geeignet.

Zum Vorspannen von 5-7 Dielenreihen, je nach Dielenbreite.

| Art.Nr. | Spannbereich mm | Ausführung | ME | Preis EUR | per |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|----|-----------|------|
| 101 190 454 | 200-770 | Holzgriff | ST | 71,30 | 1 ST |
| 101 191 697 | 200-770 | Holzgriff mit Bitadapter und 6-kant | ST | 89,60 | 1 ST |

Produktgruppe A59

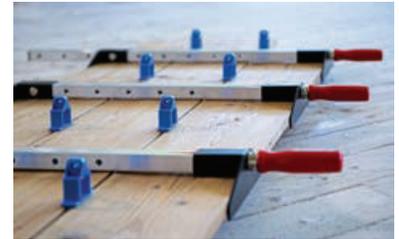

Montagetasche für Terrassen-Dielenzwinge und Abstandhalter

Komfortable Montagetasche im IQ-Tools Design. Abmessungen (LxBxH): 920 x 200 x 230 mm.

Terrassen-Dielenzwinge:

- Enorme Zeitersparnis.
- Spannen, festschrauben – fertig!
- Effiziente Verlegung von Terrassenböden.
- Feinjustierung über **drehbaren Handgriff** möglich.
- Zum Vorspannen von 5-7 Dielenreihen, je nach Breite.
- Speziell für **gebogene Dielen** geeignet.
- Verstellbereich **200 - 770 mm**.

Distanzhalter:

Ein unverzichtbares Hilfsmittel ist der Distanzhalter aus hochwertigem Kunststoff, welcher mit der Dielenzwinge kompatibel ist. **Er ist lose oder an der Zwinge montiert einsetzbar.** Für ein optimales Fugenbild.

Lieferung inkl.

- 4 Stk. Dielenzwinge mit Bit-Adapter.
- 30 Stk. Distanzhalter sortiert (je 10 Stk. 6 / 8 / 10 mm).

| Art.Nr. | Spannbereich mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|-----------------|----|-----------|------|
| 101 191 698 • | 200-770 | ST | 507,00 | 1 ST |

Produktgruppe A59



Distanzhalter für Dielenzwinge

- Hochwertiger, langlebiger Kunststoff.
- Unverzichtbares Hilfsmittel im Terrassenbau.
- Lose oder an der Zwinge montiert einsetzbar.
- Optimales, regelmäßiges Fugenbild.
- Verschiedene Stärken verfügbar.

Inhalt: 1 ST

| Art.Nr. | Abstand mm | ME | Preis EUR | per |
|---------------|------------|----|-----------|------|
| 101 190 521 • | 6 | ST | ³ 3,15 | 1 ST |
| 101 190 581 • | 4 | ST | 2,96 | 1 ST |
| 101 190 583 • | 8 | ST | 3,33 | 1 ST |
| 101 190 584 • | 10 | ST | 3,52 | 1 ST |

Produktgruppe A59



**ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
der Schachermayer-Großhandels-gesellschaft m.b.H.,
FN 78652s, (Fassung März/2018)**

**Anschritt:
Schachermayer-Großhandels-gesellschaft m.b.H.
Schachermayerstraße 2, 4020 Linz**

Telefax: +43 732 6599-1360
Email: info@schachermayer.at
Online: www.schachermayer.at/kontakt/all

1. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“)

- 1. Für die zwischen der im Firmenbuch LG Linz unter FN 78652s eingetragenen Schachermayer-Großhandels-gesellschaft m.b.H. (in der Folge auch als „Lieferant“ bezeichnet) und dem Werkbesteller, Käufer oder Auftraggeber (in der Folge auch als „Kunde“ bezeichnet) abgeschlossenen Verträge, insbesondere Kaufverträge, Werkverträge oder sonstige in Auftrag gegebene Leistungen (Inbetriebnahmen, Montagen etc.) gelten ausschließlich nachstehende AGB.
- 2. Der Kunde unterwirft sich der Geltung dieser AGB. Steht der Lieferant mit dem Kunden in längerer Geschäftsbeziehung, so gelten diese AGB auch dann, wenn auf ihre Geltung nicht besonders hingewiesen wird. Ebenso haben diese AGB für alle mit der Ausführung der Leistung verbundenen Nebenarbeiten Geltung. Die AGB gelten auch für Folgeaufträge, und zwar auch dann, wenn sie nicht gesondert mündlich oder schriftlich vereinbart werden. Mündliche Vereinbarungen mit dem Lieferanten entfallen nur dann Wirksamkeit, wenn sie schriftlich vom Lieferanten bestätigt werden.
- 3. Von diesen AGB abweichende Regelungen, die sich insbesondere in der Auftragsbestätigung des Lieferanten oder in gesondert ausgehandelten Verträgen befinden, gehen den AGB vor. Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Formblätter des Kunden werden in keinem Fall Vertragsbestandteil.
- 4. Ist der Kunde ein Verbraucher im Sinne des § 1 Abs 1 Z 2 des KSchG, treten die zwingenden Bestimmungen des KSchG anstelle der Regelung in den AGB. Die übrigen Bestimmungen dieser AGB bleiben davon aber unberührt.

2. Vertragsabschluss

- 2.1 Mitteilungen des Lieferanten – auch auf Anfrage des Kunden – sind freibleibend, und zwar auch Preise, wenn darin Preise, Termine und sonstige technische Spezifikationen mitgeteilt werden; technische Auskünfte oder Lösungsvorschläge des Lieferanten sind ebenso ohne Gewähr, wie Beschreibungen, Proben oder Muster. Gleiches gilt, wenn der Lieferant aufgrund einer Bestellung des Kunden nur eine vorläufige Auftragsbestätigung ausstellt.
- 2.2 Der Vertragsabschluss kommt mit der an den Kunden übermittelten Auftragsbestätigung des Lieferanten oder, bei deren Fehlen, mit der Durchführung der Lieferung an den Kunden zustande. Der Vertrag kommt jedenfalls aber auch ohne Übermittlung einer Auftragsbestätigung zustande, wenn der Kunde das Angebot des Lieferanten schriftlich annimmt oder die schriftliche Auftragsvorlage des Lieferanten unterfertigt.
- 2.3 Weicht die vom Kunden unterfertigte Auftragsbestätigung von seiner Bestellung ab, so gilt im Zweifel die Auftragsbestätigung.

3. Lieferung

- 3.1 Enthält die Auftragsbestätigung keine Angaben, so gilt ab Werk-Lieferung (ex works; entsprechend den Incoterms) als vereinbart.
- 3.2 Auch wenn der Lieferant vertraglich die Zulieferung der Ware übernimmt, bleibt Erfüllungsort das Werk des Lieferanten oder das ausdrücklich in der Auftragsbestätigung benannte Auslieferungslager.
- 3.3 Vereinbarte Zulieferung setzt voraus, dass die Anlieferungsstraße mit schwerem Lastzug befahrbar ist. Auch wenn der Lieferant vereinbarungsgemäß die Zulieferung übernimmt, trägt der Kunde sämtliche Transport- und Verpackungskosten (Zustellung).
- 3.4 Die Ware gilt auch dann als geliefert, wenn sie nach Meldung der Versandbereitschaft durch den Lieferanten nicht unverzüglich innerhalb einer Frist von 7 Werktagen vom Kunden abgerufen wird.
- 3.5 Die Ware wird gegen Transportschäden und -verluste nur auf schriftliche Anordnung des Kunden auf dessen Rechnung versichert.
- 3.6 Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung bei der Übergabe unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von 4 Werktagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Der Kunde verliert das Recht, sich auf eine Vertragswidrigkeit der Lieferung zu berufen, wenn er die Prüfung unterlässt oder wenn er eine Vertragswidrigkeit nicht unverzüglich nach dem Zeitpunkt, zu dem er sie bei ordnungsgemäßer Prüfung hätte erkennen können, unter deren genauer Angabe schriftlich rügt.
- 3.7 Außerlich erkennbare Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware zu melden und die Meldung der Menge unverzüglich schriftlich dem Lieferanten mitzuteilen bzw. noch vor Ort auf dem Liefer- oder Frachtschein detailliert zu vermerken und vom Lieferanten zur Bestätigung der Mängelrüge gegenzuzeichnen.
- 3.8 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Beschädigung geht mit der Meldung der Versandbereitschaft oder nach Maßgabe der zur Anwendung gelangenden Klausel der Incoterms auf den Kunden über.
- 3.9 Bestimmte Waren (wie etwa Türen oder sonstige sperrige Waren) werden an den Kunden auf eigens angefertigten Lademitteln (Spezialpaletten, Rollcontainer, etc) geliefert. Diese Lademittel stehen im Eigentum des Lieferanten und werden vom Lieferanten zurückgenommen. Diese Lademittel sind vom Kunden bis zur Abholung durch den Lieferanten entsprechend zu verwahren und auf Anforderung auszuliefern. Bei Nichtrückgabe bzw. Beschädigung werden die Kosten dieses Lademittels an den Kunden weiterverrechnet.

4. Annahmeverzug

- 4.1 Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung am Erfüllungsort und gegebenenfalls entsprechend der im Vertrag vereinbarten Klausel der Incoterms abzunehmen. Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen vertragswidriger Lieferung oder der Umstand, dass der Kunde nicht in der Lage war, die Lieferung zu prüfen, berechtigen ihn nicht, die Abnahme zu verweigern oder zu verschieben.
- 4.2 Befindet sich der Kunde in Annahmeverzug (insbesondere wegen Nichtübernahme nach Meldung der Menge unverzüglich schriftlich dem Lieferanten), so wird die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden entweder (i) beim Lieferanten, oder bei einem Dritten eingelagert oder (ii) an den Kunden versendet. Erfolgt die Einlagerung beim Lieferanten, so ist dieser berechtigt, eine Gebühr zu verlangen, die jener eines öffentlichen Lagerhauses entspricht. Eine Haftung des Lieferanten für die Verschlechterung oder den Untergang der bei ihm gelagerten Ware trifft den Lieferanten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Davon unberührt bleiben die Rechte des Lieferanten i.S.d. §§ 373 ff UGB.
- 4.3 Nimmt der Kunde die Ware ganz oder teilweise nicht ab, kann der Lieferant (i) nach Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen vom Vertrag zurücktreten und/oder (ii) Schadenersatz wegen Nichterfüllung begehren, wobei der Lieferant berechtigt ist, ohne Schadens- und Verschuldensnachweis 30 % der jeweiligen Auftragssumme und darüber hinaus auch Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens einschließlich des entgangenen Gewinnes zu begehren. Gleiches gilt, wenn es aus anderen, vom Lieferanten nicht zu vertretenden Gründen, zur Vertragsaufhebung kommt.

5. Höhere Gewalt

- 5. Höhere Gewalt und sonstige unvorhersehbare oder vom Lieferanten nicht beeinflussbare Behinderungen, wie Arbeitskämpfe, Verkehrsstörungen etc., sowie vom Lieferanten oder von dessen Vorlieferanten nicht zu vertretende Unfälle befreien den Lieferanten für die Dauer ihrer Auswirkungen von der Lieferpflicht, und zwar auch dann, wenn sie bei einem der Vorlieferanten eingetreten sind; den Lieferanten treffen in diesem Fall keine Verzugsfolgen.

6. Liefertermine

- 6.1 Bei allen Lieferterminen und Lieferfristen handelt es sich um unverbindliche Angaben und gelten diese vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse und Behinderungen. Der Lauf von Lieferfristen beginnt (i) mit Zugang der Auftragsbestätigung des Lieferanten beim Kunden oder (ii) bei Fehlen der Auftragsbestätigung mit der Meldung der Versandbereitschaft des Lieferanten beim Kunden. Enthält das vom Kunden angenommene Angebot des Lieferanten oder die schriftliche Auftragsvorlage des Lieferanten oder die dem Kunden zugestellte Auftragsbestätigung bereits einen Liefertermin anstatt einer Lieferfrist, so gilt dieser und geht den Regelungen in (i) und (ii) vor. Sollte ein vereinbarter Liefertermin oder eine vereinbarte Lieferfrist um mehr als 6 Wochen überschritten werden oder innerhalb dieser Frist Ware in geringerer Menge geliefert werden, so befindet sich der Lieferant in Verzug und hat der Kunde eine mindestens 6-wöchige Nachlieferungsfrist für die verspäteten Waren zu setzen. Bei fruchtlosem Ablauf dieser Nachlieferungsfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten, wenn er den Rücktritt mit Setzung der Nachlieferungsfrist mitgeteilt hat.
- 6.2 In Gang gesetzte Lieferfristen nach Punkt 6.1 werden durch die nachfolgend angeführten Umstände unterbrochen und setzen sich erst nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes fort: Verletzung der Mitwirkungspflicht des Kunden oder sonstige Vertragsverletzungen des Kunden aus diesem oder einem anderen Vertrag, Aussetzung, Unterbrechung oder Verzug des Vorlieferanten mit der Belieferung des Lieferanten, technische Gebrechen an Produktions- und Transportanlagen und alle Fälle höherer Gewalt nach Punkt 5.

- 6.3 Dauert einer der in Punkt 6.2 genannten Gründe länger als zwei Monate, so sind sowohl der Lieferant als auch der Kunde berechtigt, durch einseitige schriftliche Erklärung den Vertrag aufzulösen. Dieses Recht besitzt der Kunde nicht (mehr), (i) wenn er die Unterbrechung zu vertreten hat oder (ii) wenn der Lieferant den Kunden vom Wegfall des Hindernisses verständigt und die Lieferung innerhalb angemessener Frist angeknüpft hat.
- 7. **Tellierlieferungen**
7.1 Dem Lieferanten sind, sofern nichts Gegenteiliges ausdrücklich vereinbart wurde, Tellierlieferungen, die vom Kunden abzunehmen und zu bezahlen sind, gestattet. Der Rücktritt vom Vertrag oder eine sonstige Auflösung des Vertrages hebt nicht den Vertrag über die bereits ausgeführten Tellierlieferungen auf, es sei denn, der Grund für den Rücktritt vom Vertrag oder die Auflösung des Vertrages erlasst auch die bereits ausgeführten Tellierlieferungen.
- 8. **Gewährleistung**
8.1 Der Lieferant leistet dafür Gewähr, dass die Lieferung der in der Auftragsbestätigung festgelegten Qualität entspricht.
8.2 Enthält die Auftragsbestätigung zur Qualität der Ware keine Angaben oder erfolgt die Lieferung ohne Auftragsbestätigung, so leistet der Lieferant Gewähr, dass die Ware die im Angebot oder in der schriftlichen Auftragsvorlage des Lieferanten angegebene Qualität aufweist, in Ermangelung auch eines Angebots oder einer schriftlichen Auftragsvorlage, dass die Ware eine Qualität oder Leistung aufweist, die bei Waren der gleichen Art am Herstellungsort üblich ist und die vom Kunden vernünftigerweise auch erwartet werden kann.
8.3 Warenbeschreibungen in einer Werbung oder in sonstigen öffentlichen Äußerungen stellen keine Beschreibung der Qualität der Ware dar. Hat der Kunde ein Muster erhalten, so ist die Ware vereinbarungsgemäß, wenn sie dem Muster entspricht.
8.4 Abweichungen in Maß, Gewicht oder Qualität sind im Rahmen der vereinbarten oder im Land des Lieferanten bestehenden Normen zulässig. Das Gleiche gilt für die üblichen Toleranzen bei der Ermittlung der Quantitäten nach rechnerischen Grundsätzen.
8.5 Für Ware, die als mindere Qualität, wie zum Beispiel „Zweite Wahl“ bezeichnet wird, ist die Gewährleistung entsprechend auf die Eigenschaften eingeschränkt, die nach der besonderen Kennzeichnung der Ware zu erwarten sind.
8.6 Für produktions- und materialbedingte Abweichungen in den Farbnuancen der Ware wird keine Gewähr geleistet.
8.7 Für die Bestimmung der Vertragsgemäßheit und den Beginn der Gewährleistungsfrist kommt es auf den Zeitpunkt der Lieferung bzw. Übernahme gemäß Punkt 3 oder bei Versendung – auf den Zeitpunkt der Übergabe an den ersten Beförderer an; das gilt auch dann, wenn die Versendung durch den Lieferanten erfolgt. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, abweichend davon jedoch 6 Monate für Gebrauchsmaschinen und 12 Monate für Neumaschinen, wobei unter Maschinen holz- oder metallbearbeitende Maschinen zu verstehen sind. Jedenfalls entspricht die Gewährleistungsfrist von an Kunden gelieferten Waren jener Frist, die der Hersteller der Ware dem Lieferanten einräumt und von der der Kunde informiert wurde; eine Mängelbehebung führt nicht zu deren Verlängerung.
8.8 Ist eine rechtzeitige Mängelrüge erfolgt und die Vertragswidrigkeit der Ware vom Kunden bewiesen, so ist der Lieferant berechtigt, innerhalb angemessener Frist die Vertragswidrigkeit durch Behebung des Mangels an der Lieferung (Verbesserung) oder durch Ersatzlieferung (Austausch) zu beseitigen. Fahrkosten werden vom Lieferanten auch dann nicht ersetzt, wenn sie dem Kunden im Zusammenhang mit einem Gewährleistungsfall entstehen. Dies gilt sowohl in den Fällen, in denen der Lieferant die Verbesserung oder den Austausch der Ware durchführt als auch dann, wenn der Kunde diese Maßnahmen, auch berechtigterweise, selbst durchführt. Ist die Verbesserung oder der Austausch unmöglich oder für den Lieferanten mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so kann der Kunde nur die Aufhebung des Vertrages fordern. Ein Anspruch auf Minderung des Preises wird ausgeschlossen. Der Lieferant ist zu mehreren Verbesserungsversuchen berechtigt. Der Kunde ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Lieferanten berechtigt, Ware zurückzusenden. Diese wird in allen Fällen mit höchstens 90 % des effektiv bezahlten Entgelts gutgeschrieben. Die anfallenden Transportkosten sowie das Transportrisiko hat der Kunde zu tragen.
8.9 Hat der Lieferant die Vertragswidrigkeit verschuldet, so kann der Kunde Schadenersatz in Form der Verbesserung oder des Austausches verlangen. Ist eine unverzügliche Verbesserung der Lieferung oder der Austausch unmöglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden, so kann der Kunde Schadenersatz in Geld nur fordern, wenn den Lieferanten selbst Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. Auch ein Ersatz des Mangelfolgeschadens ist nur unter dieser Einschränkung zulässig.
8.10 Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Veränderung, Verarbeitung oder unsachgemäßer Behandlung der gelieferten Ware. Für Kosten einer durch den Kunden selbst oder einem von ihm beauftragten Dritten vorgenommenen Mängelbehebung hat der Lieferant ohne dessen vorher eingeholte schriftliche Zustimmung nicht aufzukommen.
8.11 Die Anwendung des besonderen Rückgriffsrechtes gemäß § 933b ABGB wird ausgeschlossen.
- 9. **Erklärungen des Herstellers**
9.1 Garantieerklärungen des Herstellers der Ware begründen, auch wenn sie vom Lieferanten weitergegeben werden, nur Ansprüche gegenüber dem Hersteller.
9.2 Der Lieferant haftet nicht für die Richtigkeit von Angaben über Handhabung, Bedienung und Betrieb, soweit solche in Prospekten, technischen Beschreibungen oder sonstigen Anleitungen enthalten sind; diese fallen in den Verantwortungsbereich des Herstellers oder des Importeurs, im Falle des Importeurs, sofern der Lieferant nicht auch selbst Importeur ist.
- 10. **Schadenersatz**
10.1 Der Lieferant ist wegen einer Verletzung der vertraglich übernommenen oder einer nach dem Gesetz bestehenden Verpflichtung nur dann zum Schadenersatz verpflichtet, wenn ihm Vorsatz oder krass grobe Fahrlässigkeit trifft. Der Beweis dafür obliegt dem Kunden; Gleiches gilt für den Ersatz des Mangelfolgeschadens.
10.2 Ausgeschlossen werden Ansprüche auf Ersatz des entgangenen Gewinns sowie Ansprüche auf Ersatz des Aufwandes für Betriebsunterbrechung, Produktionsausfall oder mittelbarer Schäden wegen der Lieferung vertragswidriger Ware.
10.3 Der zwischen den Parteien abgeschlossene Vertrag enthält keine Schutzpflichten zugunsten Dritter. Dies gilt auch dann, wenn vorherzusehen ist, dass ein Dritter Empfänger der Leistung ist oder dass ein Dritter mit den Waren in Berührung kommt.
10.4 Der Anspruch auf Schadenersatz erlischt jedenfalls mit der Be- oder Verarbeitung der Lieferung oder deren Weiterverkauf, ohne dass dem Lieferanten Gelegenheit zur Prüfung der Vertragswidrigkeit gegeben wurde. Etwaige Haftungs- oder Regressansprüche einschließlich etwaiger Ansprüche aus Mangelfolgeschäden gegenüber dem Lieferanten sind darüber hinaus betraglich mit 50 % des im Rahmen des jeweiligen Auftrages mit dem Lieferanten vereinbarten bzw. geleisteten Entgelts, jedenfalls aber mit € 20.000,00 beschränkt und verjähren binnen sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der ersten Kenntnisnahemöglichkeit des Schadens und der Person des Schuldverpflichtigten.
10.5 Soweit der Lieferant technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.
- 11. **Produkthaftung**
11.1 Ausgenommen von den unter Punkt 10. vorgesehenen Einschränkungen ist die nicht abdingbare Haftung für fehlerhafte Produkte, sofern dadurch ein Mensch verletzt, getötet oder an der Gesundheit geschädigt wird.
11.2 Die Haftung für Sachschäden aus einem Produktfehler, der zwar für alle an der Herstellung, dem Import und dem Vertrieb beteiligten Unternehmen wird ausgeschlossen. Der Kunde verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluss auch auf seine Abnehmer zu übertragen. Regressforderungen im Sinne der nach dem vorangehenden Absatz bestimmten gesetzlichen Regelungen sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Sphäre des Lieferanten verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. Regressansprüche des Kunden gegenüber den Lieferanten (insbesondere nach § 12 PHG) werden ausgeschlossen.
- 12. **Preise und Zahlungsbedingungen**
12.1 Die Preise des Lieferanten verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ab Werk oder ab dem im Angebot, in der schriftlichen Auftragsvorlage des Lieferanten oder in der dem Kunden übermittelten Auftragsbestätigung genannten Auslieferungslager, ohne Verpackung, ohne Transportversicherung, ohne Fracht- und Montagekosten. Alle Preise verstehen sich in Euro, exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Nicht in den Preisen enthaltene Lieferungen und Leistungen werden nach tatsächlichem Sach- und Zeitaufwand verrechnet. Für die Lieferung von Kleinmengen erfolgt die Verrechnung von Zuschlägen zur Abgeltung des Mehraufwandes.
12.2 Der Lieferant behält sich das Recht vor, vom Kunden - auch noch vor Durchführung der Lieferung – Akonto- bzw. Vorauszahlungen zu verlangen.
12.3 Sofern Vertragsgebühren, Aus- und Einfuhrabgaben sowie Durchführungsgebühren, Zoll und Zollspeisen, behördliche Kommissionsgebühren und dergleichen trägt der Kunde.
12.4 Die Preise des Lieferanten sind nach dem im Zeitpunkt der Auftragsbestätigung in Geltung stehenden Lohn- und Materialspesen erstellt; erhöhen sich diese zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und der Auftragsausführung, ist der Lieferant berechtigt, (i) diese Erhöhungen auf den Kunden zu überwälzen oder (ii) vom Vertrag zurückzutreten. Dasselbe gilt bei anderen vom Lieferanten beeinflussbaren Erhöhungen durch Steuern, Zölle oder Transporttarife.

- 12.5 Alle Preise sind auf den Zeitpunkt des vom Lieferanten an den Kunden übermittelten Angebots oder den Zeitpunkt der Unterfertigung der schriftlichen Auftragsvorlage durch den Kunden abgestellt. In Ermangelung eines Angebots oder einer schriftlichen Auftragsvorlage oder der vom Lieferanten an den Kunden übermittelten Auftragsbestätigung oder in Ermangelung einer Auftragsbestätigung gilt jeder Preis, der zum Ende des vorangegangenen Monats vor Lieferung Gültigkeit hatte.
- 12.6 Ist die Lieferung mehr als zwei Monate nach der Vertragsbestätigung zu erbringen oder findet die Lieferung aus Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat (also insbesondere aus den in Punkt 5 genannten Gründen) später als zwei Monate nach der Vertragsbestätigung statt, so kann der Lieferant den zu diesem Zeitpunkt in der Preisliste ausgewiesenen Preis anstelle des ursprünglich bestimmten Preises begehren. Der Lieferant hat Anspruch auf eine Anpassung des Preises bis zur Lieferung (i) bei einer Änderung der Wechselkurse und (ii) bei Mehrkosten, die durch eine unvollständige Lieferung, Erschwerung oder Behinderung der Verfrachtings- und Transportverhältnisse und (iii) bei einer Änderung des Transportweges aus Umständen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, und (iv) bei einer Änderung der Frachten, Steuern, Zölle und Gebühren, soweit der Lieferant die Versendung (Punkt 3) selbst vorgenommen hat. Die Anpassung des Preises hat entsprechend der Änderung dieses Kostenbestandes und im Verhältnis ihres Anteils am Preis zu erfolgen.
- 12.7 Zahlungen können mit schuldoffenbarer Wirkung nur an die in der Rechnung bezeichneten (i) Zahlstellen (en) erfolgen; Zahlungen an Vertreter oder Zusteller befreien den Kunden nicht von seiner Zahlungspflicht. Die Rechnungen des Lieferanten sind im Zeitpunkt der Lieferung, jedenfalls aber mit Zugang der Rechnung abzugsfrei zur Zahlung fällig. Die Fälligkeit tritt unabhängig davon ein, ob der Kunde Gelegenheit hatte, die Lieferung zu kontrollieren oder ob er Mängel und Schäden an der Lieferung geltend macht. Wird in Teilen geliefert, so ist der Lieferant zur Legung von Teilrechnungen berechtigt. Der Lieferant hat das Recht, Vorauszahlungen oder eine Sicherstellung der Zahlung zu verlangen.
12.8 Skonti stehen dem Kunden nur dann zu, wenn diese ausdrücklich und schriftlich vereinbart sind. Skontokontenklasse aus bereits bezahlten Teilrechnungen werden bei Verzug mit weiteren Teilrechnungen oder der Gesamtrechnung hinfällig.
12.9 Sollte der Eigentumsvorbehalt Forderungen gegen den Lieferanten des Kunden jeweils auf die älteste Forderung anzurechnen. Bezogen auf die einzelnen Forderungen werden zuerst die mit der Betreibung der Forderung verbundenen Kosten, dann die Zinsen und zuletzt das Kapital getilgt. Eine abweichende Widmung der Zahlung durch den Kunden ist unwirksam.
12.10 Für den Fall eines vom Kunden zu verantwortenden Zahlungsverzuges sind Verzugszinsen in der Höhe von 9,2 % über dem Basiszinssatz zu bezahlen. Daneben ist der Lieferant berechtigt, die Auflösung des Vertrages ganz oder in Teilen zu begehren.
- 12.11 Der Kunde ist ohne schriftliche Zustimmung des Lieferanten nicht berechtigt, seine Zahlungsverpflichtung durch Aufrechnung mit anderen Forderungen zu tilgen oder die Zahlung, aus welchen Gründen auch immer, zurückzuhalten.
- 13. **Eigentumsvorbehalt**
13.1 Alle Waren und Lieferungen bleiben bis zu ihrer vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. Darüber hinaus behält sich der Lieferant bis zur Bezahlung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung das Eigentum an seinen Waren (auch wenn diese konkreten Waren bezahlt wurden) vor; zu den Ansprüchen gehören auch alle Nebenforderungen.
13.2 Werden die Forderungen aus der Lieferung in eine laufende Rechnung gestellt, so richtet das vorbehaltene Eigentum den jeweils ausstehenden höchsten Saldo.
13.3 Sollte der Eigentumsvorbehalt Forderungen gegen den Lieferanten an den Waren mit der Verarbeitung, Vermengung oder Vermischung auf den Lieferanten über, der die Übereignung annimmt. Der Kunde bleibt in diesem Fall unentgeltlicher Verwahrer.
13.4 Werden unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren vom Kunden weiterveräußert, so tritt seine Kaufpreisleistung an die Stelle des vorbehaltenen Eigentums. Diese ist mit dem Zeitpunkt ihres Entstehens an den Lieferanten abgetreten. An einlangenden Geldern erwirbt er in Form des Besitzkonstituts durch den Kunden Eigentum. Die Tatsache dieser Abtretung hat der Kunde in seinen Büchern und auf den Ausgangsrechnungen anzumerken sowie den Empfänger der Ware davon zu verständigen.
13.5 Der Kunde hat die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren gegen Feuer, Diebstahl, Beschädigung durch Dritte, Hochwasser wie auch Vermengung ausreichend zu versichern oder für den Schaden einzustehen. Er hat dem Lieferanten die Forderung aus dem Versicherungsvertrag abzutreten und den Versicherer davon zu verständigen. Die Begründung von vertraglichen Sicherungsrechten an den im Vorbehaltseigentum stehenden Waren ist dem Kunden untersagt. Werden die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren von Vollstreckungsmaßnahmen erfasst, so hat der Kunde das Vollstreckungsorgan auf das Fremdeigentum hinzuweisen und den Lieferanten spätestens innerhalb von 24 Stunden davon zu informieren.
13.6 Kommt der Kunde hinsichtlich des durch den Eigentumsvorbehalt gesicherten Entgelts in Zahlungsverzug, so ist der Lieferant jederzeit berechtigt, sich in den Besitz der Vorbehaltsware zu setzen, und zwar auch dann, wenn der Vertrag noch nicht aufgelöst ist (Rücknahmerecht).
- 14. **Gutscheine**
Gutscheine können in allen österreichischen Niederlassungen eingelöst werden. Zwischen dem Lieferanten und dem Kunden wird vereinbart, dass Gutscheine nur einmal ausgenutzt werden können. Eine Barabfindung ist nicht möglich. Gutscheine sind 3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig. Verspätet eingereichte Gutscheine verfallen.
- 15. **Gutschriften**
Gutschriften sind EDV-unterstützt erstellt und mit laufenden Nummern und Datum versehen. Es wird vereinbart, dass Gutschriften 3 Jahre ab Ausstellungsdatum gültig sind. Verspätet eingereichte Gutschriften verfallen.
- 16. **Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht**
16.1 Für die Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort der Sitz des Lieferanten auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.
16.2 Für den Fall von Streitigkeiten, welche sich aus diesen AGB oder einem mit dem Lieferanten geschlossenen Vertrag ergeben oder sich auf die Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit der AGB oder des Vertrages beziehen, einschließlich Streitigkeiten über das Bestehen oder Nichtbestehen der gegenständlichen AGB oder eines Vertrages mit dem Lieferanten vereinbaren die Vertragsparteien die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes in Linz, Österreich. Unabhängig davon ist der Lieferant berechtigt, nach seiner Wahl den Kunden vor dem nach dessen Sitz oder dessen Niederlassung sachlich zuständigen ordentlichen Gericht zu klagen.
16.3 Auf alle Fragen der Auslegung dieser AGB oder aller vom Lieferanten mit dem Kunden abgeschlossenen Verträge ist ausschließlich formelles und materielles österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und sonstiger Verweisungsnormen anzuwenden.
- 17. **Datenschutz + Newsletter**
Wir nehmen den Schutz der Daten unserer Kunden sehr ernst. Zu sämtlichen datenschutzrechtlichen Informationen weisen wir auf unsere Datenschutzerklärung, abrufbar unter www.schachermayer.at/datenschutz.
Für die Bestellung unserer Newsletters ist – sofern keine Geschäftsbeziehung besteht – die Einwilligung notwendig, diese kann durch Anklicken des entsprechenden Kontrollkästchens erteilt werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich mittels E-Mail, Telefax, Online-Formular oder Brief an die im Kopf der AGB angeführten Kontaktdaten widerrufen werden.
- 18. **Allgemeines**
18.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, wird hierdurch der übrige Inhalt der AGB nicht berührt. Ergeben sich Lücken, so verpflichten sich die Vertragsparteien, eine Regelung zu treffen, die im wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.
18.2 Die Abtretung von Ansprüchen des Kunden bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung des Lieferanten. Der Lieferant seinerseits ist berechtigt, seine Forderungen abzutreten.
18.3 Handlungen oder Unterlassungen des Herstellers, des Vorlieferanten oder des Beförderers sind dem Lieferanten nicht zuzurechnen.
18.4 Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass eine Anfrage an die Warenkreditverleihen des Kreditstützverbandes von 1870 erfolgen kann. Weiters willigt er ein, dass im Fall seines Zahlungsverzuges alle Daten der Warenkreditverleihen übermittelt und von dieser Dritten zugänglich gemacht werden.
18.5 Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen sowie Prospekte, Kataloge, Bildmaterial, Muster und Ähnliches bleiben geistiges Eigentum des Lieferanten. Dies gilt auch dann, wenn diese online verfügbar sind. Jede Verwertung, Vervielfältigung, Veröffentlichung oder Verbreitung bedarf der ausdrücklichen vorhergehenden schriftlichen Zustimmung des Lieferanten. Fehlt diese Zustimmung und liegt auch nur eine der genannten Nutzungsarten vor, ist der Lieferant berechtigt, ein einmaliger Betrag von 25 % der Planungs- bzw. Herstellungskosten oder des Kostenvoranschlagsumme zu verlangen, und zwar unabhängig davon, ob es sich beim verletzten Werk um ein Werk nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) handelt oder nicht.

**Schachermayer-
Großhandelsgesellschaft m.b.H.**

Zentrale Linz

Schachermayerstraße 2
4021 Linz, Postfach 3000
T. +43 (0)732 6599 0
F. +43 (0)732 6599 1360

Wien

Richard-Strauss-Straße 29, 1230 Wien-Inzersdorf
T. +43 (0)1 61000 0, F. +43 (0)1 61000 6494

St. Pölten

Mostviertelstraße 5, 3100 St. Pölten
T. +43 (0)2742 251560 0, F. +43 (0)2742 251560 64

Graz

Feldkirchner Straße 15, 8054 Graz-Seiersberg
T. +43 (0)316 293173, F. +43 (0)316 293170

Villach

Seebacher Allee 52, 9524 Villach
T. +43 (0)4242 44112, F. +43 (0)4242 44161

Rankweil

Grundweg 2, 6830 Rankweil
T. +43 (0)5522 31981, F. +43 (0)5522 31985

Innsbruck

Eduard-Bodem-Gasse 9, 6020 Innsbruck
T. +43 (0)512 33601, F. +43 (0)512 361004

Salzburg

Bayernstraße 20, 5071 Siezenheim
T. +43 (0)662 850809, F. +43 (0)662 854805

Auslandsniederlassungen

Ungarn - Tschechische Republik - Slowenien -
Slowakische Republik - Kroatien - Polen -
Bosnien & Herzegowina - Rumänien - Serbien -
Italien - Deutschland



www.schachermayer.at
e-mail: info@schachermayer.at