

# aktionsblatt

HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN ZUM SONDERPREIS

- Maschine -  
MABA MUK 800

- Maschine -  
HOMAG CENTATEQ P110

## VORTEILHAFT für Ihre Fertigung

- günstige Vorführmaschinen aus dem Maschinenzentrum
- sofort verfügbar für die Fertigung
- individuell und flexibel finanzierbar
- Leasing mit Maschinenbruchversicherung
- mit der Sicherheit vom kompetenten SCH-Service

Ihr direkter Kontakt:

T. +43(0)732 - 6599

DW 1458, 1448 oder 1639

MAIL [maschinenholz@schachermayer.at](mailto:maschinenholz@schachermayer.at)

[www.schachermayer.at](http://www.schachermayer.at)

**SCH**  
schachermayer



**MABA:**

## MUK 800 untertischkappsäge

**Maschinenbeschreibung:**

Die Maschine eignet sich zum Kappen von besäumtem, wie auch unbesäumtem Schnittgut. Das stillliegende Arbeitsstück wird durch die Niederhaltevorrichtung gehalten, sodass ein gefahrloses Arbeiten gewährleistet wird. Maschinenausführung in stabiler Stahlkonstruktion.

**Zusatzausstattung der Vorführmaschine:**

- Pneumatisches Schutzschild
- Motorstärke 7,5 kW

Technische Daten:	MUK 800
<b>Schnitthöhe/Schnittbreite</b>	gem. Schnittdiagramm, max. 180 mm bei Sägeblatt-Ø 550 mm
<b>Drehzahl</b>	2800 U/min
<b>Sägeblatt-Bohrung</b>	Ø 30 mm
<b>Arbeitshöhe</b>	820 mm

**MABA:**

## SWISSLINE-ECONOMIC 5000 automatische längsschnitt-kreissäge

**Maschinenbeschreibung:**

Robuste und verwindungssteife Maschinenkonstruktion. Schweres, stabiles Stahlrahmen-Gestell, das in freitragender Form eine optimale Bodenfreiheit garantiert. Präzise MABA-Wagen-Geleiseführung, inzwischen 1000-fach bewährt. Trag- und Führungsrollen laufen auf 40 mm starken Vollrund-Stahlgeleisen.

- Laser-Richtstrahlgerät 30 mW montiert an Längsschnitt-Kreissäge
- Niederhaltebalken im Absaugbalken montiert auf einer Länge von 3 Meter
- Metall-Auflagen aufgeteilt mit Kugelrollen (4 Stk.)

Technische Daten:	SWISSLINE-ECONOMIC 5000
<b>Schnittlänge</b>	5200 mm
<b>Schnittbreite</b>	420 mm
<b>Sägeblatt-Ø</b>	450 oder 500 mm
<b>Schnittvorschub</b>	elektrisch, stufenlos, 1 - 60 m/min.

**Zusatzausstattung der Vorführmaschine:**

- Schnitthöhe 160 mm anstelle 120 mm
- Positioniersteuerung/Kettenmasssteuerung
- Kreissägemotor 15 kW



**SONDERNETTOPREIS**  
**€ 37.980,-** excl. Ust.

HOMAG:

# CENTATEQ P110 - V115 M Future

## CNC bearbeitungszentrum

### Maschinenbeschreibung:

CNC Freestyle-Anlage mit 5-Achs-Technik – allseitig frei zugänglich durch Bumper-System. Das neue Maschinenkonzept basiert auf kompakte Technologie, reduzierte Aufstellfläche und maschinennahes Handling.

Der neue smarte DRIVE5CS 5-Achs-Kopf:

Kompakter gebaut mit kurzen Kraftwegen. Viel Technik auf kleinem Raum – ohne Einschränkungen im Bearbeitungsspektrum. Flüssigkeitsgekühlte Spindel für kraftvolles Arbeiten. Die kurze Bauform sorgt für mehr Platz zum Bearbeiten (z.B.: mit einem großen 350 mm Sägeblatt).

### Zusatzausstattung der Vorführmaschine:

- K-Tisch LED „M“ (LED-Positionierung)
- Future 12 kW
- Komfort-Bedienung
- 2x Multispanner
- Kreissägeblatt inkl. Aufnahme (350 DM)
- 2x Vakuumpumpe (126 m³/h)
- Barcode lesen
- Maschinendaten erfassen und auswerten MMR
- WOODWOP LAMELLO CLAMEX-P
- WOODWOP OFFICE PROFESSIONAL Maschine & Büroplatz
- 3D SIMULATION - Maschine & Büroplatz
- CAM-Plugin Maschine & Büroplatz



**EDITION 25**  
Modell mit tollem  
Preis-Leistungs-Verhältnis



Technische Daten:	CENTATEQ P110
Werkstücklänge X – Einzelbearbeitung (mit Werkzeug-Ø 25 mm)	3.300 mm
Werkstückbreite Y (mit Werkzeug-Ø 25 mm, Anschlag hinten)	1.415 mm
Werkstückdicke Z (mit 100 mm Vakuumsaugerhöhe)	160 mm
Durchlasshöhe – ohne Vakuumsauger	260 mm



**SONDERNETTOPREIS**  
**€ 34.990,-** excl. Ust.

**HOMAG:**

## SANDTEQ W100 | SWT 114 C

### ADVANCED breitbandschleifmaschine

**Maschinenbeschreibung:**

Breitbandschleifmaschine mit einem Kombi-Schleifaggregat zur Bearbeitung von Holz oder holzähnlichen Werkstückoberflächen.

**Zusatzausstattung der Vorführmaschine:**

- Lackpaket = ADVANCED
- stufenlose Vorschubgeschwindigkeit 2,5-13 m/min
- Finish-Bürste 0,55 kW (Rosshaar)
- ME 3 Dickenmessgerät

Technische Daten:	SANDTEQ W100
Arbeitsbreite	1100 mm
Schleifbandlänge	1900 mm
Schleifbandbreite	1120 mm
Werkstückdicken	3 - 160 mm
Gewicht	ca. 1400 kg

**HOMAG:**

## EDGESEQ S240 - KDF 1230 HF

### kantenanleimmaschine

**Maschinenbeschreibung:**

Einseitige Kantenanleimmaschine zum Bearbeiten von geraden Werkstückkanten und zum Anleimen und Nachbearbeiten von verschiedenen Kantenmaterialien in Längs- und Querdurchlauf.

- Formfräsaggregat
- Konstruktionsböden
- Profilizh Klinge
- Wechselkopf R1 mm mit Tastschuh oben
- Leimfugenzieh Klinge
- Reinigungsmittel
- Schwabbelaggregat

**Zusatzausstattung der Vorführmaschine:**

- Automatisierungspaket 12xx HF
- Fügefräser 60 mm
- Trennmittel
- Werkstückvorwärmung IR-Strahler
- Auftragseinheit QA 65

Technische Daten:	EDGESEQ S240
Min. - Max. Kantenstärke	0,4 - 3 mm für Rollenware 0,4 - 6 mm für Streifenware
Min. - Max. Werkstückstärke	8 - 60 mm
Maschinenlänge	5035 mm



HOMAG:

# SAWTEQ B200

liegende plattensäge

## Maschinenbeschreibung:

Automatische Plattenaufteilsäge zum ausriss freien und maßgenauen Aufteilen von beschichteten und unbeschichteten Platten aus Holzwerkstoffen und solchen, die wie Holzwerkstoffe zu bearbeiten sind.

## Zusatzausstattung der Vorführmaschine:

- Sägeblattüberstand 80 mm
- Maschinentisch komplett bedüst
- Spannanzgenposition: 75 /175 /275 /475 /1050 /1800 /3400 mm
- 4 pneum. Besäumanschläge
- Intelliguide Basic
- Erster Luftkissentisch 1.800 x 800 mm restl. 1.800 x 650 mm
- 4x Röllchenelemente an der Vorderseite
- Zusätzlicher Start-Stopp Taster am 2. LKT
- Etikettendrucker
- Etikettierung mit Teilegrafik
- Etikettenprogramm
- Erstellung Etikettenlayout (Einfach)
- Nutprogramm
- Ausschnitt-/Spannungsfreischnittprogramm
- CAD-Plan 4 Optimierungssoftware
- Datenübertragung Online & USB-Port
- Fertigteilbearbeitung



Technische Daten:	SAWTEQ B200
Schnittlänge	4300 mm
Schnittbreite (Programmschieberfahrweg)	3100 mm
Sägeblattüberstand	80 mm
Motorleistung	9,2 kW
7 Spannanzgen	die ersten 4 Stück zweifingrig, alle anderen einfingrig

**MARTIN:**

## T 65 formatkreissäge



**Maschinenbeschreibung / Standardausführung:**

Die T65 kombiniert traditionelle Bedienung mit modernster elektronischer Unterstützung. So bietet sie Ihnen eine schnelle, präzise und damit rationelle Bedienung. Die bewährte 5,7" Touchscreen-Steuerung sitzt auf Augenhöhe und unterstützt Sie situationsgerecht und übersichtlich bei all ihren Bedienungen und Arbeitsgängen. Harmonisch fügen sich robuste Mechanik und durchdachte Steuerungstechnik zu einem größeren Ganzen.

**Zusatzausstattungen der Ausstellungsmaschine:**

- Schnittbreite 1100 mm
- Elektromot. Pos. d. Parallelanschlags
- Mehrpreis für Motorstärke 7,5 kW
- Parallelogrammquertisch
- Längenschiene analog mit 2-Punkt-Anlage und zwei Anschlagelagern

Technische Daten:	T 65
Schnitthöhe	204 mm
Sägeblatt-Ø	550 mm
Sägeblatt-Schwenkung	0° - +46°
Gewicht	ca. 2.000 kg

**MARTIN:**

## T 75 PreX formatkreissäge

**Maschinenbeschreibung / Standardausführung:**

In diese Premiummaschine haben wir viele innovative Lösungen eingebaut, damit Sie alle Freiheiten haben. Das können Sie deshalb, weil wir weltweit erstmals eine Schnitthöhe von mehr als 200 mm mit einem Schwenkbereich von 2 x 46° vereint haben.

**Zusatzausstattung der Vorführmaschine:**

- Motorleistung 9,5 kW, mit stufenloser Drehzahlregelung 2000-6000 U./Min.
- Elektromotorische Positionierung des Parallelanschlags
- Vorritzsystem „PreX“ - 3-Achsen-Vorritzaggregat, elektrisch einstellbar

- Winkelschnitt-System „RadioCompens“, mit 2-Punkt-Anlage
- Schnittbreite 1100 mm
- Vorritzerbeleuchtung SafeLight
- Zusätzliche Schutzhaube 105 mm
- Vordertisch 600 x 350 mm, abklappbar
- Parallelanschlag pneumatisch absenkbar

Technische Daten:	T 75 PreX
Schnitthöhe	max. 204 mm mit Sägeblatt-Ø 550 mm
Sägeblatt-Ø	250 - 550 mm
Sägeblattschwenkung	-46° - +46°
Besäumtschlänge	3.000 mm
Gewicht	ca. 2100 kg



**SCH-FINANZIERUNG**  
30% Anzahlung / Restbetrag 12 Monate / Zinsen- und Spesenfrei

**MARTIN:**

# T 54 + T 45 abricht- und dickenhobelmaschine

## Maschinenbeschreibung / Standardausführung:

Mit der Abrichte T54 und der Dickenhobelmaschine T45 treffen Sie auf zwei Spezialisten, die sich zur Perfektion ergänzen. Jede der beiden Maschinen ist ohne Kompromisse für ihre Aufgabe konzipiert und sorgt für optimale Arbeitsergebnisse.

## Zusatzausstattung der Vorführmaschine T 54 Abrichthobelmaschine:

- Schutzvorrichtung SUVAMATIC
- TERSA-Vollstahlmesserwelle mit 4 Messern

Technische Daten:	T 54
Motorstärke	5,5 kW
Hobelbreite	500 mm
Spanabnahme	max. 8 mm
Gewicht	ca. 1200 kg

## Zusatzausstattung der Vorführmaschine T 45 Dickenhobelmaschine:

- Motorstärke 7,5 kW
- Spiralmesserwelle Xplane mit 3 Messerreihen inkl. 6000 U./Min.
- Stufenlose Vorschubgeschwindigkeit 5-25 m/min.
- 2.te Gummiauszugswalze 85 mm Durchmesser
- Dickentischverlängerung 630 x 450 mm, abklappbar
- Zentralschmierung über Ölpumpe
- Schutzbügel

Technische Daten:	T 45
Hobelbreite	630 mm
Hobeldicke	2,8 - 300 mm
Spanabnahme	max. 12 mm
Hobelwelle	Xplane Vollstahlmesserwelle
Gewicht	ca. 1350 - 1500 kg





Ausgestattet für Clamex P-System

**GANNER:**

## PROTEC 571 P-System bearbeitungszentrum

**Maschinenbeschreibung/Standardausführung:**  
CNC Präzisions-Bearbeitungszentrum für die Komplettbearbeitung - Bohren, Nuten, Fräsen.

- Maschinen-Innenraumbeleuchtung über LED's
- Werkzeuggrundausstattung

**Zusatzausstattung der Ausstellungsmaschine:**

- Fräsaggregat Profit HSK63F mit 3-fach Magazin
- Werkzeugsatz P-System
- Je 1 Rollentisch 765 mm ( Y-Achse ), klappbar, für Maschinenvorderseite und -Rückseite B 500 mm
- Hilfsanschlag 600 mm mit integrierten Rollen
- Gegendruckeinrichtung von Oben
- Absaugverteiler Ø 160 mm / Ø 80-80-80 mm

Technische Daten:	GANNOMAT PROTEC 571
Werkstückbreite (X)	min. 60 mm / max. 1000 mm
Werkstücklänge (Y)	min. 250 mm Durchlauf-Modus
Werkstückstärke (Z)	min. 6 mm / max. 60 mm

**GANNER:**

## GANNOMAT DB-21 dübellochbohrmaschine

**Maschinenbeschreibung/Standardausführung:**

Präzise und genaue Dübelbohrmaschine für Korpus-, Beschlag- und Lochreihenbohrungen sowie für Bohrungen im Rahmenbau im SYSTEM 32 mm.

- Zusätzlicher Spannzylinder
- Zentralgehrungsanschlag 45 Grad
- Rahmendübeleinrichtung komplett

**Zusatzausstattung der Ausstellungsmaschine:**

- Set für Reihenbohren im System 32 mm mit 21 Lochreihenbohrer 5x57 mm
- Anschlaglineal 1800 mm für Lochreihe
- Einfallanschlag
- Hydraulischer Bremszylinder

Technische Daten:	DB 21
Arbeitsbreite	640 mm
Portaldurchgang	ca. 750 mm
Bohrvorschub	0 - 70 mm
Positionsverstellung Bohreinheit	0 - 40 mm
Positionsverstellung Lochreihe	0 - 300 mm



GANNER:

# GANNOMAT Concept 70 Eco


lamellen-korpuspresse

## Maschinenbeschreibung:

Die GANNOMAT Concept 70 ECO eignet sich sowohl für den Handwerksbereich als auch für die industrielle Sonderfertigung. Die Concept 70 ECO zeichnet sich durch einfachste Bedienung über 6 große getrennte Drucktaster für 8 Bewegungsläufe aus. Die Maschine besitzt standardmäßig eine frei einstellbare Presszeitwahl mit Öffnungsautomatik.

## Ausstattung Ausstellungsmaschine:

- Eilgang Verfahrensgeschwindigkeit für schnelles Positionieren der Pressbalken
- Maschinenfüße 200 mm (für Arbeitshöhe 500 mm)

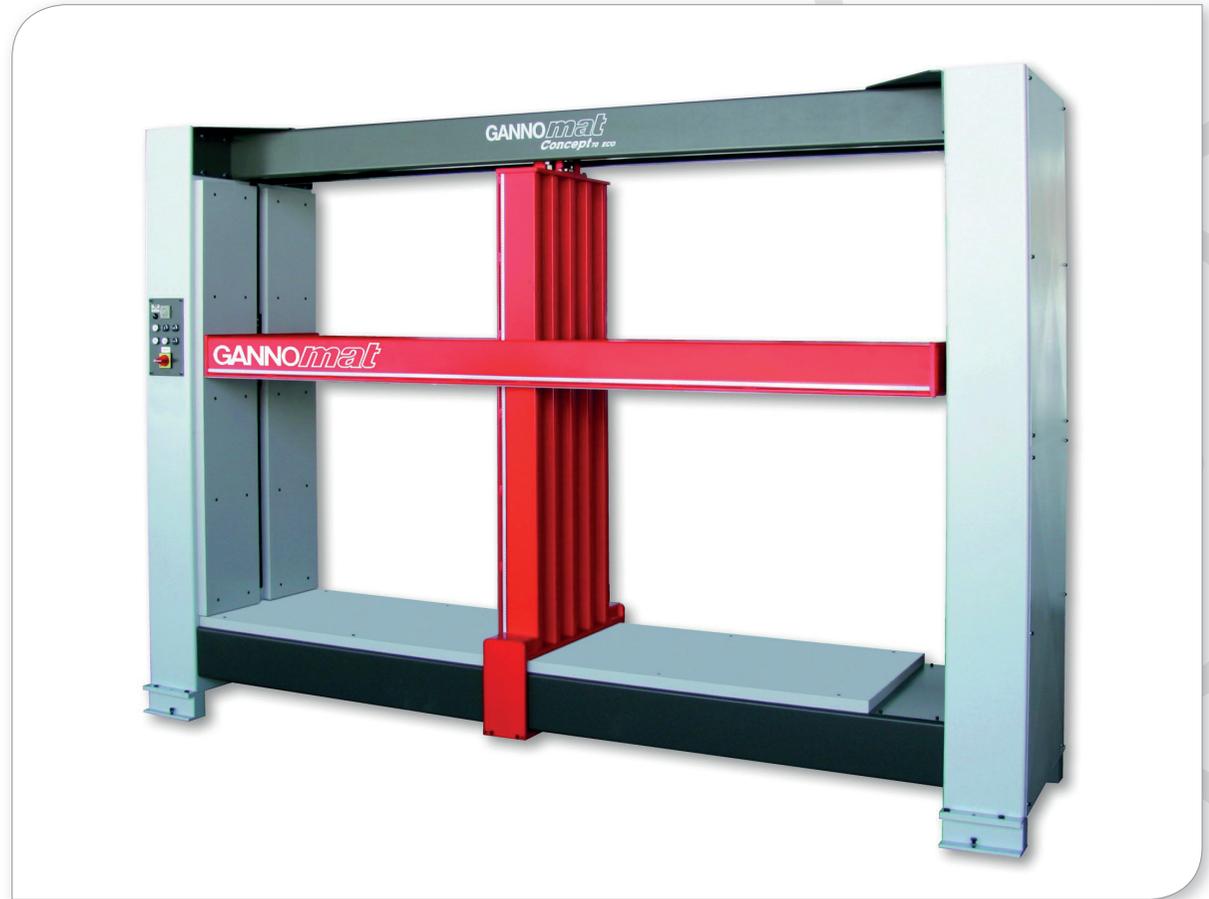

Technische Daten:	Concept 70 Eco
Arbeitshöhe/Beschickungshöhe	300 mm (500 mm)
Tiefe	700 mm
Presskraft digital geregelt	2200 kg pro Pressbalken
Arbeitsabmessungen:	
Länge min / max.	150 / 2500 mm
Höhe min / max.	150 / 1400 mm



**WEIMA**

## WL 4

leise-und langsamläufer

### Maschinenbeschreibung:

Die Weima Hochleistungszerkleinerer mit ihren flexiblen Einsatzmöglichkeiten können alle Arten von Holzwerkstoffen (Hartholz, Weichholz, Spanplatten, MDF-Materialien, Sperrholz, Furnierreste usw.) zu Brennspänen verarbeiten und erzielen hierbei, bei sperrigen Materialien, eine enorme Volumenreduzierung des Materials.

### Ausstattung Ausstellungsmaschine:

- Zweite Messerreihe
- Logspacer (freischneidender Trichter)

Technische Daten:	WL 4
Arbeitsbreite	600 mm
Antriebsleistung	18,5 kW
Rotor-Ø	252 mm
Trichteröffnung	600 x 800 mm
Trichteröffnung mit Logspacer	600 x 1.050 mm

**LANGE:**

## B90KFE kantenanleimmaschine

### Maschinenbeschreibung:

Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat, Schmelzkleberangabe an gerade Werkstücke, HF – Kappsägestation, HF – Fräsaggregat, Eckenkopieraggregat, Kettenvorschub, Doppelrollenoberdruck, ausziehbare Werkstückauflageschiene, Signallampe für Werkstückfolge und integrierte Streckensteuerung zur berührungslosen Steuerung von Bearbeitungsfunktionen.

### Ausstattung der Ausstellungsmaschine:

- Radiusziehklingenaggregat
- Flächenziehklingenaggregat
- Schwabbelaggregat

- Aut. Positionierung der Aggregate
- Mot. Oberdruck, bed. über Touchscreen
- Rohrsystem mont. D=200mm RE (Bedienpult)
- Nesting Paket

Technische Daten:	B90KFE
Werkstückdicke	8 - 60 mm
Werkstückbreite	min. ca. 75 mm
Werkstücklänge	min. ca. 120 mm (min. ca. 180 mm mit Eckenkopieren)
Kantendicke	0,4 - 3,0 / 6,0 mm
Spanabnahme Fügeaggregat	0 - 2,0 mm stufenlos



SONDERNETTOPREIS  
 € 34.990,- excl. Ust.

STRIEBIG:

# STANDARD TRK 2

## Type 6224


plattensäge

### Maschinenbeschreibung:

Die Striebig STANDARD setzt seit vielen Jahren den Maßstab in der Universal-Klasse für vertikales Sägen. Dank ihrer Flexibilität und ihrer universellen Ausbaufähigkeit ist sie die ideale Plattensäge für Betriebe jeder Größenordnung. Selbstverständlich ist der Fertigschnitt bei der STANDARD Prinzip. Universell einsetzbar für die verschiedensten Plattenwerkstoffe – Span-, Acrylglas-, Verbund-, Kunststoff-, OSB- oder MDF-Platten, diese Werkstoffe lassen sich alle präzise zuschneiden.

### Ausstattung der Ausstellungsmaschine:

- Set für freistehende Montage

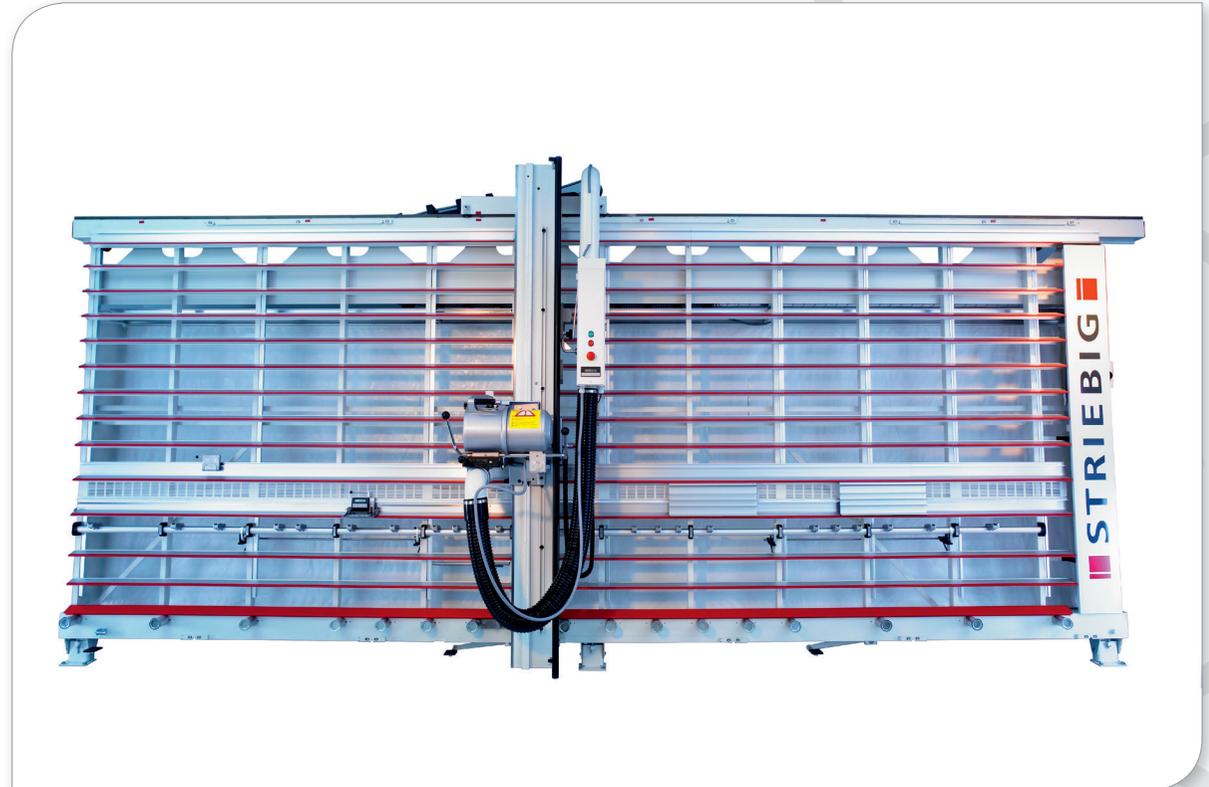

Technische Daten:	STANDARD TRK 2
1 Absaugstutzen	Ø 140 mm
Gewicht der Säge	850 kg
Schnitttiefe	80 mm
Sägemotorleistung	5,5 kW
Sägeblatt- Ø	300 mm
Sägeblatt-Drehzahl	4750 U/min
Schnittbereich (LxHvert.xHhor)	5300 x 2240 x 2100 mm

STANDARD - Sie läuft  
und läuft und läuft





**ASCOT:**  
**R 600/2**  
bürstmaschine

**Ausstattung der Ausstellungsmaschine:**

- Bürstendrehzahlregelung mit Inverter 5,5 kW für 1. Bürste und 2. Bürste
- 2x Motorstärke 5,5 kW
- Oszillierende Vorrichtung für 1. Bürste und 2. Bürste
- Bürste aus Tynex K 46, K 60

<b>Technische Daten:</b>	<b>R 600/2</b>
<b>Arbeitsbreite</b>	600 mm
<b>Max. Arbeitshöhe</b>	300 mm
<b>Gewicht</b>	720 kg
<b>Vorschubgeschwindigkeit</b>	3 - 13 m/min.



**KUPER:**  
**FWS 920**  
furnierzusammensetzmaschine

**Maschinenbeschreibung:**

Zum Zusammensetzen von Furnieren in Stärken von ca. 0,4 - 2,0 mm. Die Maschine arbeitet mit Spezial-Leimfaden, der in Zick-Zack-Linie über die Fuge ge-  
klebt wird.

<b>Technische Daten:</b>	<b>FWS 920</b>
<b>Ständerausladung</b>	920 mm
<b>Vorschubgeschwindigkeit</b>	ca. 20 m/min.
<b>Spannung</b>	400 V
<b>I x b</b>	1270 x 620 mm
<b>Gewicht</b>	220 kg



**RUWI:**  
**Basis 3 SET**  
unterflurfräse

**Maschinenbeschreibung:**

Arbeitszeit einsparen durch abrufbare Werkzeuge: Einmal gerüstet wird die Antriebseinheit mit einem Handgriff immer wieder auf die voreingestellte Position gebracht. Mobil und flexibel einsetzbar in Industrie und Handwerk: Fasen, Nuten, Bündigfräsen.

**Ausstattung der Ausstellungsmaschine:**

- Aggregat-Feineinstellung
- Anschlaglineal
- Bogenlineal
- Tischverlängerung



**SCM:**  
**LAB 300 p** minimax 4-fach-kombinierte maschine

**Ausstattung der Ausstellungsmaschine:**

- Handrad mit Numerische Anzeige für die Dickentischpositionierung
- Fahrereinrichtung
- Tersa-Messerwelle Ø 72 mm mit 3 Messern

<b>Technische Daten:</b>	<b>LAB 300 p</b>	
<b>Hobeln:</b>	Arbeitsbreite	300 mm
<b>Sägen:</b>	Schnitthöhe bei 45° / 90°	78 / 100 mm
	Schnittbreite max. am Parallelanschlag	800 mm
<b>Fräsen:</b>	Nutzlänge	100 mm
	Drehzahl	3500 / 7500 / 10.000 U/min
<b>3-Phasen Motor</b>		4 kW (5,5 PS)



## COLUMBUS:

# C40 BASIC Basismaschine vakuumpresse

### Maschinenbeschreibung:

Der weltweit erste, patentierte Modulaufbau des C40 macht ihn zum anpassungsfähigen Partner für viele Dekaden und garantiert höchstmögliche Investitionssicherheit. Die ausgeklügelte Konstruktion ermöglicht es, alle Erweiterungsmodule nachträglich anzubringen, um im Handumdrehen die Anwendungsvielfalt und damit das Produktionsspektrum flexibel und im eigenem Tempo zu erweitern.

### Ausstattung der Ausstellungsmaschine

- Vakuumschisch mit pneumatischer Klappenöffnung

- 25 m<sup>3</sup> Hochleistungs-Vakuumpumpe
- integriertes Vakuumspeichersystem (220 l)
- mechanischer Vakuumsdruck-Regler
- Naturkautschuk-Membrane bis + 130 °C
- stabile HPL-Compact-Arbeitsplatte mit integrierten Luft-Absaugdüsen, hitzebeständig bis + 160° C
- Schwenkrollen

Technische Daten:	C40
Gesamtmaß	ca. 3320 x 1720 x 1000 mm (mit Klapprahmen)
Arbeitshöhe	ca. 900 mm
Rahmeninnenmaß	ca. 3040 x 1440 mm

## SCHUKO:

# VALIDUS filter-unterdruckanlage mit schubbodenaustragung, zellenrad- schleuse und förderschnecke

### Maschinenbeschreibung:

Der Fokus industrieller Filteranlagen liegt heute auf einem leisen und energiesparenden Anlagenbetrieb. Der Bedarf an Schallschutzsystemen zur Minderung der Lärmimmission sowie an Wärmeerhaltungsmaßnahmen zur Optimierung der Energiebilanz steigt.

- Holzstaub-Filteranlagen maßgeschneidert für Ihre Anforderungen

- Systembauweise im Baukastenprinzip
- starker Leistungsbereich von 8.000 bis über 300.000 m<sup>3</sup>/h

Technische Daten:	VALIDUS
2 Unterdruckventilatoren	2 x 30 kW Motorleistung
Volumenstrom	34.729 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck	3.985 Pa
Filterfläche	259 m <sup>2</sup>





**BECK:**  
**HS 300 midi**  
fahrbarer Scherenhubtisch

**Ausstattung der Ausstellungsmaschine**  
• Arbeitsplatte Buche-Multiplex 30 mm dick

<b>Technische Daten:</b>	<b>HS 300 midi</b>
Traglast	300 kg
Nutzhub	610 mm
Bauhöhe	400 mm
Gesamthöhe	1010 mm
Schwenkrahmen	1800 x 1480 mm
Rad ø	125 mm
Gewicht	113 kg



**KAESER**  
**SXC 8**  
druckluftkompaktanlage

<b>Technische Daten:</b>	<b>SXC 8</b>
Druck max. (bar)	11 bar
Liefermenge bei 11 bar	0,67 min/m <sup>3</sup>
Drucktaupunkt Kältetrockner	+6°C
Behältervolumen	215 l
Schalldruckpegel	69 dB (A)
Druckluftanschluss	G 3/4
B x H x T	620 x 1480 x 980 mm
Gewicht	300 kg



**GRAULE:**  
**ZS 200 N**  
abläng-und gehrungssäge

**Maschinenbeschreibung / Standardausführung:**  
• Hydraulische Vorschubbremse  
• Maschine über Handrad von vorn neigbar  
• HM-Kreissägeblatt für Holz  
520 x 4,0 x 50 mm / Z 60 / WZ-neg.

<b>Technische Daten:</b>	<b>ZS 200 N</b>
Drehstrom-Bremsmotor	5 kW, 400 V
Schnittbreite bei 90°	420 mm
Schnittbreite bei 45° geschwenkt	295 mm
Schnitthöhe bei 90°	200 mm
Schnitthöhe bei 45° geneigt	140 mm



**KILLINGER:**  
**KM 1500 SE**  
holzdrehmaschine

**Ausstattung der Ausstellungsmaschine:**  
• Ablaufsicherungs-System ASS  
• Ablaufsicherungsring für die Spindel  
• Vierzack \* 25 mm  
• mittfd. Körnerspitze MK 2  
• Handauflage Unterteil Bo=30 mm  
• Oberteil aus Guss 350 mm D=30 mm  
• Ablagewanne und Gummimatte

<b>Technische Daten:</b>	<b>KM 1500 SE</b>
Spitzenhöhe	200 mm - Spindelstock in 6 Positionen arretierbar
Spitzenweite	1.100 mm



## GRIGGIO FS 530

ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE | 108650865  
BJ 2012, 7,5 kW, 530 mm Hobelbreite, Tera 4-Messerwelle, elektr. Dickentischhöhenverstellung.



## ALTENDORF F 45

FORMATSÄGE | 108651075  
BJ 2015, 5,5 kW, schwenkbar, 3000 mm Schnittlänge, 1250 mm Schnittbreite, Maschine überholt.



## MARTIN T 60 Classic

FORMATSÄGE | 108651129  
BJ 2010, 7,5 kW, schwenkbar, 3000 mm Schnittlänge, 1250 mm Schnittbreite, 3-Achsen Vorritzaggregat, Längenschlag T74 digital mit durchgehender Anlage, elektrom. Pos. Parallelenschlag, Ein- / Ausschalter für Säge u. Vorritzer, inkl. CE-Zertifikat.



## KUPER FW M630

FURNIERZUSAMMENSETZMASCHINE | 108650755  
Ständermodell, K12 Leimfaden, 630 mm Ständerausladung, ca. 0,4 - 2,0 mm Furnierdicke.



## BRANDT Profiline KDF 660

KANTENANLEIMMASCHINE | 108651130  
BJ 2007, autom. Magazin, EVA / PUR Kleber, 0,4 - 12 mm Kantenstärke, Kappen, Bündigfräsen, Vorkapschere für Dick-PVC/ABS max. 3x45mm, Elektroniksteuerung Power Control PC 20+, 8 - 60 mm Werkstückdicke, 8 - 16 m/min Vorschub, motorische Verstellung Oberdruck, Einlauflineal verstellbar, Druckzone, Quickmelt Vorschmelzer, Trennmittelangabe, Fügefräsaggregat, Formfräsaggregat, Zieh Klinge mit Schnellwechselköpfen, Reinigungsmittelangabe, Schwabbeln.



## HEBROCK Top 3001 F

KANTENANLEIMMASCHINE | 108651137  
BJ 2012, Kleber: Granulat, 0,4 - 3 mm Kantenstärke, Bündigfräsen, Fügen, Anleimen bis ca.60mm Werkstückstärke, Kappen, Kombifräsmesser R= 2 mm und Flächenzieh Klinge, Vorschub ca.10 m/min.



## STRIEBIG Standard II 5220a

STEHENDE PLATTENSÄGE | 108651059  
BJ 1996, 5,5 kW, 4300 mm Schnittlänge, 2200 mm Schnitthöhe, generalüberholt.



## PANHANS 245 Classic Plus

TISCHFRÄSE | 108619201  
BJ 2016, schwenkbar, Schwenkbereich der Frässpindel +/- 45,5°, Sicherheitslineal Set, Tischplattenverlängerung beidseitig 2300 mm, Rückschlagschutz Typ 1648, Vorschubkonsole, Zeromaster, Vorschubapparat Variomatic 4N inkl. Stativ.

# dienstleistungen

„INVESTIEREN SIE  
**JETZT**  
- so günstig wie nie!“



## UNSERE KUNDEN

- können dadurch sicher und schnell Produkt-/Prozessentscheidungen treffen...
- produzieren effizienter...
- erzielen eine höhere Investitionssicherheit...
- sind auf dem letzten Stand der Technik...

**... und sind dadurch erfolgreicher.**

## Unser Anspruch ist TOP-QUALITÄT

- bei unseren Produkten
- im Kundendienst
- in der Logistik (97-48-10)
- in der Beratung
- durch unsere Vorführmöglichkeiten und unser Ausstellungszentrum
- in Führung und Management
- in der Beziehung zu unseren Kunden, Geschäftspartnern und Kollegen

## BESTES SERVICE

mit SCH-Kundendienst.

- gutsortiertes Ersatzteillager, um Probleme rasch zu beheben.
- hochqualifiziertes Techniker-Team – direkt vom Hersteller geschult
- faire Abrechnungsmodelle zu günstigen regionalen Tarifen

Servicehotline: +43 (0)732/6599-1445  
E. maschinenholz.service@schachermayer.at

## DIREKTER KONTAKT

zum SCH-Maschinenteam.

**Schachermayer  
Großhandelsgesellschaft m.b.H.**

Geschäftseinheit Maschinen und Anlagen  
Schachermayerstraße 2, A-4021 Linz

T. +43(0)732-65 99 DW 1448, 1458  
E. maschinenholz@schachermayer.at  
www.schachermayer.at