

BWF MesseHighlights

HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN IN TOP QUALITÄT

Erstmalig bei Schachermayer Linz:
HEESEMANN
Breitbandschleifmaschinen



VORTEILHAFT für Ihre Fertigung

- günstige Vorführmaschinen aus dem Maschinenzentrum
- sofort verfügbar für die Fertigung
- individuell und flexibel finanzierbar
- Leasing mit Maschinenbruchversicherung
- mit der Sicherheit vom kompetenten SCH-Service

BWF MESSE INFORMATION

Messe der Innovationen

MI 05. & DO 06. Oktober 2022

09:00 - 18:00 Uhr

weitere Informationen unter:
www.bwf-schachermayer.at



KUPER:

FLI 1000

Stumpffurnierzusammensetzmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Präzise Fugenverleimung garantiert!
Durch das serienmäßig integrierte Beilemaggregat sowie der Wärmezufuhr bei gleichzeitigem Anpressdruck über eine längere Transportstrecke, ist für eine exakte Beilemung gesorgt.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- wartungsfrei durch direkt angetriebene Kunststoffketten
- materialschonend, keine Fleckenbildung oder Schrumpfung
- energiesparend durch extrem schmale Heizzone

Technische Daten:	FLI 1000
Starkfurnier für Furniere bis 5,0 mm Dicke	
Ständerausladung	1.000 mm
Furnierstärken	ca. 0,3 - 5 mm
Furnierstreifenlängen	ab 300 mm
Furnierstreifenbreite	ab 40 mm

MARTIN:

T 32

Abricht- Dickenhobelmaschine

Erstpräsentation
in Österreich

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Auch bei geringem Platzangebot müssen Sie nicht auf hochwertige Maschinenteknik verzichten. Die Kombihobel liefert Ihnen erstklassige Abricht- und Dickenhobelergebnisse auf kleinstem Raum. Das Wechseln zwischen Abricht- und Dickenhobeln ist eine Sache von wenigen Sekunden. Dadurch sind Ihnen geringste Rüstzeiten garantiert und ein zügiges Arbeiten ist auch auf beengtem Raum möglich.

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Motorstärke 7,5 kW (10 PS)

- Spiral-Messerwelle mit 92 Messern
- Stahlgliedereinzugswalze
- Stufenlosregelbare Vorschubgeschwindigkeit von 5-20 m/min
- Elektrisches Auf - und Abklappen der Abrichttische
- Schutzvorrichtung Suvamatic

Technische Daten:	T32
Messerwelle	TERSA Z4
Hobelhöhe	3 - 250 mm
Hobelbreite	530 mm
Spanabnahme	max. 8 mm



MARTIN:

T 77

Formatkreissäge


Erstpräsentation
in Österreich

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die neue T77 ist ein Meisterstück der Technik. Schon in der Grundausstattung lassen sich bis zu sieben Achsen mühelos digital steuern. Mit innovativen patentierten Technologien lässt sich zum Beispiel die Schnittgeschwindigkeit jeder Materialanforderung exakt anpassen oder, je nach Wahl, das Sägeblatt ein oder beidseitig schwenken. Die neue vernetzte Steuerung ConnectControl bietet zudem hocheffizientes cloudbasiertes Arbeiten auf ganzer Linie. Darüber hinaus steht die T77 für außergewöhnliche Robustheit und extreme Standfestigkeit.

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- ConnectTap 12,9" Apple iPad Pro und ConnectApp im Bedienlevel PREMIUM
- Sägeaggregat PreX
- Parallelanschlag, elektronisch gesteuert und in Endposition absenkbar
- Elektrisch einstellbares 3-Achsen - Vorritzaggregat
- Vorritzer-Beleuchtung SafeLight
- Parallelogrammquertisch
- Längenanschlag PREMIUM analog mit 2-Punkt-Anlage für Winkelschnitte bis ca. $\pm 47^\circ$
- Tischverlängerung hinten 1.200 x 860 mm
- Vordertisch, abklappbar
- Pneumatikspanner mit Funkfernbedienung
- VacuSlide für Besäumtisch 3,3 m; Lieferung mit jeweils 7 Saugzonen in zwei Reihen

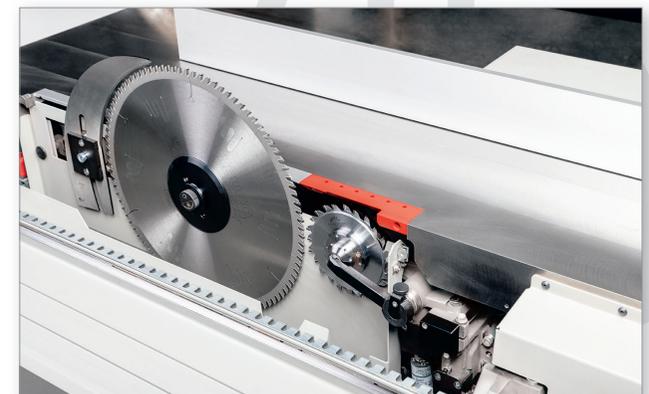

Technische Daten:	T77
Motor	15 kW - Drehzahlregelung 1.000 – 6.000 U/min stufenlos
Bedienpult	auf Augenhöhe, drehbar
Schnittbreite	1.350 mm
Schnittlänge	3.300 mm
Schnitthöhe	205 mm



MARTIN:

T 45

Dickenhobelmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die Dickenhobelmaschine T45 bietet ideale Voraussetzungen für die moderne Fertigung: Sie liefert sauber gehobelte Oberflächen, ist schnell und simpel in der Bedienung und arbeitet dabei auch noch äußerst leise.

Die serienmäßige elektronische Steuerung macht Ihnen dank 99 speicherbarer Hobelmaße die Einstellungen der Hobelhöhe so leicht, dass bereits das erste Werkstück perfekt passt.

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Motorstärke 7,5 kW

- Spiralmesserwelle Xplane mit 3 Messerreihen inkl. 6000 U./min.
- Stufenlose Vorschubgeschwindigkeit 5-25 m/min.
- 2.te Gummiauszugswalze ø 85 mm
- Dickentischverlängerung 630 x 450 mm, abklappbar
- Zentralschmierung über Ölpumpe

Technische Daten:	T 45
Hobelhöhe	2,8 - 300 mm
Hobelbreite	630 mm
Spanabnahme	max. 12 mm

NEUES DESIGN

MARTIN:

T 54

Abrichthobelmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Erst mit einer guten Abrichthobelmaschine schaffen Sie wirklich perfekte Grundlagen. Genau mit dieser Zielsetzung wurde die T54 entwickelt. Sie ermöglicht Ihnen, Werkstücke einfach auf modernstem Niveau abzurichten und sicher mit Winkelkanten zu versehen.

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Schutzvorrichtung SUVAMATIC
- Spiralmesserwelle Xplane mit 3 Messerreihen inkl. 6000 U./min.
- Bedienpult kombiniert und mitfahrend mit Abrichtanschlag
- Wartungsset Xplane

Technische Daten:	T 54
Motorstärke	5,5 KW
Hobelbreite	500 mm
Spanabnahme	max. 8 mm



MARTIN:

T 29 Flex

Schwenkfräse

Erstpräsentation
in Österreich

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Das Rüsten einer Tischfräse insbesondere einer Schwenkfräse ist durchaus eine Herausforderung. Jedoch nicht mit der Schwenkfräse T29 Flex mit ihrem innovativen, zukunftsweisenden Steuerungskonzept, das Sie durch intelligente Möglichkeiten der Vernetzung höchst effizient arbeiten lässt. Rüstzeitenreduzierungen von bis zu 80 %* bei komplexen Profileinstellungen mit geschwenkter Spindel sind nicht ungewöhnlich. Selbst so simple Profile wie ein Falz können bis zu 20 %* schneller eingestellt werden.

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Antriebsleistung 15,0 kW-S1, 3 ~ / 400 V - 50 Hz mit HSK 63 F
- Spindelaufnahme
- ConnectTap 12,9" Apple iPad Pro und ConnectApp im Bedienlevel PREMIUM
- Werkzeugidentifikationssystem per Barcode-Scanner
- Elektromotorische Positionierung des Fräsenschlags, Einlaufbacke und Vorschub
- Elektromotorisch positionierbare Tischöffnung für Werkzeuge von 70 - 250 mm Ø
- Tischverlängerung beidseitig, mit ausziehbarer Werkstückauflage
- Anschlag zum Einsetzfräsen, stufenlos einstellbar
- Centrex Schutz
- Integralanschlag inkl. Füllstab und Auto/Lock
- Wegschwenkvorrichtung für Fräsenschlag
- Vorschubapparat Variomatic 4N



Technische Daten:	T29 Flex
Spindelhub	150 mm
Spindelschwenkung	± 46,00°
Drehzahlen	Drehzahlregelung 500 – 12.000 U/min. stufenlos
Bedienpult	auf Augenhöhe, drehbar



HOMAG:

DRILLTEQ V-200 CNC Bearbeitungszentrum

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Flexible Allrounder für die Korpus-Bearbeitung auf 5 m². CNC-gesteuertes vertikales Bearbeitungszentrum zum Bohren, Fräsen und Nuten. Für die Bearbeitung von Werkstücken aus Holz oder holzähnlichen Werkstoffen. Maschinengrundrahmen in stabiler Stahlrahmenkonstruktion, direkte Absaugung an der Bearbeitungseinheit, sowie separater Absauganschluss für die Absauganlage (bauseits).

- Werkstücklängenabhängige Bearbeitung in X-Richtung
- Software auf der Maschine und 1x im Büro
- WoodWop inkl. DXF Import BasicW
- Lamello P-System
- Barcodelesesystem inkl. Scanner

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Werkzeugwechselspindel & Umformer 10 kW
- Plausibilitätskontrolle

Technische Daten:	DRILLTEQ V-200
Vektorgeschwindigkeit	(X - Y) 50 - (Z) 15 m/min
Absaugstutzen	2 x Ø 160 mm
Maschinengesamtgewicht	ca. 1.580 kg

HOMAG:

Sawteq B200 Plattenaufteilsäge

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Automatische Plattenaufteilsäge zum ausrissfreien und maßgenauen Aufteilen von beschichteten und unbeschichteten Platten aus Holzwerkstoffen und solchen, die wie Holzwerkstoffe zu bearbeiten sind.

- Etikettendrucker inkl. Programm und Teilegrafik
- Nutprogramm & Ausschnitt-/Spannungsfreischchnittprogramm
- CAD-Plan 4 (Optimierungsprogramm an der Säge)
- Schnitt Profit Advanced

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- 4 pneumatische Besäumanschläge für Furnierüberstandsbearbeitung
- IntelliGuide - intelligentes Bediener-Assistenz-System (LED)
- 4 Luftkissentische inkl. Röllchenelemente (erster Tisch 1.800 x 800 mm, Rest 1.800 x 650 mm)

Technische Daten:	Sawteq B200
Schnittlänge	4.300 mm
Programmschieberfahrweg	3.100 mm
Sägeblattüberstand	95 mm
Motorleistung	9,2 kW
Vorritzsägemotor	1,1 kW



HOMAG:

Centateq P 210 (PROFI BMG210/42/15/F/K)

5-Achs CNC

Bearbeitungszentrum

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Bedienung leicht gemacht: So einfach und komfortabel war das Arbeiten an einer CNC-Maschine noch nie.

Alle wesentlichen Funktionen sind direkt im Blick und direkt an der Maschine angebracht. Der Zugang zum Tisch ist frei, es sind keine störenden Zäune und Abschränkungen links und rechts erforderlich. Die vollflächige Ausführung der Bumper verbindet optimal Produktivität, Sicherheit und Zugang zur Maschine.

Software Maschine mit PC 87 Steuerung


Maschinendaten erfassen und auswerten MMR und Collisioncontrol, Fehlerdiagnose sowie Lamello P-System incl. Barcode Basic mit Scanner

Software Maschine und Büroarbeitsplatz:

WoodWop, CAM - Plugin, WoodMotion

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- EasyEdge Schnittstelle
- Schnittstelle für Aggregate-Aufnahme
- K-Tisch LED (LED-Positionierung) & Laser Positionierhilfe
- 2 ST ölgeschmierte Busch Drehschiebervakuumpumpen (gesamt 126 m³/h)
- Unterbrechungsfreie Strom Versorgung USV
- Späne Transportband
- Apps serviceRemote, Twinio und MaschineBoard für 1 Jahr

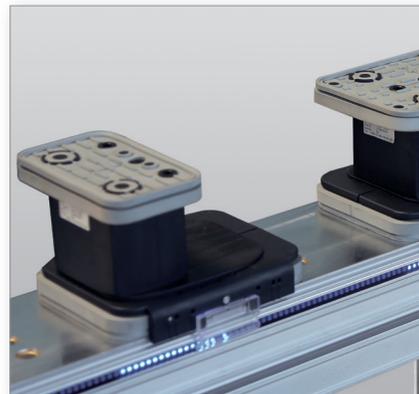

Technische Daten:	Centateq P 210
Werkstücklänge X – Einzelbearbeitung (mit Werkzeug-Ø 25 mm)	4.375 mm
Werkstückbreite Y (mit Werkzeug-Ø 25 mm, Anschlag hinten)	1.550 mm
Zweigeteiltes Vakuumsystem für Pendelbetrieb	

HOMAG:

EDGESEQ S380 - 1650 edition


Kantenanleimmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Einseitige Kantenanleimmaschine zum Bearbeiten von geraden Werkstückkanten und zum Anleimen und Nachbearbeiten von verschiedenen Kantenmaterialien in Längs- und Querdurchlauf.

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Schnittstelle für spätere Anbindung einer Rückführung
- Vorschub 8 - 18 m/min
- Schiebeschlitten für kleine Werkstücke
- Werkstückauflage Scherenausführung
- Unterstützungsrollen für Schmalteile
- Kettenbahn-Zentralschmierung automatisch
- Riemenoberdruck
- Elektronische Höhenverstellung Oberdruck
- Sprühgerät Trennmittel, Reinigungsmittel, Gleitmittel und Antistatik
- Fügefräser inkl. Satz mit 60 mm inkl. Abblaseeinrichtung
- Aufschmelzeinheit PUR & EVA 2,5 - 4 kg/H inkl. Wechselbehälter
- QA 65 Auftragseinheit
- Automatischer Kanteneinzug
- Mehrstufen-Fräsggregat - motorisch auf Kantenstärke - inkl. 3 Rollentastung (Nesting)
- Formfräsggregat MF50 2x 0,4 kW inkl. Konstruktionsböden und Flextrim
- Mehrstufen-Ziehklingenaggregat MZ40
- Leimfugenziehklinge
- Schwabbelaggregat 2 Motoren
- Beleuchtung
- Homag Powertouch 24"

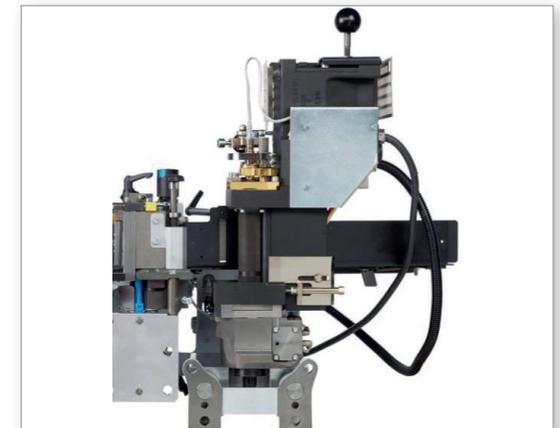

Technische Daten:	EDGESEQ S380 - 1650 edition
Min. - Max. Kantenstärke	0,4 - 12 mm
Werkstückdicke	8 - 60 mm
Länge mit Fügepart und Aggregate	5.773 mm

HEESEMANN:

MFA Impression

Breitbandschleifmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die MFA Impression bietet bewährte Industriemaschinenteknologie für das Handwerk in einer kompakten Ausführung inkl. CSD®-Magnetdruckbalken.

1. Kontaktwalzenaggregat

Das Kontaktwalzenaggregat mit einer Stahlwalze erlaubt das exakte Kalibrieren von Werkstoffen wie Massivholz, Spanplatten, MDF oder Kunststoff. Die Oberfläche der Walze ist spiralförmig genutet.

2. Querschleifaggregat

Für Holzoberflächen bietet das Kreuzschleifverfahren das anerkanntermaßen beste Schleifergebnis. Dabei wird zunächst quer zur Holzmaserung geschliffen, um danach mit einem oder mehreren Aggregaten in Richtung der Maserung zu schleifen.

3. Planetenkopfaggregat DB-S

Das DB-S besteht aus 5 Satelliten, die jeweils zwei Tellerbürsten mit einem Durchmesser von 150 mm aufnehmen. Die Drehrichtung und die Drehgeschwindigkeit der Satelliten und der Teller können unabhängig voneinander eingestellt werden, um die ultimative Flexibilität und Leistung der Anwendung zu gewährleisten.

4. Längsschleifaggregat mit Drucklamellenband


Das Drucklamellenband unterbricht die Schleifspuren der Körnung und bietet so ein harmonisches und noch gleichmäßigeres Schleifbild ohne Oszillationsspuren.

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

MMI Paket: mit LED-Leisten am Ein- und Auslauf und für Statusanzeigen an den Aggregaten. Über einfache Farbsymbolik wird angezeigt, wo das Werkstück eingelegt werden soll, um den Verschleiß der Schleifbänder zu optimieren bzw. dem Bediener am Auslauf wird mitgeteilt, wo das fertige Werkstück die Maschine verlassen wird.

Technische Daten:	MFA Impression
Arbeitsbreite	1.350 mm
Vorschub variabel	3 - 15 m/min

Erstmalig bei Schachermayer Linz:
HEESEMANN
Breitbandschleifmaschinen

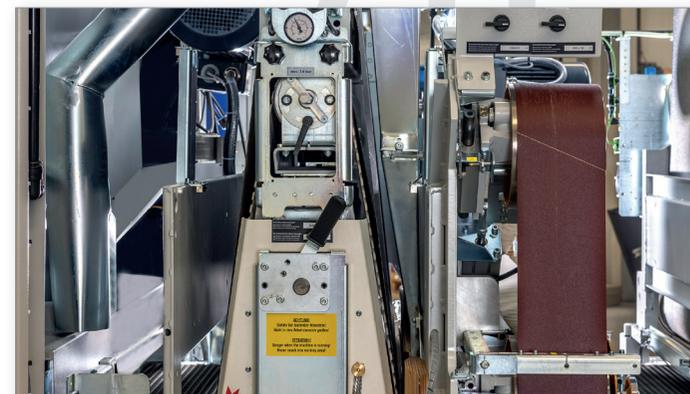



SCHUKO:

Validus

Filter-Unterdruckanlage mit Schub-
bodenaustragung, Zellenradschleuse
und Förderschnecke

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Der Fokus industrieller Filteranlagen liegt heute auf einem leisen und energiesparenden Anlagenbetrieb. Der Bedarf an Schallschutzsystemen zur Minderung der Lärmemission sowie an Wärmeerhaltungsmaßnahmen zur Optimierung der Energiebilanz steigt.

- Holzstaub-Filteranlagen maßgeschneidert für Ihre Anforderungen
- individuelle, bedarfsgerechte Planung
- Systembauweise im Baukastenprinzip
- starker Leistungsbereich von 8.000 bis über 300.000 m³/h

LANGZAUNER:

LZ 5-2

Füge-, Furnier- und Plattenschneide-
maschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die Füge-, Furnier- und Plattensäge ist geeignet zum fugendichten, splitterfreien Schneiden von: Furnieren, Kunststoffen, kunststoffbeschichteten Platten, Acryl, Holzwerkstoffen, Leichtmetallen und Pappe.

- Parallelanschlag einstufig absenkbar
- inklusive digitale Breitenanzeige (für freien Durchgang)
- Mechanische Handradverstellung
- Zerspaneinrichtung

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Parallelzahnstangenausgleich
- Pneum. beweglicher, vorderer Auflagetisch
- Formattisch 3050 x 560 mm

Technische Daten:	LZ 5-2
Schnittlänge	3.050 mm
Schnitt- und Fräshöhe	40 mm
Säge Motorleistung	2,2 kW
Fräser Motorleistung	1,1 kW



STRIEBIG:

Edition 60 – Type 6224

vielseitige vertikale Platten- säge


MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die integrierte Plattenabsenkvorrichtung ermöglicht Ihnen einen ergonomischen und fließenden 1-Personen-Plattenzuschnitt. Die umfassende Grundausstattung und die bekannte STRIEBIG-Präzision garantieren kurze Prozesszeiten und einen sicheren, handgeführten Arbeitsablauf.

AUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Plattenabsenkvorrichtung PAV (3.PA-Einheit)
- Vorritz-Sägeaggregat VSA (stufenlos)
- Spannflansch ProLock
- Kleinteileauflage aus Aluminium (2 Elemente)
- Set für freistehende Montage

Erstpräsentation
in Österreich

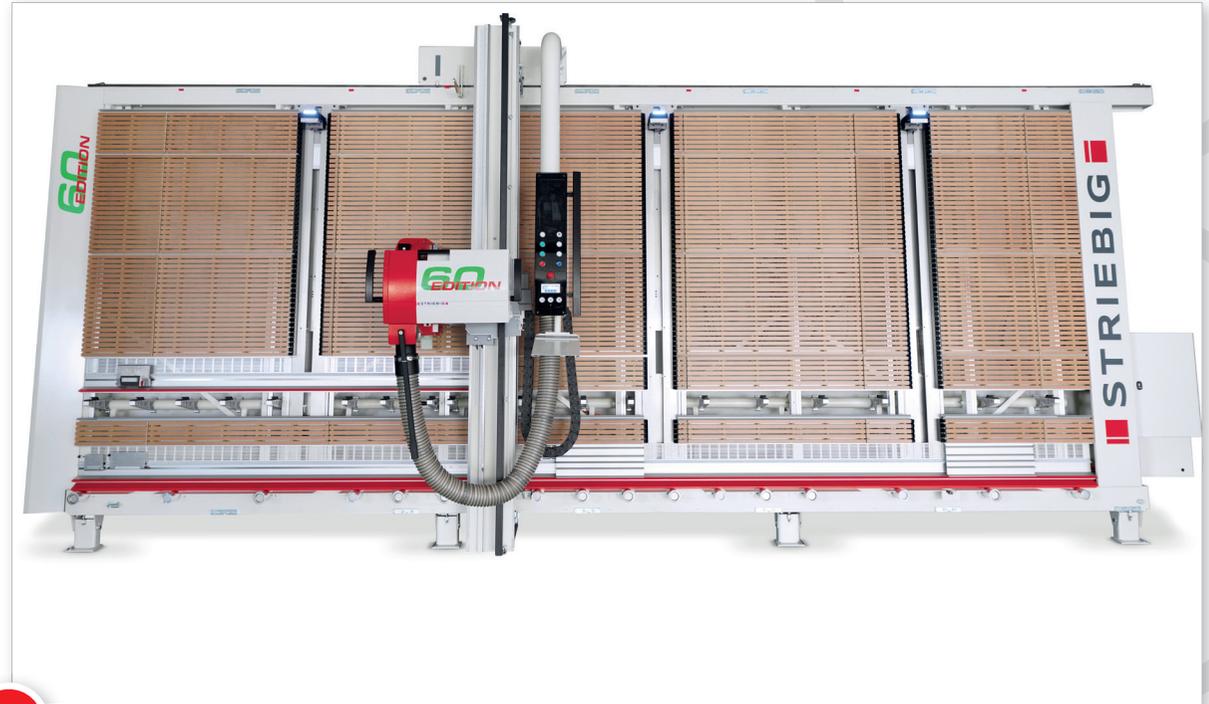

Technische Daten:	Edition 60 – Type 6224
Schnittbereich (L x H-vertikal x H-horiz- tal) mit 3 PA-Einheiten	5.000 x 2.150 x 2.100 mm
Schnitttiefe	80 mm
Sägemotorleistung	5,5 kW (7,5 PS)
Sägeblatt- ø	300 mm
1 Absaugstutzen ø	140 mm



GANNER:

GANNOMAT „PROTEC 571“ P-System Bearbeitungszentrum

MASCHINENBESCHREIBUNG:

CNC Präzisions-Bearbeitungszentrum für die Komplettbearbeitung – Bohren, Nuten, Fräsen. Lamello P-System Paket zum Fräsen von Lamello P-System-Taschen für Clamex, Tenso, Bisco und Divario Verbindungen.

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- kompletter Werkzeug- und Bohrersatz
- Fräsaggregat Profit HSK63F mit 3-fach Magazin
- Rollentisch 765 mm (Y-Achse), klappbar, für

- Maschinenvorder- und Rückseite, B 500 mm
- Hilfsanschlag 600 mm mit integrierten Rollen
- Gegendruckeinrichtung von Oben
- Absaugverteiler Ø 160 mm / Ø 80-80-80 mm, Raster 196 mm
- Maschinen-Innenraumbeleuchtung über LED's

Technische Daten:	„PROTEC 571“ P-System
Werkstückbreite (X)	min. 60 mm / max. 1000 mm (1300 mm)
Werkstücklänge (Y)	min. 250 mm Durchlauf-Modus
Werkstückstärke (Z)	min. 6 mm / max. 60 mm

GANNER:

GANNOMAT Concept 70 Eco Lamellen-Korpuspresse

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die GANNOMAT Concept 70 ECO eignet sich sowohl für den Handwerksbereich als auch für die industrielle Sonderfertigung. Die Concept 70 ECO zeichnet sich durch einfachste Bedienung über 6 große getrennte Drucktaster für 8 Bewegungsläufe aus. Die Maschine besitzt standardmäßig eine frei einstellbare Presszeitvorwahl und variable Presskraft 300 - 2200 kg.

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Eilgang Verfahrensgeschwindigkeit für schnelles Positionieren der Pressbalken

- Maschinenfüße 200 mm (für Arbeitshöhe 500 mm)

Technische Daten:	GANNOMAT Concept 70 Eco
Arbeitshöhe/Beschickungshöhe	300 mm (optional 400 - 700 mm)
Presskraft stufenlos einstellbar	300 - 2.200 kg pro Pressbalken
Tiefe	700 mm
Länge min / max.	150 / 2.500 mm
Höhe min / max.	150 / 1.400 mm



WEIMA:

WL 4

Leise- und Langsamläufer inkl. Austragungsschnecke

zu sehen bei der Messe bwf
**Leise- und Langsamläufer
inkl. Austragungsschnecke**

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die Weima Hochleistungszerkleinerer mit ihren flexiblen Einsatzmöglichkeiten können alle Arten von Holzwerkstoffen (Hartholz, Weichholz, Spanplatten, MDF-Materialien, Sperrholz, Furnierreste usw.) zu Brennspänen verarbeiten und erzielen hierbei, bei sperrigen Materialien, eine enorme Volumenreduzierung des Materials.

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:



- 2.te Messerreihe - am patentierten V-Rotor bereits montiert
- Logspacer (freischneidender Trichter)
- Steuerung für Schiebertakt und Schieber halb zurück

Technische Daten:	WL 4
Arbeitsbreite	600 mm
Antriebsleistung	18,5 kW
Rotor-Ø	252 mm
Trichteröffnung	600 x 800 mm
Trichteröffnung mit Logspacer	600 x 1.050 mm

Beschreibung Austragungsschnecke SF70iKR :

Förderspiralen als flexible und solide Förderlösung
Besonders im Bereich der Förderspiralen genießt Steiner Spiralen großes Renommee. Die flexiblen und starren Förderspiralen aus dem Hause Steiner zeichnen sich durch hohe Verarbeitungsqualität, Langlebigkeit und Innovationen aus. „Made in Germany“ im besten Wortsinn: zuverlässig, hochwertig & lösungszentriert.

Technische Daten:	SF70iKR
geeignet bis Shredder-Siebgröße	15/20 mm
Ausführung Förderrohre und Bögen	Edelstahl mit PE Kern
Bogenradius	1.500 mm
Rohrdurchmesser	140 mm

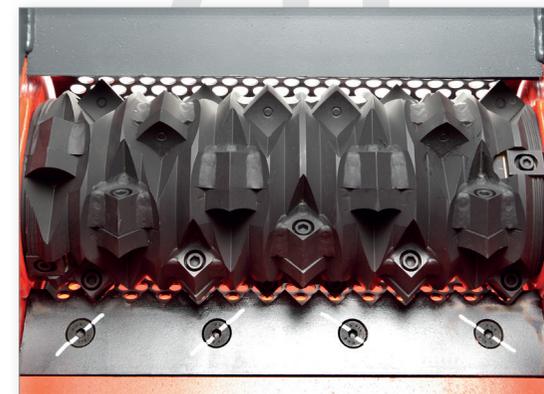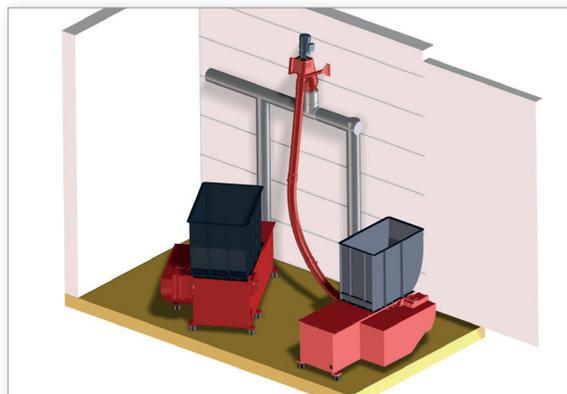



LANGE:

B 90 KFE

Kantenanleimmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat, Schmelzkleberangabe, Kappsägestation, Fräsaggregat, Eckenkopieraggregat, Kettenvorschub, Doppelrollenoberdruck, ausziehbare Werkstückauflegeschiene, Signallampe für Werkstückfolge und integrierte Streckensteuerung zur berührungslosen Steuerung von Bearbeitungsfunktionen.

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Multiradiusziehklinge (R1/R2)
- Flächenziehklingenaggregat
- Schwabbelaggregat

- Diawerkzeuge H=65 mm
- Riepe Antihaft-Sprüheinheit Fügeaggregat
- Riepe Reinigungs-Sprüheinheit am Ausgang
- Nesting Paket für Fräsaggregat und Radiusziehklinge unten (eine Seite)
- 2 pneumatische Positionen Eckenkopieren

Technische Daten:	B 90 KFE
Werkstückdicke	8 - 60 mm
Kantendicke	0,4 - 3,0 / 6,0 mm
Spanabnahme Fügeaggregat	0 - 2,0 mm stufenlos

SCM:

Profiset 40 EP

Vierseitenhobelautomat

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Maximale Effizienz bei minimalen Gesamtabmessungen. Die elektronische Version verwaltet automatisch die Arbeitsabschnitte und die Vorschubgeschwindigkeit. Sie ist mit einem einzigen Knopf für die sequentiellen Motoren ausgestattet.

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Motorisch angetriebene Einzugswalze
- Aufgabetisch 2300 mm
- Werkzeugpaket schwere Ausführung

Technische Daten:	Profiset 40 EP
Arbeitsbreite	23 - 180 mm
Arbeitshöhe	10 - 105 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6 - 12 r/min
Motor:	
Vorschub	0,7/1,1 kW (1/1,5 PS)
Horizontalspindel (einzeln)	7,5 kW (10 PS)
Vertikalspindeln (einzeln)	7,5 kW (10 PS)





BECK:
HS 300-midi inkl. Schwenkmax
 Höhenverstellbarer Arbeitstisch

MASCHINENBESCHREIBUNG
 Fahrbarer Scherenhubtisch mit montiertem Schwenkrahmen.

Technische Daten:	
Traglast	ca. 300 kg
Nutzhub	610 mm
Bauhöhe	400 mm
Gesamthöhe	max. 1010 mm
Schwenkrahmen	1.800 x 1.480 mm
4 Lenkrollen	ø 125 mm (davon 2 mit Bremse)



HOFFMANN:
MU 3 P
 Keilnutfräsmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:
 Transportable und flexible Tischmaschine, fräst pro Arbeitstakt eine Keilnut für die Schwalbengrößen W-1/-2/-3/-4

Technische Daten:	
Umdrehungen	34.000 r/min
Steuerung	pneumatisch
Werkstückspannung	pneumatisch
Durchgangshöhe	150 mm
Frästiefe (mm)	0 - 95 mm
Absaugstutzen ø	50 mm
B x H x T	740 x 835 x 650 mm
Gewicht	32 kg



RUWI:
M Basis 3
 Unterflurfräse

MASCHINENBESCHREIBUNG:
 Arbeitszeit einsparen durch abrufbare Werkzeuge: Einmal gerüstet wird die Antriebseinheit mit einem Handgriff immer wieder auf die voreingestellte Position gebracht. Mobil und flexibel einsetzbar in Industrie und Handwerk: Fasen, Nuten, Bündigfräsen.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
 Aggregat-Feineinstellung
 Anschlaglineal
 Bogenlineal
 Befestigungswinkel vorne und seitlich li/re
 Tischverlängerung



SCHMALZ:
JumboErgo
 Vakuum-Schlauchheber
 für Werkstücke mit unterschiedlichsten Formaten bis 300 kg

ANWENDUNG:

- Häufiges und schnelles Heben und Bewegen von flächigen Werkstücken bis 300 kg
- Feinfühlige und zielgenaue Handhabung von unterschiedlich großen Werkstücken wie Kartons, Holzplatten oder Solarmodulen in innerbetrieblichen Logistikprozessen
- Be- und Entladung von CNC-Bearbeitungsmaschinen

SCH gebrauchtmaschinen



VORTEILHAFT INVESTIEREN

Unbürokratisches Leasing **INKLUSIVE**
Maschinenbruchversicherung für die gesamte
Finanzierungsdauer

- auf Anfrage: SCH-Finanzierung mit 30 %
Anzahlung und 12 Monate zinsen- und
spesenfrei
- auf Anfrage: Ratenfinanzierung nach individu-
ellen Erfordernissen

TOP SERVICE

- gutsortiertes Ersatzteillager, um rasch zu
helfen.
- hochqualifiziertes Techniker-Team – direkt
vom Hersteller geschult
- Verrechnungsmodalitäten zu fairen
Konditionen

SERVICEHOTLINE:

T. +43 (0)732 6599 1445

E. maschinenholz.service@schachermayer.at

DIREKTER KONTAKT

Schachermayer
Großhandelsgesellschaft m.b.H.
Schachermayerstraße 2, 4020 Linz

T. +43 (0)732 6599

DW 1448 oder 1458

E. maschinenholz@schachermayer.at

www.schachermayer.at


schachermayer