

Ausstellungs- & Vorführmaschinen

HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN ZUM SONDERPREIS



INVESTITIONSANREIZ

- staatliche Investitionsprämie 7-14 % von 01.09.2020 – 28.02.2021
- 30 % degressive AfA seit 01.07.2020
gültig nur in Österreich
- attraktive Herstelleraktionen

VORTEILHAFT INVESTIEREN

- Unbürokratisches Leasing zu TOP Konditionen, welche wir für Sie mit unserer Partnerbank ausverhandelt haben
- auf Anfrage: SCH-Finanzierung mit 30 % Anzahlung und 12 Monate zinsen- und spesenfrei
- auf Anfrage: Ratenfinanzierung nach individuellen Erfordernissen

IHR DIREKTER KONTAKT:

T. +43 (0)732 6599

DW 1448 oder 1458

E. maschinenholz@schachermayer.at
www.schachermayer.at

TOP SERVICE

- gutsortiertes Ersatzteillager, um Probleme rasch zu beheben.
- hochqualifiziertes Techniker-Team – direkt vom Hersteller geschult
- Verrechnungsmodalitäten zu fairen Konditionen

SERVICEHOTLINE:

T. +43 (0)732 6599 1445

E. maschinenholz.service@schachermayer.at

SCH
schachermayer

INVESTITIONSANREIZ

- staatliche Investitionsprämie 7-14 %
- 30 % degressive AfA
gültig nur in Österreich
- attraktive Herstelleraktionen



mit optischem LED Assistenzsystem gegen Fehlbelegung

HOMAG:

SAWTEQ B 200

Liegende Plattensäge

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Automatische Plattenaufteilsäge zum ausrissfreien und maßgenauen Aufteilen von beschichteten und unbeschichteten Platten aus Holzwerkstoffen und solchen, die wie Holzwerkstoffe zu bearbeiten sind.

ZUSATZAUSSTATTUNG DER VORFÜHRMASCHINE:

- Maschinentisch komplett ausgeführt als Luftkissentisch
- 4 pneumatische Besäumanschläge für Furnierüberstandsbearbeitung
- Intelliguide Basic- (Optisches LED-Assistenzsystem zur Unterstützung des Maschinenbedieners bei der Bearbeitung von Werkstücken, um Fehlbelegungen zu vermeiden)
- Erster Luftkissentisch 1.800 x 800 mm, restliche Tische 1.800 x 650 mm

- 4x Röllchenelemente an der Vorderseite gegen Beschädigungen beim Beladen
- Etikettendrucker inkl. Etikettierung mit Teilegrafik & Programm
- Erstellung Etikettenlayout (Einfach)
- Nutprogramm
- Ausschnitt-/Spannungsfreischnittprogramm
- CAD-Plan 4 (Optimierungsprogramm für das Aufteilen von plattenförmigen Werkstoffen direkt an der Sägensteuerung)
- Lagerverwaltung für Platten und Reste
- Anbindung an Lagerplatzverwaltung

Technische Daten:	Sawteq B 200
Schnittlänge	4300 mm
Schnittbreite (Programmschieber-fahrweg)	3100 mm
Sägeblattüberstand	95 mm (Standard 65 mm)
Motorleistung	9,2 kW (Standard 7,5 kW)
Vorritzsägemotor	1,1 kW
Spannzangenposition	75 /175 /275 /475 mm zweifingrig 1050 /1800 /3400 mm einfingrig



INVESTITIONSANREIZ

- staatliche Investitionsprämie 7-14 %
- 30 % degressive AfA
gültig nur in Österreich
- attraktive Herstelleraktionen



HOMAG:

CENTATEQ P 110 – V 115 M Future

CNC Bearbeitungszentrum

MASCHINENBESCHREIBUNG:

CNC Freestyle-Anlage mit 5-Achs-Technik – allseitig frei zugänglich durch Bumper- System. Der neue smarte DRIVE5CS 5-Achs-Kopf: Kompakter gebaut mit kurzen Kraftwegen. Flüssigkeitsgekühlte Spindel für kraftvolles Arbeiten.

ZUSATZAUSSTATTUNG DER VORFÜHRMASCHINE:

Ausstattungspaket K-Tisch LED „M“

Sauger groß 114 x 160 x 100 mm 12 Stück

Sauger klein 125 x 75 x 100 mm 6 Stück

Bearbeitungsspindel 10 kW

Mitfahrender Tellerwechsler 14-fach

Seitlicher Linearwechsler

Bohrer vertikal / horiz. X / horiz. Y

Nutsägeblattaggregat

10-fach

12 / 4 / 2

max. Ø 125 mm am Bohrkopf, schwenkbar 0-90 °

Komfort-Bedienung

3 zusätzliche Taster in der Umhausung für Programmstart, Freifahren, Programm pausieren, Absaughaube heben.

Zusätzlicher Laserscanner zur Arbeitsraumüberwachung

Softwarepaket 5-Achs für Maschine und Büroarbeitsplatz incl. Lamello Clamex-P

Technische Daten:	CENTATEQ P 110 – V 115 M Future
Werkstücklänge X – Einzelbearbeitung (mit Werkzeug-Ø 25 mm)	3.300 mm
Werkstückbreite Y (mit Werkzeug-Ø 25 mm, Anschlag hinten)	1.415 mm
Durchlasshöhe – ohne Vakuumsauger	260 mm
2 Vakuumpumpen	Drehschiebervakuumpumpe ölgeschmiert Typ Busch mit einer Nennleistung von je 63 m³/h
Zweigeteiltes Vakuumsystem	für Pendelbetrieb





HOMAG:

SANDTEQ W 200 - RC

Breitbandschleifmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Breitbandschleifmaschine mit drei Aggregaten zur professionellen Bearbeitung von Holz- oder holzähnlichen Oberflächen. 1. Aggregat: Kontaktwalzenaggregat Typ R (Stahlwalze 155 mm Ø), 2. Aggregat: Kombiaggregat Typ C bestehend aus Kontaktwalze (60° Shore, 140 mm Ø) und einem EPS (elektropneumatisch gesteuertes segmentiertes) Druckbalkensystem. 3. Aggregat: Strukturierbürstenaggregat mit einfacher Wechselvorrichtung

ZUSATZAUSSTATTUNG DER VORFÜHRMASCHINE:

- automatische Werkstückdickenmessung über Andruckrollen
- Werkstückerkennung 25 mm Segmentbreite
- Einlauftisch mit zwei Rollen
- Vakuumspannvorrichtung 3 kW
- Klappbarer Auflagetisch im Auslauf (970 mm lang mit glatter Oberfläche)
- R-Aggregat mit 15 kW - 20 m/s

- C-Aggregat mit 15 kW - 2-18 m/s (140 mm Ø)
- Wechsel-Bürstenaggregat 5,5 kW
- SBAW Wechselbürste Anderlon K 80
- Bürste Litzendraht 0,38
- Servicewagen zum einfachen wechseln der Bürsten
- Finish-Bürste 0,75 kW (Rosshaar)
- Ansteuerung der Absaugschieber

Technische Daten:	SANDTEQ W 200 - RC
Arbeitsbreite	1350 mm
Werkstückdicken	3 - 200 mm
Arbeitshöhe	900 mm
Vorschubgeschwindigkeit Gurtband	2,5 - 13 m/min



NEU
Jetzt bis 5 mm Kantenstärke



INVESTITIONSANREIZ

- staatliche Investitionsprämie 7-14 %
- 30 % degressive AfA
gültig nur in Österreich
- attraktive Herstelleraktionen

HOMAG:

EDGETEQ S200 – 1130 FC

Kantenanleimmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Diese Maschine bietet speziell für das Handwerk eine pfiﬃge Lösung im Einsteigerbereich. Ein Fügefräsaggregat bereitet die Kante für eine optimale Fuge vor. Das präzise Verleimteil ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, die auch die Verarbeitung von PUR-Kleber einfach ermöglicht. Durch die vielen nachgeschalteten Aggregate ist eine Fertigungsbearbeitung garantiert.

GRUNDAUSSTATTUNG DER VORFÜHRMASCHINE:

- Display Steuerung 7" mit Touch-Bedienung
- Fügefräsaggregate 2 x 1,40 kW, Ø 100 x H 44 Z2
- Verleimaggregat A3 1,3 kg Kapazität
- Druckzone 1 angetriebene Hauptrolle und 2 Nachdruckrollen
- Kappaggregat 2 x 0,22 kW

- Fräsaggregat 2 x 0,27 kW, Radius 2,0 mm, pneumatische Verstellung Fase/Radius
- Formfräsaggregat 1 x 0,35 kW, Radius 2,0 mm
- Profilizhklänge pneumatisch verstellbar, Radius 2,0 mm
- Leimfugen-Ziehklängenaggregat 2 WPL-Wendemesser
- Verstellung Arbeitsposition automatisch über Oberdruck
- Schwabbelaggregat 2 x 0,09 kW

Technische Daten:	EDGETEQ S200 – 1130 FC
Werkstückdicke	8 - 60 mm
Kantendicke	0,3 - 5 mm
Maschinenlänge	4605 mm
Vorschub	11 m/min





- INVESTITIONSANREIZ**
- staatliche Investitionsprämie 7-14 %
 - 30 % degressive AfA
gültig nur in Österreich
 - attraktive Herstelleraktionen

SCH-FINANZIERUNG
30 % Anzahlung – Restbetrag in 12 Monatsraten
zinsen – und spesenfrei!

MARTIN:

T 27 Flex

Schwenkfräse

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Durch die konsequent anwenderunterstützende, moderne Steuerung der T27 lassen sich die vielen mechanischen Leckerbissen dieser Maschine außergewöhnlich wirkungsvoll und wirtschaftlich effizient einsetzen. Lange Umrüstzeiten sind meist eine große Herausforderung für jeden Anwender, nicht so bei dieser Schwenkfräse. Durch die integrierte Werkzeugverrechnung rüsten auch komplexe Fräsbilder mit geschwenkter Spindel im Handumdrehen.

ZUSATZAUSSTATTUNG DER VORFÜHRMASCHINE:

- Fräsanschlag-Schutzvorrichtung CENTREX
- Stufenlose Drehzahlregelung mit Motor 7,5 kW
- Touch-Screen-Steuerung 10,4" (264 mm) Farb-LCD
- Digitale Anzeige Einlaufbackenposition in der Steuerung
- Elektromotorische Positionierung des Fräsanschlages
- Elektromotorische Positionierung Tischöffnung für Werkzeuge von Ø 70-250 mm

- Elektromotorische Positionierung Vorschub-Support
- Tischverlängerung beidseitig mit ausziehbarer Werkstückauflage
- Anschlag zum Einsetzfräsen, stufenlos einstellbar
- Integralanschlag 650/500 mm, inkl. Füllstab
- Fräsbackenspannsystem AutoLock
- Wegschwenkvorrichtung für Fräsanschlag
- Fräsdorn-Schnellwechselsystem HSK 63F
- 4-Rollen-Vorschubapparat Variomatic 4N
- Stativrohr mit Adapter 45 Grad

Technische Daten:	T 27 Flex
Ständer	Moderner Stahl-Beton-Verbundständer
Spindelhub	150 mm
Bedienpult	Bedienfeld in Augenhöhe, wegschwenkbar





MARTIN:

T 70

Formatkreissäge

INVESTITIONSANREIZ

- staatliche Investitionsprämie 7-14 %
- 30 % degressive AfA
gültig nur in Österreich
- attraktive Herstelleraktionen

MASCHINENBESCHREIBUNG:


Wie jede MARTIN ist die T70 innen wie außen für solide Höchstleistung gebaut. In perfekter Harmonie ergänzt sich robuste Mechanik mit der einzigartigen Bedienerfreundlichkeit der durchdachten 10,4" Touch-Screen Steuerung. Denn nicht nur bei der Technik, auch bei der Bedienung setzt MARTIN Standards. Der Anwender wird situationsgerecht bei all seinen Bedien- und Arbeitsgängen unterstützt- auf Wunsch sogar ganz individuell angepasst.

ZUSATZAUSSTATTUNG DER VORFÜHRMASCHINE:

- Schnittbreite 1100 mm
- Parallelanschlag pneumatisch absenkbar
- Vorritzerbeleuchtung SafeLight
- Stufenlose Drehzahlregelung mit Motor 7,5 kW
- 3-Achsen-Vorritzaggregat, elektrisch einstellbar, pneumatisch anheb-/absenkbar
- Winkel-Ausgleich-Schnittsystem „RadioCompens“, mit 2-Punkt-Anlage
- Vordertisch 600 x 350 mm, abklappbar

Technische Daten:	T 70
Schnitthöhe Sägeblatt Ø	max. 204 mm / 550 mm / 0° max. 135 mm / 550 mm / + 45°
Sägeblatt ø	250 - 550 mm
Schwenkbereich	0 - 46°
Absauganschluss Ø	120 mm (Maschinenständer); 100 mm (Schutzhäube)
Gewicht	ca. 2000 kg



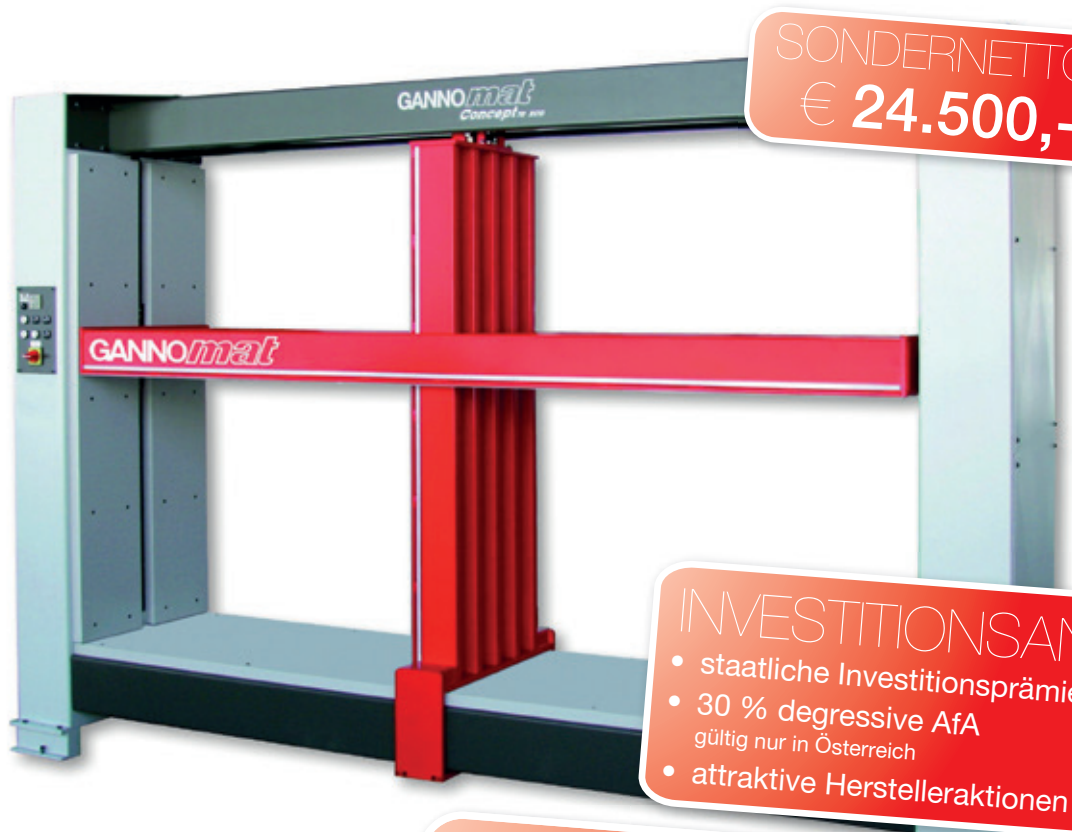

SONDERNETTOPREIS
€ 24.500,- excl. Ust.

INVESTITIONSANREIZ

- staatliche Investitionsprämie 7-14 %
- 30 % degressive AfA
gültig nur in Österreich
- attraktive Herstelleraktionen

Leimauftraggerät Injecta 1 inkl.
 Gültig bis Ende November 2020

GANNOMAT:

CONCEPT 70 ECO

Lamellen-Korpuspresse

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die GANNOMAT Concept 70 ECO eignet sich sowohl für den Handwerksbereich als auch für die industrielle Sonderfertigung. Die Concept 70 ECO zeichnet sich durch einfachste Bedienung über 6 große getrennte Drucktaster für 8 Bewegungsläufe aus. Die Maschine besitzt standardmäßig eine frei einstellbare Presszeitvorwahl und variable Presskraft 300 - 2200 kg.

AUSSTATTUNG AUSSTELLUNGSMASCHINE:

- Eilgang Verfahrensgeschwindigkeit für schnelles Positionieren der Pressbalken
- Maschinenfüße 200 mm (für Arbeitshöhe 500 mm)

Maschinenbeschreibung Injecta 1

Zur präzisen Leimmengenangabe in Dübellochbohrungen und Rückwandnuten für Leime mit einer Viskosität von 150 bis 2.250 mPas und eine Leimpistole mit 3,5 m Schlauch.

Technische Daten:	GANNOMAT „Concept 70 Eco“
Arbeitshöhe/Beschickungshöhe	300 mm (optional 400 - 700 mm)
Tiefe	700 mm
Presskraft stufenlos einstellbar	300 - 2200 kg pro Pressbalken
Arbeitsabmessungen:	
Länge min / max.	150 / 2500 mm
Höhe min / max.	150 / 1400 mm





INVESTITIONSANREIZ

- staatliche Investitionsprämie 7-14 %
- 30 % degressive AfA
gültig nur in Österreich
- attraktive Herstelleraktionen

inklusive Lamello P-System
samt Softwareapplikation

GANNOMAT-AKTION:

Gültig bis Ende November 2020

GANNOMAT:

PROTEC 571 P-System

Bearbeitungszentrum

MASCHINENBESCHREIBUNG:


CNC Präzisions-Bearbeitungszentrum für die Komplettbearbeitung – Bohren, Nuten, Fräsen. Lamello P-System Paket zum Fräsen von Lamello P-System-Taschen für Clamex, Tenso, Bisco und Divario Verbindungen.

AKTIONSAUSFÜHRUNG:

- Bohrkopf mit 21 Bohrspindeln, 5-Seiten-Bearbeitung
- Stabiles Nutaggregat bis 8,3 mm Sägeblattbreite
- Starkes Fräsaggregat 5,5 kW, auch für Massivholz geeignet
- Automatischer Werkzeugwechsler für das Fräsaggregat
- Werkzeugsatz zum Bohren, Nuten und Fräsen (Vollbestückung)
- Lamello P-System inkl. kompletten Werkzeugsatz
- 2 Rollentische (1x vorne, 1x hinten)
- Hilfsanschlag vorne

- Werkstück Doppel-Laser-Vermessung und Werkstückbegradigung
- 4te Bohrachse für Präzision im Korpus- und Möbelbau
- Luftkissentische für werkstückschonenden Werkstücktransport
- Schnelle CNC Bearbeitung ohne Rüstzeiten
- Bearbeitungsbreite bis zu 1000 mm (1300 mm optional)
- Kleiner Platzbedarf unter 3,5 m²

Technische Daten:	GANNOMAT PROTEC 571 P-System
Werkstückbreite (X)	min. 60 mm / max. 1000 mm (1300 mm)
Werkstücklänge (Y)	min. 250 mm Durchlauf-Modus
Werkstückstärke (Z)	min. 6 mm / max. 60 mm

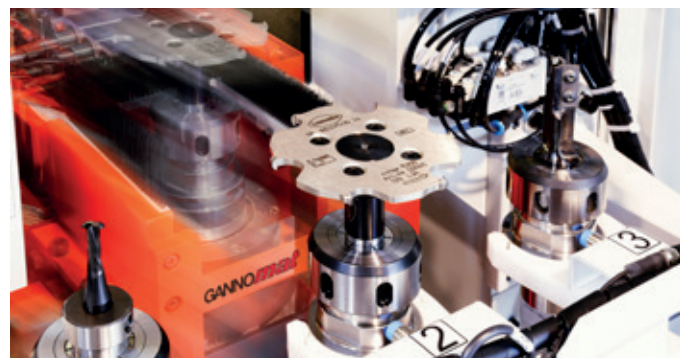

mit Schnitt-
Optimierungspaket



INVESTITIONSANREIZ

- staatliche Investitionsprämie 7-14 %
- 30 % degressive AfA
gültig nur in Österreich
- attraktive Herstelleraktionen

STRIEBIG:

CONTROL 18

Stehende Plattensäge

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die Striebig CONTROL definiert die Premium-Klasse für vertikale Sägetechnik. Mit hoher Automatisierung des Sägeablaufs und zusätzlichen Ausstattungsoptionen. Vor allem aber mit einzigartiger „touch & saw“ Bedienung über die innovative SPS-Steuerung mit Touch-Screen Panel.

ZUSATZAUSSTATTUNG DER VORFÜHRMASCHINE:

- STRIEBIG ExpertCut CON – Optimierungsprogramm integriert in der Steuerung
- Vorritz-Sägeaggregat VSA (stufenlos)
- Spannflansch ProLock für einfachen Sägeblattwechsel
- Kleinteileauflage aus Aluminium (2 Elemente)
- Set für freistehende Montage

Technische Daten:	CONTROL 18
Schnittbereich L x Hvert x Hhor	5300 x 2240 x 2100 mm
Schnitttiefe	80 mm
Sägemotorleistung	5,5 kW
Sägeblatt-ø	300 mm
Druckluftanschluss	6 – 10 bar





INVESTITIONSANREIZ

- staatliche Investitionsprämie 7-14 %
- 30 % degressive AfA
gültig nur in Österreich
- attraktive Herstelleraktionen

KUPER:

FLI 1000

Stumpf-Furnierzusammensetzmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Präzise Fugenverleimung garantiert!

Das effiziente Heizungssystem mit gleichzeitigem Anpressdruck, der exakte Furniereinzug und das intelligente Energiemanagement machen die Maschine zur ersten Wahl für alle, die mit hochwertigem Furnier arbeiten.

HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Wartungsfreie Hochleistungskunststoffketten verhindern Wärmeleitung und Fleckenbildung
- Heizungssystem mit hohem Wirkungsgrad und effektiver Heizungsbreite von nur 12 mm

- Intelligentes Energiemanagement mit höherer Leistung und schonendem Standby-Betrieb
- Innovativer Furniereinzug mit Diskusscheibengetriebe und Toleranz Ausgleichsmechanik für eine versatzfreie Verklebung
- Integriertes Beleimaggregat zur einseitigen Furnierbeleimung bis zu 5 mm Dicke
- Unempfindliches Bedienpult mit Speicherfunktionen

ZUSATZAUSSTATTUNG VORFÜHRMASCHINE:

- Kompaktkühlung
- Optionspaket Starkfurnier für Furniere bis 5,0 mm Dicke

Technische Daten:	FLI 1000
Ständerausladung	1000 mm
Furnierstärken	0,35 – 5 mm
Furnierstreifenlängen	ab 300 mm
Furnierstreifenbreite	ab 40 mm
Vorschubgeschwindigkeit	12 - 55 m/min.



SONDERNETTOPREIS
€ 35.900,- excl. Ust.



INVESTITIONSANREIZ

- staatliche Investitionsprämie 7-14 %
- 30 % degressive AfA
gültig nur in Österreich
- attraktive Herstelleraktionen

LANGE:

B 90 KFE

Kantenanleimmaschine

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat, Schmelzkleberangabe an gerade Werkstücke, HF – Kappsägestation, HF – Fräsaggregat, Eckenkopieraggregat, Kettenvorschub, Doppelrollenoberdruck, ausziehbare Werkstückauflageschiene, Signallampe für Werkstückfolge und integrierte Streckensteuerung zur berührungslosen Steuerung von Bearbeitungsfunktionen.

ZUSATZAUSSTATTUNG DER VORFÜHRMASCHINE:

- Radiusziehklingenaggregat
- Flächenziehklingenaggregat
- Schwabbelaggregat
- EVA/PUR Leimbecken
- Diawerkzeuge H=65mm

- Riepe Antihalt-Sprüheinheit Fügeaggregat
- Riepe Reinigungs-Sprüheinheit am Ausgang
- Autom. Positionierung der Aggregate
- Motorischer Oberdruck, Bedienung über Touchscreen
- Pneumatische Einstellung Radius- und Flächenziehklinge für AN/AUS Position
- Absaugrohrsystem montiert Ø 200 mm (rechts abgehend – Bedienpultseite)
- Pneumatischer Wechsel Gerade -/ Radiusbearbeitung
- Nesting Paket für Fräsaggregat und Radiusziehklinge unten (eine Seite)

Technische Daten:	B 90 KFE
Werkstückdicke	8 - 60 mm
Werkstückbreite	min. ca. 75 mm
Werkstücklänge	min. ca. 120 mm (min. ca. 180 mm mit Eckenkopieren)
Kantendicke	0,4 - 3,0 / 6,0 mm
Spanabnahme Fügeaggregat	0 - 2,0 mm stufenlos





WEIMA:

WL 4

Leise- und Langsamläufer

MASCHINENBESCHREIBUNG:

Die Weima Hochleistungszerkleinerer mit ihren flexiblen Einsatzmöglichkeiten können alle Arten von Holzwerkstoffen (Hartholz, Weichholz, Spanplatten, MDF-Materialien, Sperrholz, Furnierreste usw.) zu Brennspänen verarbeiten und erzielen hierbei, bei sperrigen Materialien, eine enorme Volumenreduzierung des Materials.


INVESTITIONSANREIZ

- staatliche Investitionsprämie 7-14 %
- 30 % degressive AfA
gültig nur in Österreich
- attraktive Herstelleraktionen

ZUSATZAUSSTATTUNG DER VORFÜHRMASCHINE:

- 2.te Messerreihe am Rotor montiert
- Logspacer (freischneidender Trichter)

Technische Daten:	WL 4
Arbeitsbreite	600 mm
Antriebsleistung	18,5 kW
Rotor-Ø	252 mm
Trichteröffnung	600 x 800 mm
Trichteröffnung mit Logspacer	600 x 1.050 mm

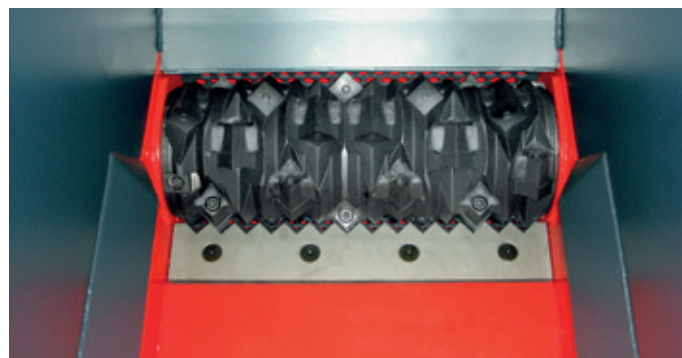

Gehilfen der Werkstatt



SONDERNETTOPREIS
€ 7.900,- excl. Ust.

KUPER | FWS 920

Funierzusammensetzmaschine

Maschinenbeschreibung:

Zum Zusammensetzen von Furnieren in Stärken von ca. 0,4 - 2,0 mm. Die Maschine arbeitet mit Spezial- Leimfaden, der in Zick-Zack-Linie über die Fuge geklebt wird.

Technische Daten:

Ständerausladung	920 mm
Vorschubgeschwindigkeit	ca. 20 m/min.
Spannung	400 V
L X B	1270 x 620 mm
Gewicht	220 kg



SONDERNETTOPREIS
€ 4.800,- excl. Ust.

WESETSLINTNER | KSM OI - FK

Kantenschleifmaschine

Maschinenbeschreibung:

Kantenschleifmaschine mit aufklappbarer Furnierkanten-Schleifeinrichtung, Schleifband oszillierend.

Ausstattung der Ausstellungsmaschine:

Gehrungsanschlag mit Skala
 Fahrwerk

Technische Daten:

Tischgröße	930 x 350 mm
Kontaktwalze auswechselbar Ø	65 bis 115 mm
Rundschleifeinrichtung mit Auflagetisch	350 x 250 mm



SONDERNETTOPREIS
€ 3.900,- excl. Ust.

SCHUKO | OCTOPUS 20

Abgesaugter Arbeitstisch

Maschinenbeschreibung/Standardausführung:

Der Schuko Schleifstaubabsaugtisch Octopus ist für den Anschluss an eine vorhandene Absaugung gefertigt, da er keinen eingebauten Ventilator besitzt.

Zusatzausstattung Ausstellungsmaschine:

Mechanische Höhenverstellung
 Spezialsaugpistole mit Schlauch
 Senkrechte Staub-Auffanghaube



SONDERNETTOPREIS
€ 8.400,- excl. Ust.

SCM | NOVA SI 400

Formatkreissäge mit Vorritzaggregat

Zusatzausstattung Vorführmaschine:

Besäumrahmen mit Compex Vorrichtung (automatischer Ausgleich der Anschlagposition bei Gehrungseinstellungen zum Sägeblatt.)

Technische Daten

Max. Hauptsägeblatt-Ø	400 mm
Schnitthöhe bei 90 / 45 Grad	140 / 97 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	1270 mm
Hauptsägeblatt Motorleistung	7 kW / 50 Hz
Schnittlänge	3200 mm
Vorritzägemotorleistung	1,3 kW / 50 Hz



BLUM | MINIPRESS P

Bohr- und Beschlagsetzmaschine

Zusatzausstattung Vorführmaschine:

Rasterlehre
 Grundlineal
 Verlängerunglineal symmetrisch
 Verlängerunglineal-Abstützung
 Bohrtiefenstopp
 Positionsanzeige
 Niederhalter (pneumatisch) links/rechts
 Arbeitstisch
 2 Dübelbohrer 8x57 mm, links
 1 Beschlagbohrer 35x57 mm, rechts



ASCOT | R 600/2

Bürstmaschine

Zusatzausstattung Ausstellungsmaschine:

Bürstendrehzahlregelung mit Inverter 4,0 kW für 1. und 2. Bürste
 Oszillierende Vorrichtung für 1. und 2. Bürste
 Bürsten aus Tynex K 46 und K 60

Technische Daten

Arbeitsbreite	600 mm
Max. Arbeitshöhe	300 mm
Gewicht	720 kg
Vorschubgeschwindigkeit	3 - 13 m/min.



RUWI | M BASIS 3

Unterflurfräse

Maschinenbeschreibung:

Arbeitszeit einsparen durch abrufbare Werkzeuge: Einmal gerüstet wird die Antriebseinheit mit einem Handgriff immer wieder auf die voreingestellte Position gebracht. Mobil und flexibel einsetzbar in Industrie und Handwerk: Fasen, Nuten, Bündigfräsen.

Zusatzausstattung Vorführmaschine:

Aggregat-Feineinstellung
 Anschlaglineal
 Bogenlineal
 Befestigungswinkel vorne und seitlich li/re
 Tischverlängerung



HOKUBEMA | NRA 600

Bandsäge

Maschinenbeschreibung:

Die robuste Bauweise und die umfangreiche Sicherheitsausstattung sorgt für wirtschaftliches und unfallfreies Arbeiten an der Säge.

Technische Daten

Schnitthöhe	max. 400 mm
Schnittbreite	max. 580 mm
Motor	2,2 kW

Zusatzausstattung Ausstellungsmaschine:

Präzisions-APA-Führungen oben und unten
 Not-Aus Schalter


Gebrauchtmaschinen



MARTIN T 72 A:

Formatkreissäge / 108651144

BJ 1998, Schwenk- und Höhenverstellung über Fußpedal, digitale Breiten- und Höhenanzeige, Breitenanschlagverstellung über Handrad, Parallelprogrammquertisch.

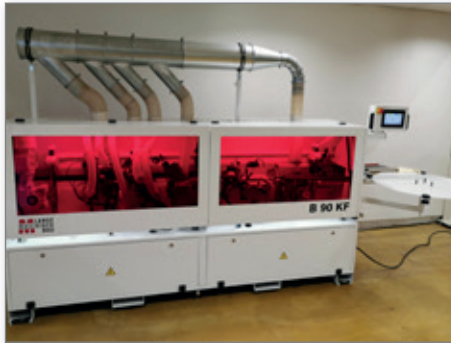

LANGE B 90 KF:

Kantenanleimmaschine / 108651135

BJ 2019, 0,4 - 3 mm Kantenstärke, autom. Magazin, EVA/PUR Kleber, Kappen, Bündigfräsen, Radiusziehklagenaggregat mit Abblasvorrichtung + Absaugung, Flächenziehklagen, autom. Positionieren der Aggregate mit 2 vorgegebenen Kantenstärken mit 1,0 und 2,0 mm, pneumatische Einstellung (An/AUS), Rohrsystem mit 90° Bogen an Maschine montiert, Diamantwerkzeug, 65 mm Fügeaggregat Höhe.



OMGA T 521 Opt. 4000:

Kappsäge / 108650918

BJ 2012, 450 mm Sägeblatt, 4,7 kW, Rollentisch links 3.000 mm und Rollentisch Rechts (Zufuhr) 6.000 mm.



FORMAT 4 KAPPA V60:

Stehende Plattensäge / 108651048

BJ 2013, 4200 mm Schnittlänge, 2200 (vert.) / 2080 (hor.) mm Schnitthöhe, 60 mm Schnitttiefe, 100 mm Absauganschluss Ø, ca. 910 kg.



GRIGGIO TA 4:

Tischfräse / 108651158

Starrfräse. BJ 1989, manuelle Höhenverstellung, Frässpindel, 4 Geschwindigkeiten durch Riemenumlegung, Tischgröße 1040 x 710 mm, Arbeitshöhe 870 mm, 2 Absaugstutzen 120 mm (1 x Fräsanschlag, 1 x unter Tisch), Holz Her 3 Rollen Vorschub Typ ETZ



MARTIN T45:

Dickenhobelmaschine / 108651124

BJ 2014, 7,5 kW, 630 mm Hobelbreite, elektr. Höhenverstellung, 2 - 12 m/min. stufenlose Vorschubgeschwindigkeit, TERSA Hobelwelle mit 4 Messer, Dickentischverlängerung 630 x 450 mm abklappbar am Einlauf, spezial Messerwelle für Kunststoff 25 Grad Schneidwinkel / kann ebenfalls für Holz verwendet werden, 6000 r/min Sonderdrehzahl.



Schachermayer-Großhandels-gesellschaft m.b.H.
Schachermayerstraße 2, 4020 Linz

T. +43 (0)732 6599, DW 1448 oder 1458
E. maschinenholz@schachermayer.at
www.schachermayer.at